



Punto de acceso Teltonika DAP140, Wi-Fi 4, PoE pasivo, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/punto-de-acceso-teltonika-dap140-wi-fi-4-poe-pasivo-2x-rj45-100mb-s>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKERMLOQ

Product features


Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	-50 - 75%
Altura	25 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Potencia
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	113.1 mm
Profundidad	68.6 mm
Algoritmos de seguridad soportados	DEUDA
Intervalo de temperatura de almacenaje	10 - 90 °C
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Funciones de IPv4 e IPv6	Doble pila IPv4/IPv6
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Soporte VPN	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Memoria Flash	128 MB
RS-232	No
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C

Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Protocolos de red compatibles	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	580 MHz
Administración basada en web	Yes
Código IP (International Protection)	IP30
Sistema operativo instalado	RutOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	16 MB
Ubicación	Shelf
Malla inalámbrica	Yes
Procesador incorporado	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Itinerancia rápida	Yes
Color del producto	Negro
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Interfaz de línea de comandos (CLI, Command-line interface)	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	150 g

Full product description

Teltonika DAP140 - Punto de acceso Wi-Fi 4 con PoE pasivo

Amplíe su red inalámbrica con el Teltonika DAP140, un punto de acceso Wi-Fi 4 que proporciona una conexión estable y una amplia compatibilidad con dispositivos de red. Equipado con PoE pasivo y dos puertos RJ45 de 100 Mbps, permite una instalación sencilla y una gestión eficaz del tráfico de red. Con un diseño robusto y una configuración intuitiva, funcionará bien en una gran variedad de entornos.

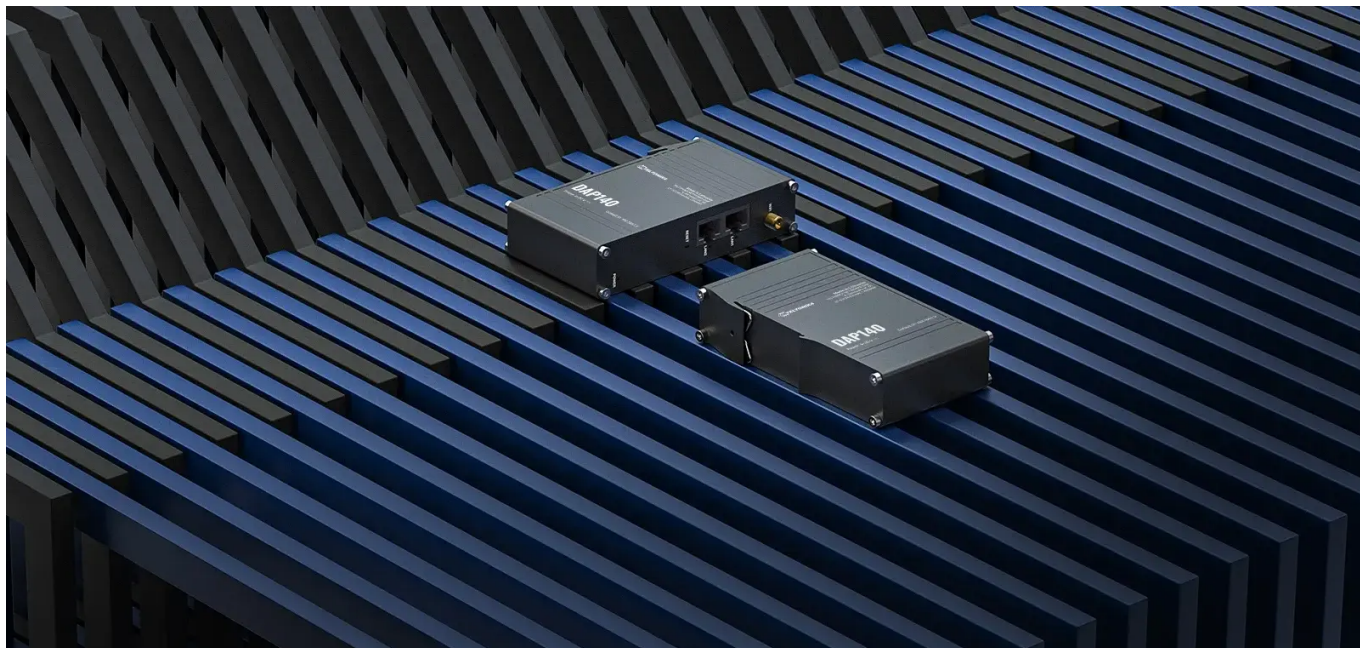

Red inalámbrica estable

El Teltonika DAP140 permite una transmisión de datos fluida gracias a su compatibilidad con Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n). Puede soportar hasta 50 usuarios simultáneos, lo que lo convierte en una gran elección para oficinas, almacenes y otros espacios que requieran una señal Wi-Fi potente. La compatibilidad con Mesh (802.11s) proporciona mayor alcance y estabilidad de la conexión.



Dos puertos RJ45 y PoE pasivo

La unidad está equipada con dos puertos LAN RJ45 de 100 Mbps, que permiten la conexión por cable de dispositivos adicionales. La compatibilidad con PoE pasivo permite suministrar alimentación a través de un cable Ethernet, lo que elimina la necesidad de una fuente de alimentación adicional. Esta solución permite una instalación más rápida y flexible.



Funciones de seguridad avanzadas

El DAP140 admite protocolos de seguridad modernos, como WPA3-SAE, WPA-EAP, OWE y filtrado MAC, para ofrecer un alto nivel de protección de la red. La capacidad de ocultar SSID y aislar clientes permite un mejor control del acceso. La gestión a través de la interfaz WebUI y SNMP facilita la configuración y la supervisión.



Fácil configuración y gestión

El dispositivo puede ser gestionado y monitorizado remotamente a través de Teltonika RMS, proporcionando un control total de la red. El soporte de protocolos como SSH, MQTT y DHCP permite la integración con varios sistemas de red. Una interfaz de usuario intuitiva (WebUI) permite una rápida configuración y personalización de los ajustes.

