



## Punto de acceso Teltonika DAP142, Wi-Fi 4, PoE pasivo, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/punto-de-acceso-teltonika-dap142-wi-fi-4-poe-pasivo-2x-rj45-100mb-s>

Price: **276,48 zł** gross / 224,78 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKFRMLPP

### Product features


|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Altura                                                                              | 25 mm                |
| Tipo de antena                                                                      | External             |
| Indicadores LED                                                                     | Potencia             |
| Ancho                                                                               | 113.1 mm             |
| Profundidad                                                                         | 68.6 mm              |
| Algoritmos de seguridad soportados                                                  | DEUDA                |
| Rango máximo de transferencia de datos                                              | 300 Mb/s             |
| Funciones de IPv4 e IPv6                                                            | Doble pila IPv4/IPv6 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos                                            | 2                    |
| RS-232                                                                              | Yes                  |
| Tecnología de cableado                                                              | 10/100Base-T(X)      |
| Botón de restaurar                                                                  | Yes                  |
| Código IP (International Protection)                                                | IP30                 |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                                                        | Yes                  |
| Ubicación                                                                           | Pole                 |
| Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) | PoE pasivo           |
| Color del producto                                                                  | Negro                |
| Tipo de conector de antena                                                          | RP-SMA               |
| DHCP, cliente                                                                       | Yes                  |
| DHCP, servidor                                                                      | Yes                  |
| Material del cuerpo del reloj                                                       | Aluminio             |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 6 GHz             | No    |
| 5 GHz             | No    |
| 2,4 GHz           | Yes   |
| Peso del producto | 150 g |

## Full product description

### Teltonika DAP142 - Punto de acceso Wi-Fi 4 con PoE pasivo

Garantice una conexión de red estable y rápida en su oficina, almacén u otra instalación industrial. El Teltonika DAP142 es un punto de acceso Wi-Fi 4 que le permite gestionar eficazmente su red y ampliar su cobertura inalámbrica. Con alimentación PoE pasiva y dos puertos RJ45 de 100 Mbps, el dispositivo es perfecto para una gran variedad de aplicaciones.

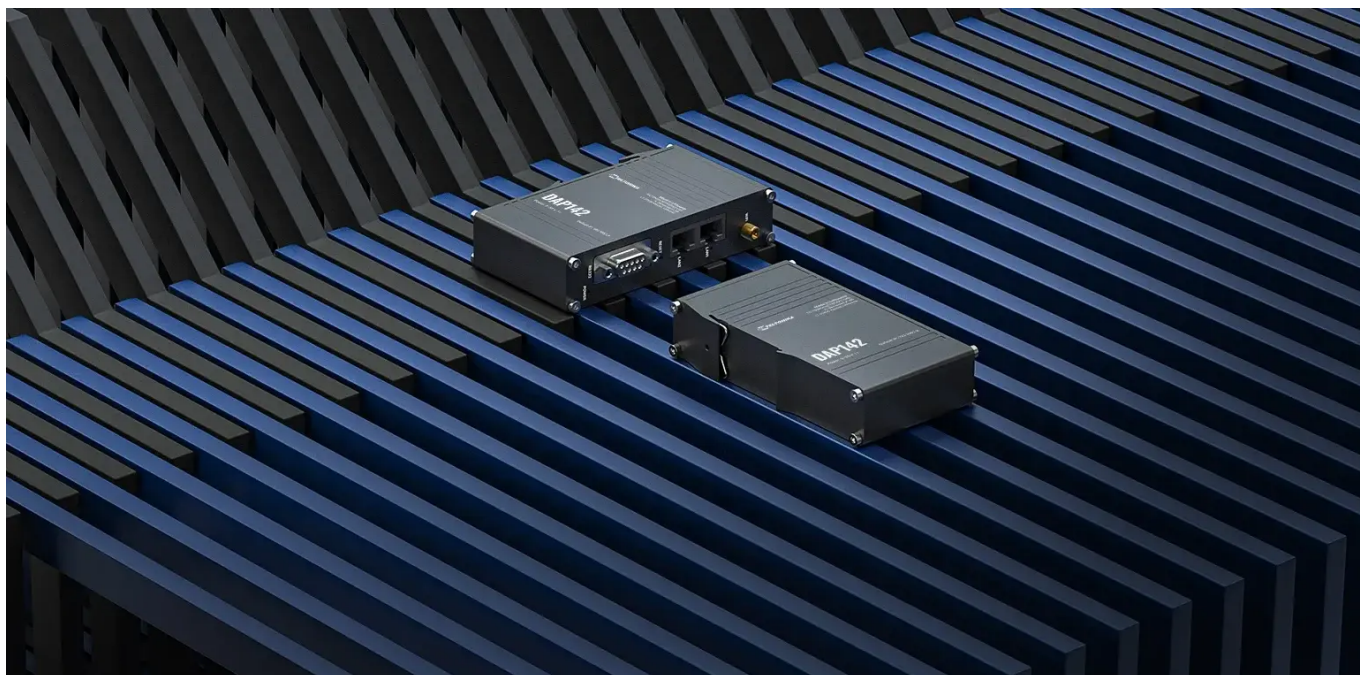

### Conexión inalámbrica estable

El Teltonika DAP142 es compatible con Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n), lo que permite una transferencia de datos fluida y una conexión de red estable. El dispositivo admite hasta 50 usuarios simultáneos, lo que lo hace ideal para oficinas, salas de producción o instalaciones de servicios. Además, el sistema integrado de gestión del ancho de banda mejora la calidad de la conexión, incluso con un mayor número de dispositivos conectados.



## **Dos puertos RJ45 y PoE pasivo**

El DAP142 está equipado con dos puertos LAN RJ45 (100 Mbps), que permiten conectar otros dispositivos a la red. Con soporte PoE pasivo, el dispositivo puede alimentarse sin necesidad de una fuente de alimentación adicional, lo que simplifica la instalación. Esta configuración hace que el punto de acceso sea ideal para ubicaciones en las que el ahorro de espacio y la comodidad de instalación son fundamentales.



## Funciones de seguridad avanzadas

El dispositivo es compatible con una amplia gama de protocolos de seguridad, como WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE y WPA-EAP, lo que permite una protección eficaz de la red. Además, los mecanismos de filtrado de direcciones MAC permiten el acceso selectivo a la red de dispositivos específicos. La opción de generar códigos QR para facilitar el inicio de sesión simplifica aún más la gestión del acceso a la red.



## Fácil configuración y gestión

El DAP142 permite una rápida configuración a través de una intuitiva interfaz WebUI. La capacidad de integración con Teltonika RMS facilita la gestión y monitorización remota del dispositivo. Además, la compatibilidad con protocolos como SSH, SNMP y MQTT proporciona una amplia integración con otros sistemas de red.

