



Teltonika OTD500 | Enrutador 5G | 4G Cat 19, 3G, eSIM, PoE in/out, IP55



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-otd500-enrutador-5g-4g-cat-19-3g-esim-poe-in-out-ip55>

Price: **1.900,79 zł** gross / 1.545,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHIISLRMMOI

Product features

Altura	49.3 mm
Protocolo de routing	BGP
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	110 mm
Profundidad	235 mm
Estándar 4G	LTE
Algoritmos de seguridad soportados	AES
Certificados de conformidad	CB
Consumo de energía (max)	9 W
Consumo energético	2.5 W
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Estándares de red	IEEE 802.1x
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Auto MDI / MDI-X	Yes
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 55 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Soporte VLAN	Yes

Botón de restaurar	Yes
Administración basada en web	Yes
Sistema operativo instalado	RutOS
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	2
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB
Generación de red móvil	5G
Registro de eventos en sistema	Yes
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Color del producto	Blanco
Tipo de memoria interna	DDR3
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Ethernet WAN	Yes
DHCP, cliente	No
WAN SPF	No
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Peso del producto	385 g

Full product description


Teltonika OTD500 - Router 5G avanzado para su empresa y hogar

El Teltonika OTD500 es un router 5G de última generación que ofrece un rendimiento, estabilidad y funcionalidad increíbles. Con soporte para LTE Cat 19, eSIM, entrada/salida PoE e inmunidad IP55, este router es perfecto tanto para entornos empresariales exigentes como para aplicaciones domésticas. Tanto si busca una conexión a internet estable para IoT como una solución avanzada de monitorización y gestión remota, el Teltonika OTD500 satisfará sus necesidades.



Última tecnología 5G y LTE Cat 19

El Teltonika OTD500 es compatible con 5G Sub-6Ghz SA/NSA, lo que significa velocidades de descarga ultrarrápidas de hasta 3,4 Gbps y velocidades de subida de hasta 900 Mbps. Con compatibilidad LTE Cat 19, el router también ofrece un excelente rendimiento en redes 4G LTE, alcanzando velocidades de hasta 1,6 Gbps en descargas. El uso de la tecnología 4x4 MIMO garantiza una conexión estable incluso en redes congestionadas.

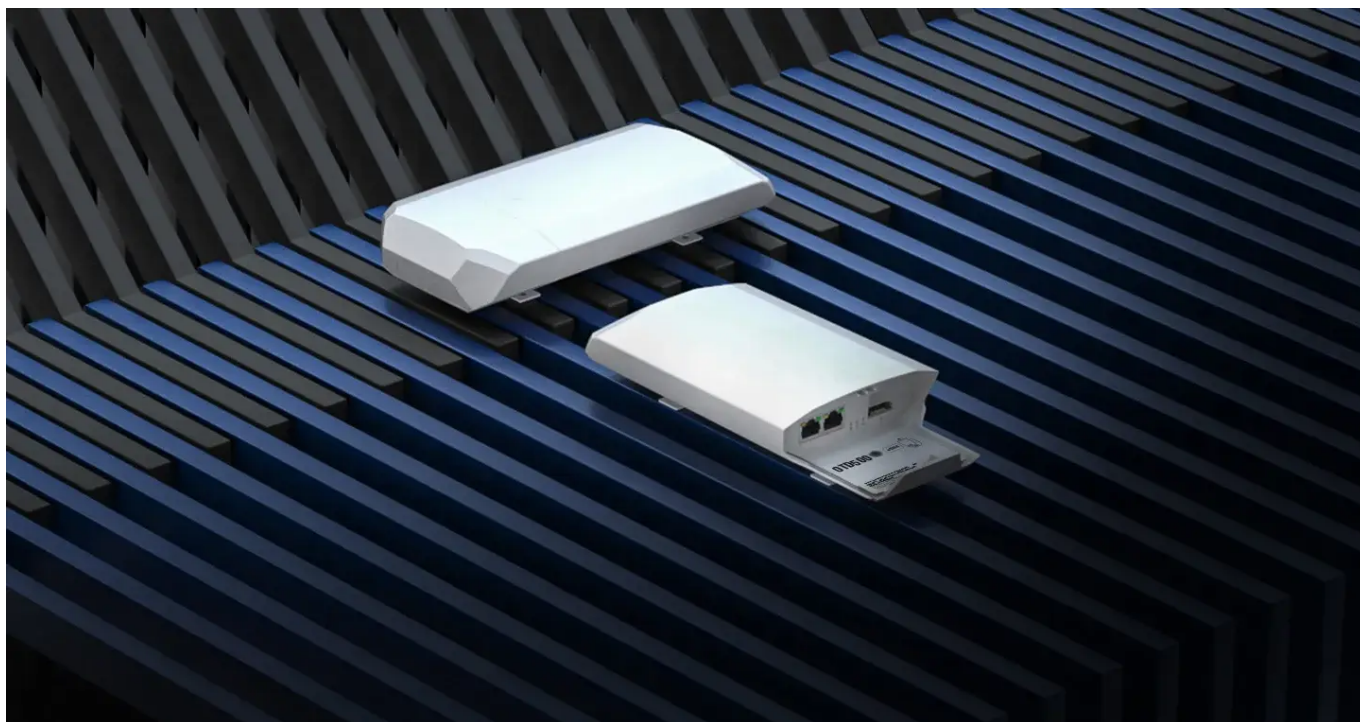

Entrada/salida PoE y protección IP55

Alimentar dispositivos periféricos nunca ha sido tan fácil. El Teltonika OTD500 ofrece entrada PoE para alimentar el router a través del cable Ethernet y salida PoE para alimentar otros dispositivos como cámaras IP. Con una clasificación IP55, el router es resistente a condiciones

climáticas adversas, por lo que es ideal para aplicaciones en exteriores.



Gestión remota y seguridad al más alto nivel

El router funciona con Teltonika RMS (Remote Management System), lo que permite un control total desde cualquier parte del mundo. Con funciones avanzadas como cortafuegos, VPN y protección contra ataques DDoS, su red permanece segura y estable. Las herramientas de monitorización integradas, como las estadísticas de tráfico y los gráficos de señal, proporcionan una visión completa del rendimiento de su red.



Versatilidad y comodidad con doble SIM y eSIM

El router admite doble SIM, lo que permite el cambio automático entre tarjetas en caso de mala señal, itinerancia o exceso de datos. La eSIM integrada permite gestionar hasta 7 perfiles sin necesidad de tarjetas SIM físicas. Esto hace que el dispositivo sea ideal para aplicaciones móviles y de IoT en las que la seguridad y la disponibilidad de la conexión son clave.

