



Teltonika RUT906 | Enrutador industrial 4G LTE | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rut906-enrutador-industrial-4g-lte-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-ip30>

Price: **835,19 zł** gross / 679,02 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLQKHRMMLH

Product features


Altura	50 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	3G
Puerto de carga USB	Yes
GLONASS	Yes
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Ancho	109.5 mm
Profundidad	100 mm
Estándar 4G	LTE
Algoritmos de seguridad soportados	AES-CCMP
Tipo de RAM	DDR2
Tipo de dispositivo	Cellular network router
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidad de RAM	0.128 GB
Soporte VPN	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc
Estándares de red	IEEE 802.11e
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4

Frecuencia Wi-Fi	2.4
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Velocidad de transferencia de datos (LTE) (descarga)	150 Mb/s
Velocidad de transferencia de datos (LTE) (carga)	50 Mb/s
Montaje	DIN-rail
Botón de restaurar	Yes
Ruteo de IP	Yes
Frecuencia del procesador	0.58 GHz
Administración basada en web	Yes
Sistema operativo instalado	RutOS
Memoria interna	0.016 GB
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Red de datos	2G
Número de tarjetas SIM	2
Fabricante de procesador	MediaTek
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Tipo de puerto USB	USB Tipo-A
Cantidad de antenas	5
Antena desmontable (s)	Yes
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Color del producto	Negro
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)	Yes
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
Tipo de conector de antena	SMA/RP-SMA
GPS	Yes
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Peso del producto	295 g

Full product description


Router industrial Teltonika RUT906

El Teltonika RUT906 es un router 4G LTE industrial profesional con conectividad Wi-Fi para aplicaciones IoT. Opera sobre Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz y el estándar IEEE 802.11b/g/n. Dispone de 4 puertos Ethernet. El módem LTE cat4 ofrece velocidades de hasta 150 Mbps en el enlace descendente y hasta 50 Mbps en el ascendente. El dispositivo es robusto y está protegido por una carcasa de aluminio. El router LTE ofrece un alto rendimiento para comunicaciones móviles en un amplio rango de temperaturas y en condiciones de funcionamiento adversas. El router RUT906to admite interfaces serie RS232 y RS485, MQTT, BACnet, E/S y Ethernet, entre otras. Este router móvil está equipado con GNSS y funciones de emergencia como Dual SIM, conmutación automática por error y WAN de reserva.

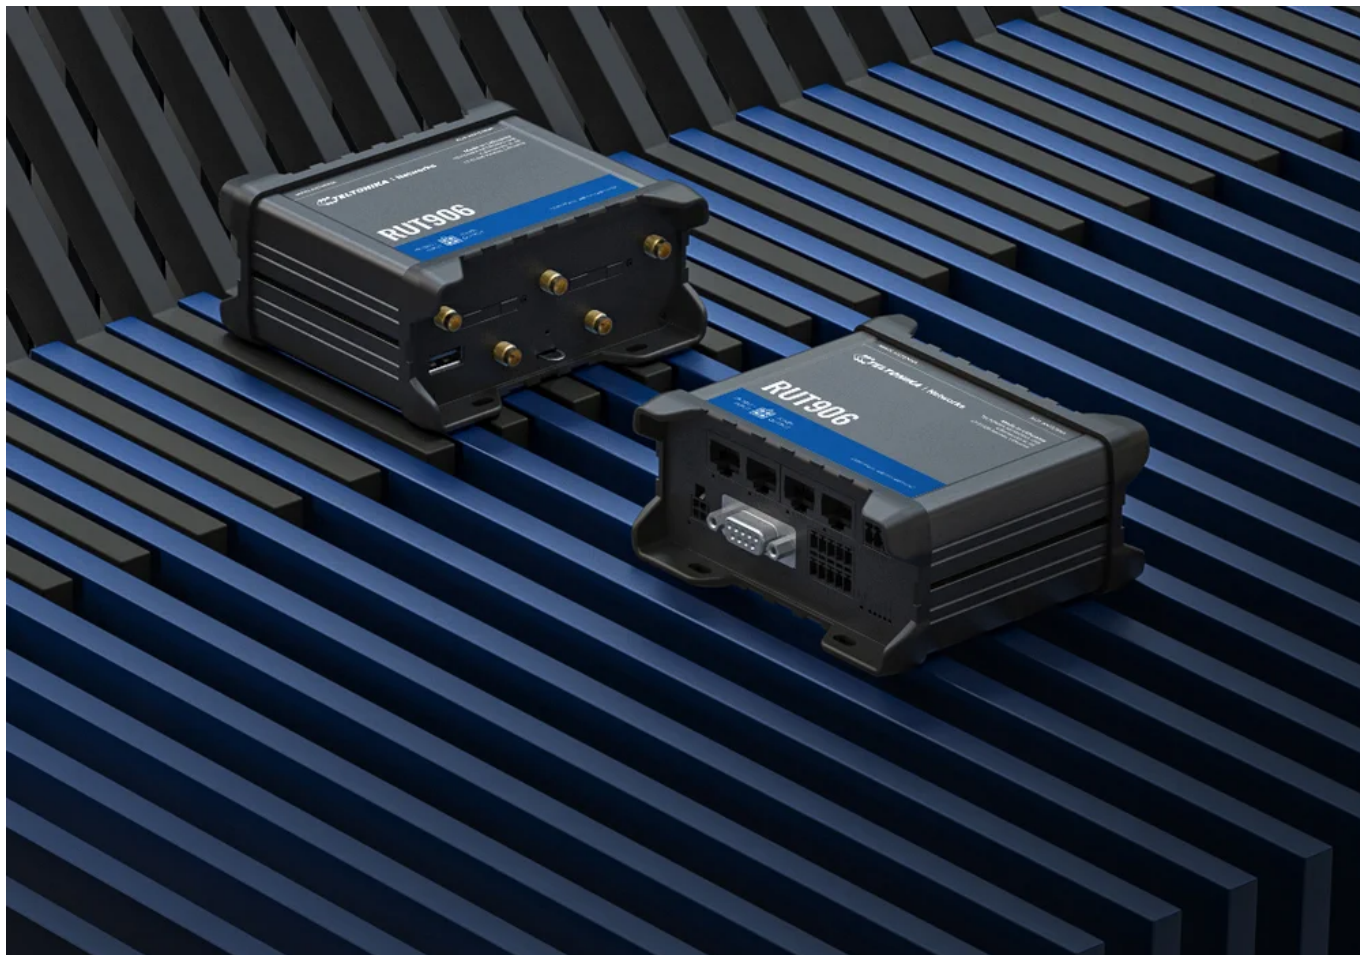

Inalámbrico 4G LTE, Wi-Fi y doble SIM

El dispositivo está equipado con conectividad celular dual SIM 4G LTE Cat4, Wi-Fi y 4 interfaces Ethernet, interfaces serie RS232 y RS485, MQTT, BACnet, E/S, satisfaciendo así las necesidades de las más diversas soluciones IoT.

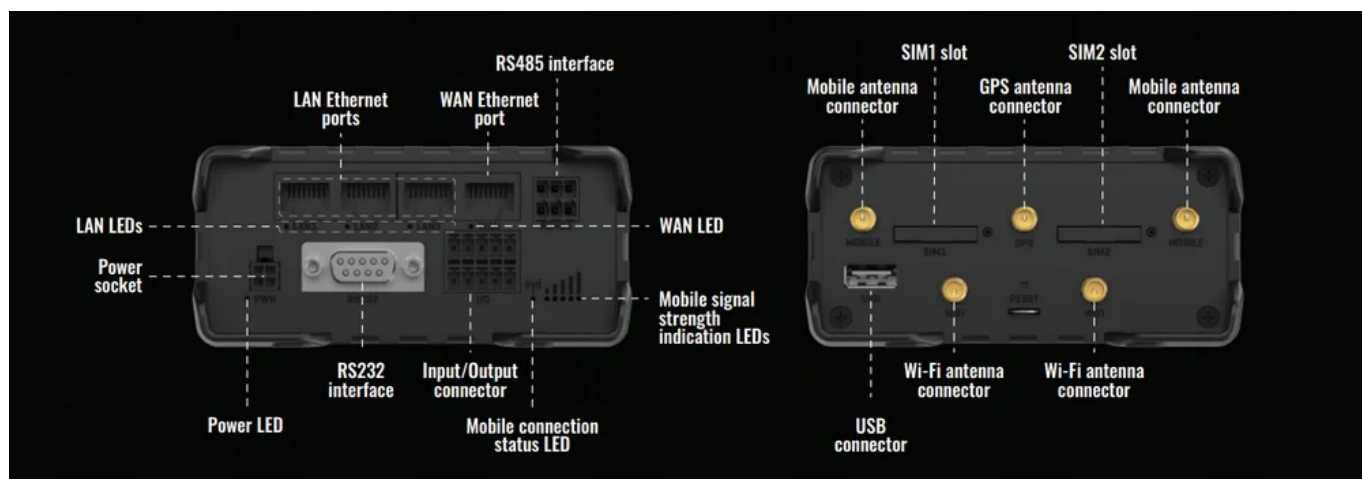

Múltiples escenarios de automatización y un alto nivel de seguridad

El RUT906 funciona con RutOS, que ofrece opciones de personalización para aplicaciones profesionales, funciones de automatización y el máximo nivel de seguridad para sus soluciones. La compatibilidad con el Sistema de Gestión Remota (RMS) de Teltonika Networks permite una gestión remota segura, ahorrando tiempo y gastos.



Conexión de seguridad

La conmutación automática de la WAN a una conexión de reserva disponible garantiza la continuidad de la red y elimina el tiempo de inactividad.



El juego estándar incluye



ROUTER RUT906



9 W PSU




2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)



2 X WI-FI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)



GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)



RS485 CONNECTOR BLOCK



I/O CONNECTOR BLOCK



ETHERNET CABLE (1.5 M)



SIM ADAPTER KIT



QSG