



Teltonika TRB142 | IoT Gateway | LTE Cat 1, RS232, Gestión remota



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-trb142-iot-gateway-lte-cat-1-rs232-gestion-remota>

Price: **472,32 zł** gross / 384,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGNLJRRMMJJ


Product features

Altura	18 mm
Indicadores LED	Potencia
Seguridad con cortafuegos	Yes
Ancho	60 mm
Profundidad	70 mm
Número de puertos de salida digitales	2
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Voltaje de entrada DC	9 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Botón de restaurar	Yes
DNS dinámico	Yes
Frecuencia del procesador	1200 MHz
Número de procesadores instalados	1
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Tipos de cable soportados	Cat1
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Gris
Tipo de conector de antena	SMA
Peso del producto	157.5 g

Full product description

Teltonika TRB142 - Tarjeta de red LTE y puerta de enlace IoT

Teltonika TRB142 es una tarjeta de red LTE y una puerta de enlace industrial para aplicaciones de Internet. Los dispositivos de la serie TRB han sido diseñados para ser pequeños, ligeros y eficientes en cuanto a energía, lo que facilita los proyectos de IO (Internet de las Cosas). La tarjeta de red TRB142 está equipada con un puerto RS232 ampliamente utilizado para la gestión de dispositivos remotos y un potente procesador ARM Cortex-A7 de 1,2 GHz y 128 MB de RAM. También tiene la función LTE y el entorno Linux, que ofrece un alto nivel de personalización. La tarjeta/puerta de IO está diseñada para las aplicaciones industriales modernas.

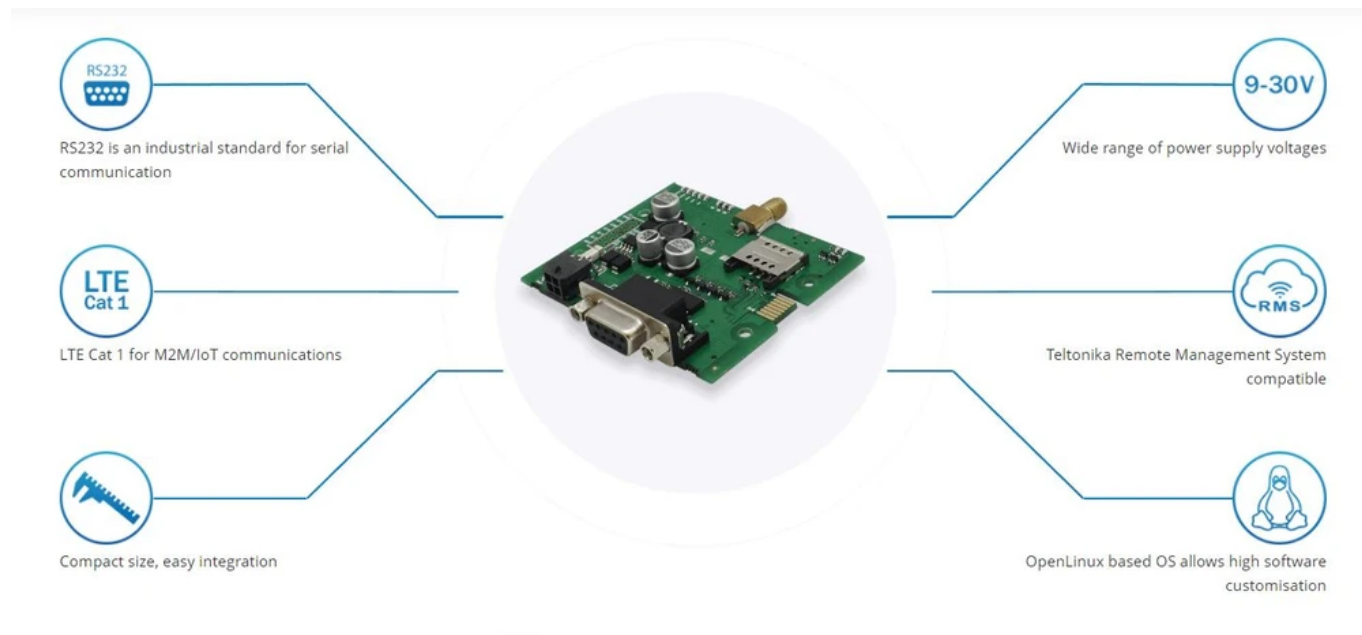

Características principales

- RS232 - el estándar industrial para las comunicaciones en serie
- Soporte LTE Cat 1 - hasta 10 Mbps
- Sistema operativo basado en OpenLinux para una alta personalización del software
- Compatibilidad con el sistema de gestión remota (RMS)
- Amplia gama de voltajes de suministro (9-30 V)
- Dimensiones compactas, fácil integración

