



Teltonika TRB145 | Gateway, gateway IoT | LTE Cat 1, RS485, Gestión remota



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-trb145-gateway-gateway-iot-lte-cat-1-rs485-gestion-remota>

Price: **472,32 zł** gross / 384,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGNPQERMMNI


Product features

Húmedad relativa	0 %
Altura	18 mm
Ancho	70 mm
Profundidad	60 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-45 - 80 °C
Voltaje de entrada DC	9 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Protocolos de red compatibles	SSH, CLI, NAT, DDNS, OpenVPN
Tipo de serie de interfaz	RS-485
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Color del producto	Verde
Dirección de la señal	Input/output
Tipo de módulo	Digital & Analog
Peso del producto	30 g

Full product description

Tarjeta de red industrial TRB145 Teltonika

La tarjeta de red industrial (gateway) LTE CAT 1 Teltonika TRB145 está equipada con una interfaz RS485, entradas/salidas digitales y un puerto micro USB. Las tarjetas de red TRB145 se caracterizan por su diseño compacto y son ideales para su uso en lugares donde se requiere un control remoto a través de la interfaz RS485. La pasarela TRB145 ha sido diseñada para aplicaciones industriales con una amplia gama de funciones de software como SMS, cortafuegos, Open VPN, IPsec, RMS y soporte FOTA. El sistema operativo está basado en el sistema operativo Linux.

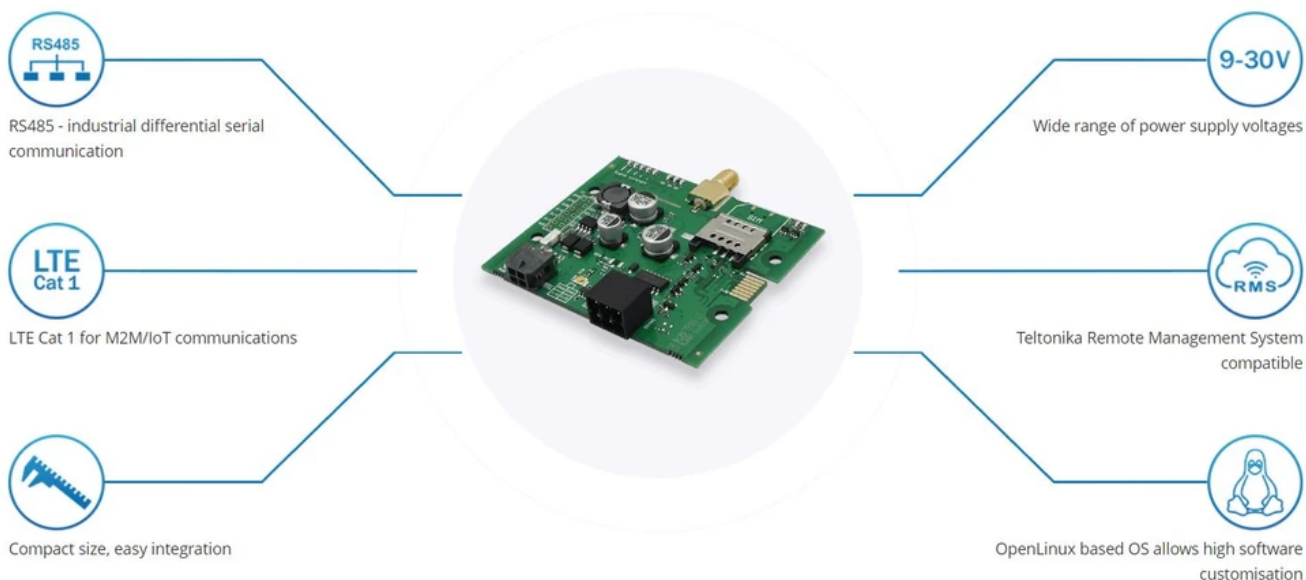

Características principales del RS485

- Comunicación industrial en serie
- Amplia gama de voltajes de suministro
- LTE cat 1 a 10 Mb/s
- Cumplimiento del RMS - Sistema de Gestión Remota Teltonika
- Dimensiones compactas, fácil integración
- OpenLinux - un sistema operativo con un alto grado de personalización de software

