



Teltonika TSW030 | Conmutador | 8x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:


<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsw030-conmutador-8x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **172,80 zł** gross / 140,49 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJMRMPK

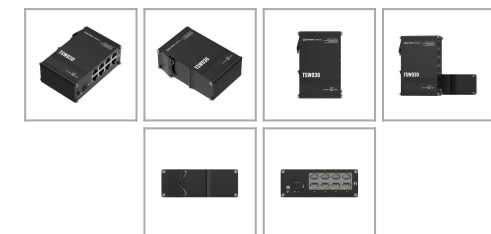

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM, FCC, IC, CB Standards EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021;
Fuente de energía	electricidad de red
Indicadores LED	LAN
Montaje en rack	No
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Montaje en carril DIN	Yes
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Voltaje de entrada DC	7 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Botón de restaurar	Yes
Administración basada en web	No
Tramas Jumbo	9216
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2048 entries
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	No

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No

Full product description

Innovador conmutador Teltonika TSW030 8x RJ45 - Su solución de red ideal

El conmutador Teltonika TSW030 es un dispositivo de red avanzado diseñado para aportar fiabilidad y rendimiento a cualquier infraestructura. Con 8 puertos RJ45 de 100 Mbps y clasificación IP30, este conmutador no gestionado es la opción ideal tanto para pequeñas empresas como para grandes compañías.



Rendimiento y fiabilidad insuperables

El conmutador Teltonika TSW030 ofrece un rendimiento de enrutamiento/conmutación de 20 Gbit/s, lo que garantiza un procesamiento de datos rápido y sin interrupciones. Al cumplir los estándares de comunicación IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x, el dispositivo garantiza una compatibilidad total con una gran variedad de redes Ethernet.

Rendimiento técnico óptimo

Equipado con 8 puertos Fast Ethernet (10/100), el conmutador Teltonika TSW030 permite una gestión flexible de las conexiones de red, ofreciendo 2048 entradas de tabla de direcciones. Esta solución es ideal para aplicaciones en las que es crucial una transferencia de datos rápida y eficiente.

Eficiencia energética y flexibilidad del suministro eléctrico

El conmutador TSW030 de Teltonika funciona en una amplia gama de tensiones de entrada de CC de 7 a 57 V, lo que proporciona una gran flexibilidad y aplicabilidad a una gran variedad de entornos operativos. Esto hace que el conmutador no solo sea eficiente, sino que también ahorre energía, lo que se traduce en menores costes operativos.



Facilidad de integración y bajo mantenimiento

El tipo de conmutador no gestionado significa que el Teltonika TSW030 es extremadamente sencillo de configurar y utilizar, eliminando la necesidad de una configuración y gestión complejas. Es ideal para usuarios que aprecian el acceso sencillo y rápido a la red sin necesidad de configuraciones avanzadas.