




Teltonika TSW114 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, DIN rail



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsw114-switch-5x-rj45-1000mb-s-din-rail>

Price: **161,28 zł** gross / 131,12 zł net

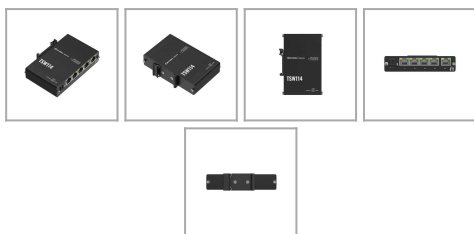

Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKNMJRMMLO

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	27.4 mm
Indicadores LED	LAN
Montaje de pared	Yes
Ancho	113.1 mm
Profundidad	80.5 mm
Montaje en rack	No
Consumo de energía (max)	2.3 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Montaje en carril DIN	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Código IP (International Protection)	IP30
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Aluminio

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Apilable	No
Peso del producto	174 g

Full product description

Teltonika TSW114: un interruptor industrial sencillo y fiable

Si busca un conmutador industrial que proporcione una conectividad estable y rápida para soluciones de gran ancho de banda, el TSW114 de Teltonika es la elección ideal. Se trata de un conmutador sencillo, no gestionable y compacto para montaje en carril DIN. El conmutador dispone de 5 puertos Gigabit Ethernet con velocidades de hasta 1000 Mbps, compatibles con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u y 802.3az. El conmutador es fácil de usar, no requiere configuración adicional y admite auto MDI/MDIX. El conmutador también tiene un bajo consumo de energía y un amplio rango de tensión de entrada, de 9 a 30 V CC.



Características principales del conmutador Teltonika TSW114


Instalación y funcionamiento sencillos

El conmutador Teltonika TSW114 tiene una robusta carcasa de aluminio anodizado y un grado de protección IP30. El conmutador es fácil de instalar gracias a su soporte para carril DIN integrado y sus puertos frontales. El conmutador también es fácil de manejar gracias a los LED que indican el estado de la alimentación y de la conexión a la red. El TSW114 no requiere ninguna configuración adicional, basta con conectar los cables Ethernet y de alimentación.



Conectividad rápida y estable

El conmutador Teltonika TSW114 proporciona una conectividad rápida y estable para soluciones de gran ancho de banda. El TSW114 dispone de 5 puertos Gigabit Ethernet con velocidades de hasta 1.000 Mbps compatibles con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u y 802.3az. El conmutador también admite auto MDI/MDIX, que detecta automáticamente el tipo de cable Ethernet y se adapta a él. El conmutador también admite tramas jumbo de hasta 9216 bytes, lo que mejora el rendimiento de la transmisión de datos.

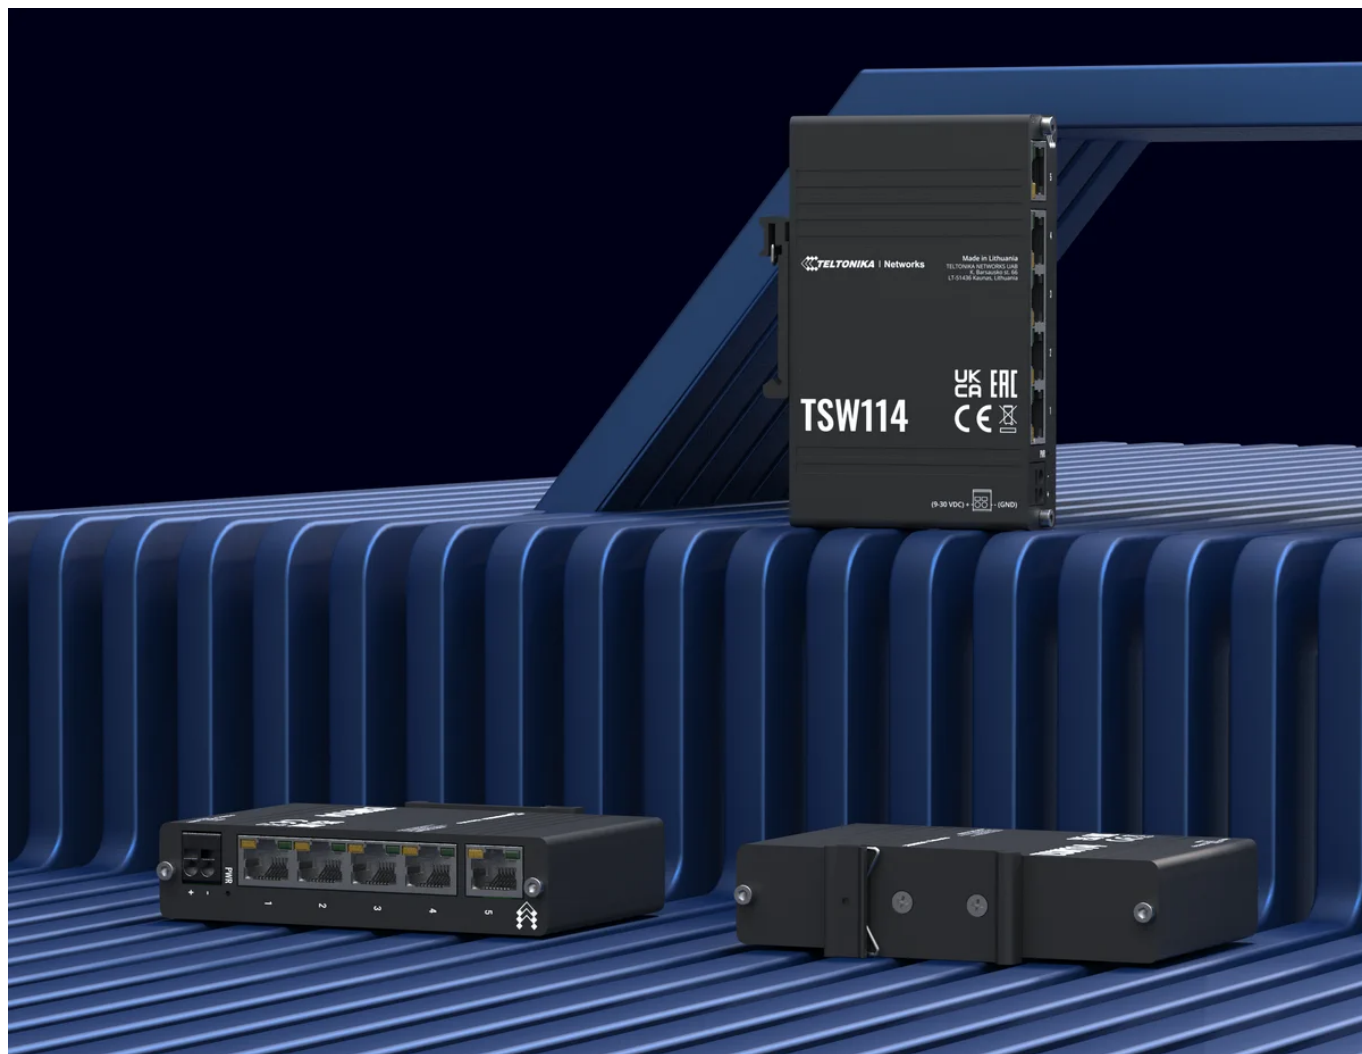

Bajo consumo y amplia gama de tensiones

El conmutador Teltonika TSW114 tiene un bajo consumo de energía y un amplio rango de tensión de entrada de 9 a 30 VDC, consumiendo sólo 0,3 W en reposo y un máximo de 2,3 W a plena carga. El conmutador también tiene la capacidad de alimentarse mediante PoE pasivo en uno de los puertos LAN, lo que reduce el número de cables. El TSW114 es compatible con diversas fuentes de alimentación, como adaptadores de CA, baterías o paneles solares.