



Teltonika TSW212 | Conmutador | 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 2-pin DC. L2, gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsw212-conmutador-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-2-pin-dc-l2-gestionado>

Price: **472,32 zł** gross / 384,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGLHJGRMLNH

Product features

Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44.2 mm
Indicadores LED	LAN
Ancho	132 mm
Profundidad	122.2 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMPv2
Consumo de energía (max)	6 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de memoria	DDR3 SDRAM
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Algoritmos de programación de colas	Round Robin ponderado (WRR)
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Ruteo de IP	Yes

Espejeo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	10000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Código IP (International Protection)	IP30
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Memoria interna	128 MB
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Características de DHCP	Cliente DHCP
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	615 g


Full product description

Conmutador Teltonika TSW212 - Fiabilidad y eficiencia en la industria

El Teltonika TSW212 es un conmutador gestionado de nivel industrial diseñado para las aplicaciones más exigentes. Con 8 puertos Gigabit Ethernet y 2 ranuras SFP para comunicaciones de fibra de largo alcance, el TSW212 proporciona una velocidad sin precedentes y una conectividad fiable. Gracias a su diseño robusto y sus funciones avanzadas, este conmutador es ideal para entornos industriales.

Funciones avanzadas de gestión y calidad de servicio (QoS)

El conmutador Teltonika TSW212 ofrece funciones avanzadas de gestión de puertos y calidad de servicio (QoS), esenciales para un control más detallado de la red. Los usuarios pueden ajustar la configuración de velocidad de enlace, implementar el aislamiento de puertos y configurar la duplicación de puertos, que permite enrutar los datos de red de un puerto a otro. La función QoS permite establecer la prioridad de los puertos, DSCP y 802.1p para optimizar el ancho de banda y organizar los procesos operativos de la red.

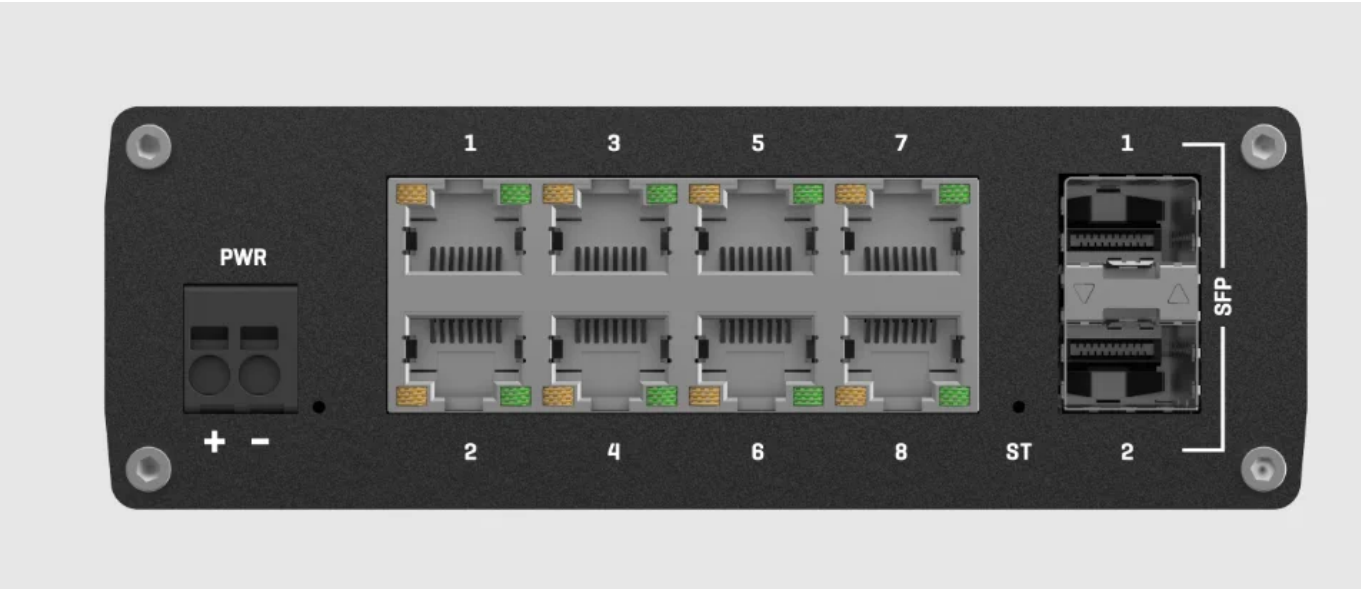


Funciones L2 y L3 y compatibilidad con protocolos industriales

El Teltonika TSW212 está equipado con funcionalidad L2 y características L3 adicionales como soporte de cliente DHCPv6 y enrutamiento IPv6 estático para una mejor gestión de la red. El switch es compatible con múltiples protocolos industriales, incluidos EtherNet/IP, PROFINET y MRP, lo que lo convierte en una herramienta versátil en entornos de automatización y control industrial.

Construcción robusta y fácil instalación

Alojado en una robusta carcasa de aluminio, el Teltonika TSW212 destaca por su resistencia a temperaturas extremas y fuertes vibraciones.

Gracias al montaje en carril DIN integrado, la instalación del conmutador es rápida y sencilla, lo que permite un despliegue sin problemas en una gran variedad de entornos industriales.

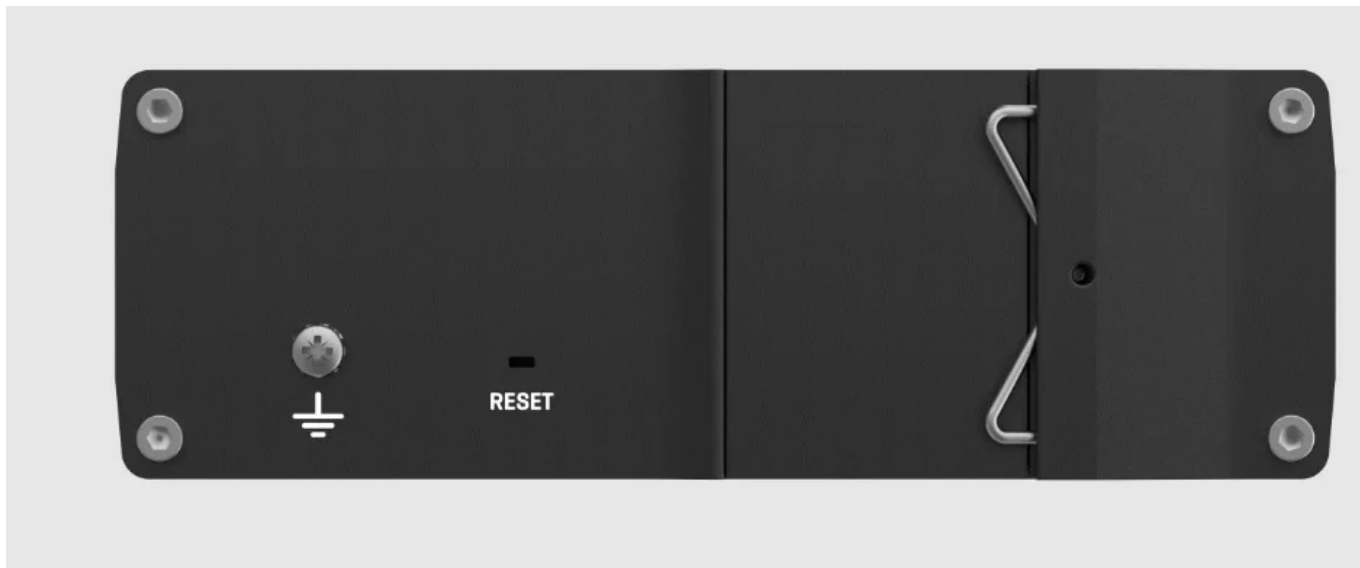

Compatibilidad con protocolos M2M y diagnósticos de red

El conmutador TSW212 es compatible con el protocolo Profinet, la columna vertebral de la comunicación de datos M2M, lo que permite un procesamiento de datos automatizado sin fisuras y un diagnóstico de red en profundidad. La compatibilidad con protocolos como EtherNet/IP y MRP permite mejorar el tiempo de respuesta y el caudal de datos, así como la compatibilidad con topologías en anillo, lo que hace que este switch sea resistente y versátil.