



Tenda TEF1105P-4-38W | Switch PoE | 4x 10/100MBPS PoE, 1x 10/100MBPS UPLINK, 35W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tenda-tef1105p-4-38w-switch-poe-4x-10-100mbps-poe-1x-10-100mbps-uplink-35w>

Price: **103,17 zł** gross / 83,88 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPJPHRMMMH

Full product description

Conmutador de escritorio Gigabit de 5 puertos

El Tenda TEF1105P-4-63W es un switch que ofrece 5 puertos RJ45 BASE-TX 10/100Mbps RJ45, uno de los puertos tiene un uplink y los otros 4 puertos soportan 802.3af y 802.3at PoE. El interruptor soporta una fuente de alimentación PoE de 8 núcleos estable, protección contra sobretensiones de 6KV. TEF1105P-4-63W ha sido diseñado para pequeñas y medianas empresas, así como para uso doméstico.

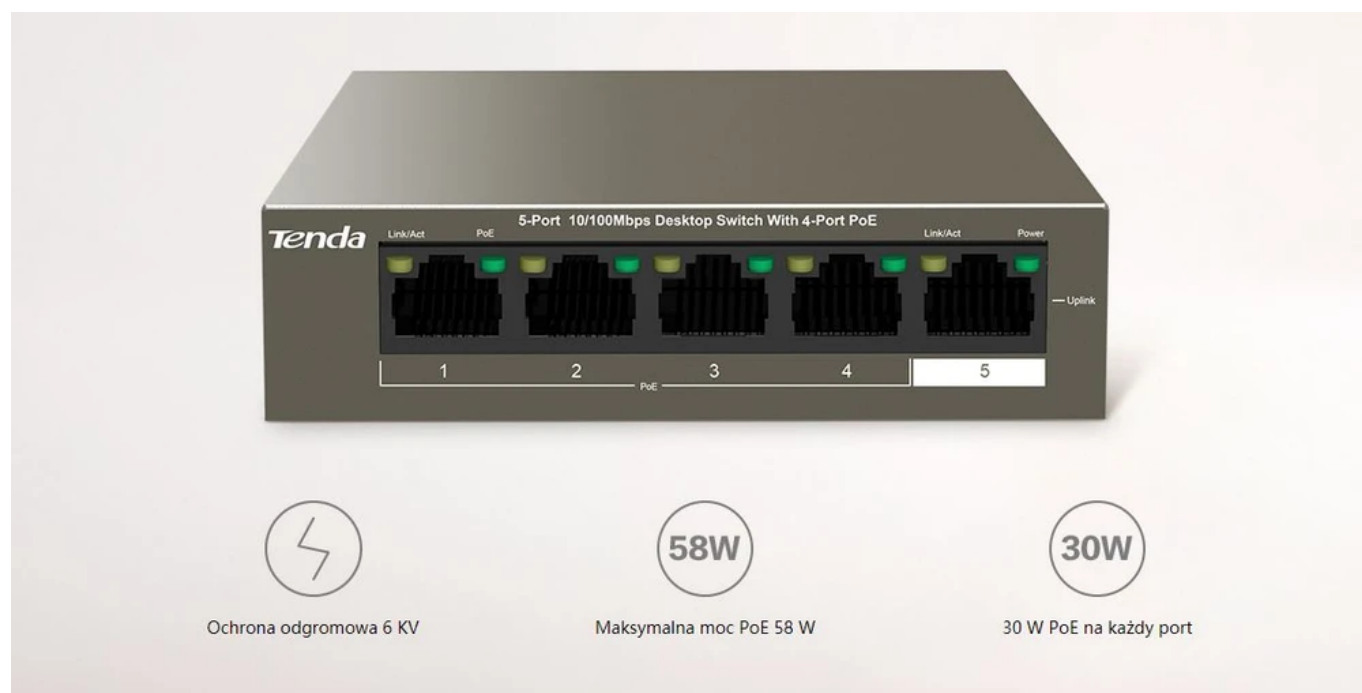

Fuente de alimentación PoE de 58 W - cableado simplificado

La Tenda TEF1105P ofrece una salida máxima de 58W, mientras que cada puerto proporciona una salida máxima de PoE de 30W. Los puertos

PoE cumplen con los estándares de alimentación IEEE802.3af y IEEE802.3a y el conmutador puede utilizarse para alimentar e intercambiar datos con puntos de acceso y cámaras IP.



Conmutador de modo predeterminado / modo ampliado

El TEF1005P tiene dos modos de funcionamiento: Modo por defecto - En este modo el dispositivo funciona como un conmutador clásico, todos los puertos tienen auto-negociación y una velocidad de 10/100 Mbps. Modo de expansión - En este modo, las VLAN están activas en cada puerto PoE, cada puerto PoE se comunica sólo con el puerto UPLINK y no con otros puertos PoE.

Protección contra rayos de 6 kV

El interruptor TEF11 tiene un diseño profesional de protección contra rayos para los puertos y la fuente de alimentación, que suprime eficazmente el voltaje causado por las mareas de tormenta. Durante una tormenta, el dispositivo también está diseñado para asegurar un funcionamiento estable y fiable de la red de vigilancia y garantizar una transmisión de vídeo estandarizada.



Características principales:

Puertos: 5x 10 / 100Mbps RJ45 con auto-negociación, y 4 puertos PoE que soportan IEEE802.3 at / af. Capacidad total: 1 Gb/s. El tamaño de la placa de dirección MAC: 1 KB. Cambiando el modo: Store-And-Forward. Indicaciones LED: 5x Línea/Actividad, 4x estado de PoE, 1x Potencia, 1x 100Mbps.