



Tenda TEF1118P-16-150W | Switch | 10/100MBPS PoE, 2x 10/100/1000MBPS, 1x SFP, 150 W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tenda-tef1118p-16-150w-switch-10-100mbps-poe-2x-10-100-1000mbps-1x-sfp-150-w>

Price: **625,82 zł** gross / 508,80 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQIPMRMNL

Full product description

Interruptor PoE TEF118P

El Tenda TEF1118P es un conmutador PoE no gestionado con 16 puertos de 10/100 Mbps que cumple con IEEE 802.3af y IEEE 802.3at con soporte PoE. El conmutador puede identificar de forma inteligente los dispositivos, con una salida PoE máxima de 150 W y 30 W por puerto, y puede suministrar energía mientras transfiere datos a través de puntos de acceso, cámaras IP y teléfonos IP. El interruptor soporta 4 modos de funcionamiento, incluyendo Estándar, Prioritario, Mejorado y VLAN, y tiene protección contra sobrecargas de 6kV. El TEF1118P ha sido diseñado para pequeñas y medianas empresas y hogares.

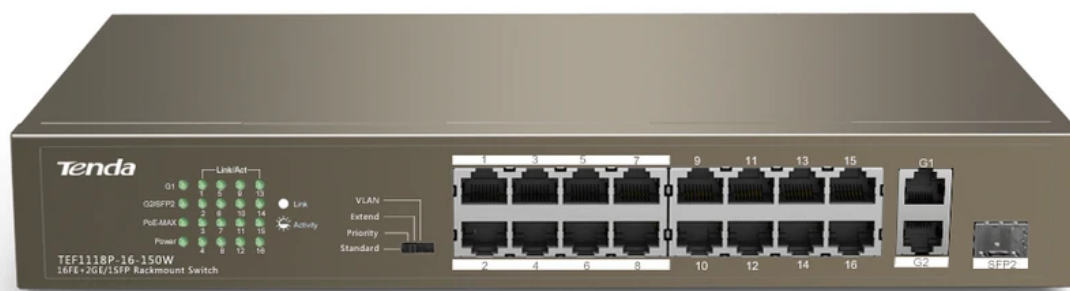


Puerto SFP

El conmutador ha sido equipado con un puerto SFP 10/100/1000 Mbps, de modo que el conmutador puede satisfacer la demanda actual de capacidad de WLAN Gigabit y monitoreo de HD digital. El interruptor soporta una distancia máxima de transmisión de hasta 20 km, en cooperación con el módulo de fibra óptica Tenda TEG311SM.



La cascada con 6 dispositivos puede soportar hasta 96 cámaras IP

En el número de unos 100 terminales disponibles en la red, la conexión en cascada de 6 dispositivos a través de G1, G2 / SFP2 puede alcanzar hasta 96 canales de vigilancia. Soporta 300/500W y proporciona una transmisión de vídeo estable sin interrupciones. Si ambos extremos de los dispositivos están conectados al NVR, el vídeo puede ser visto localmente.

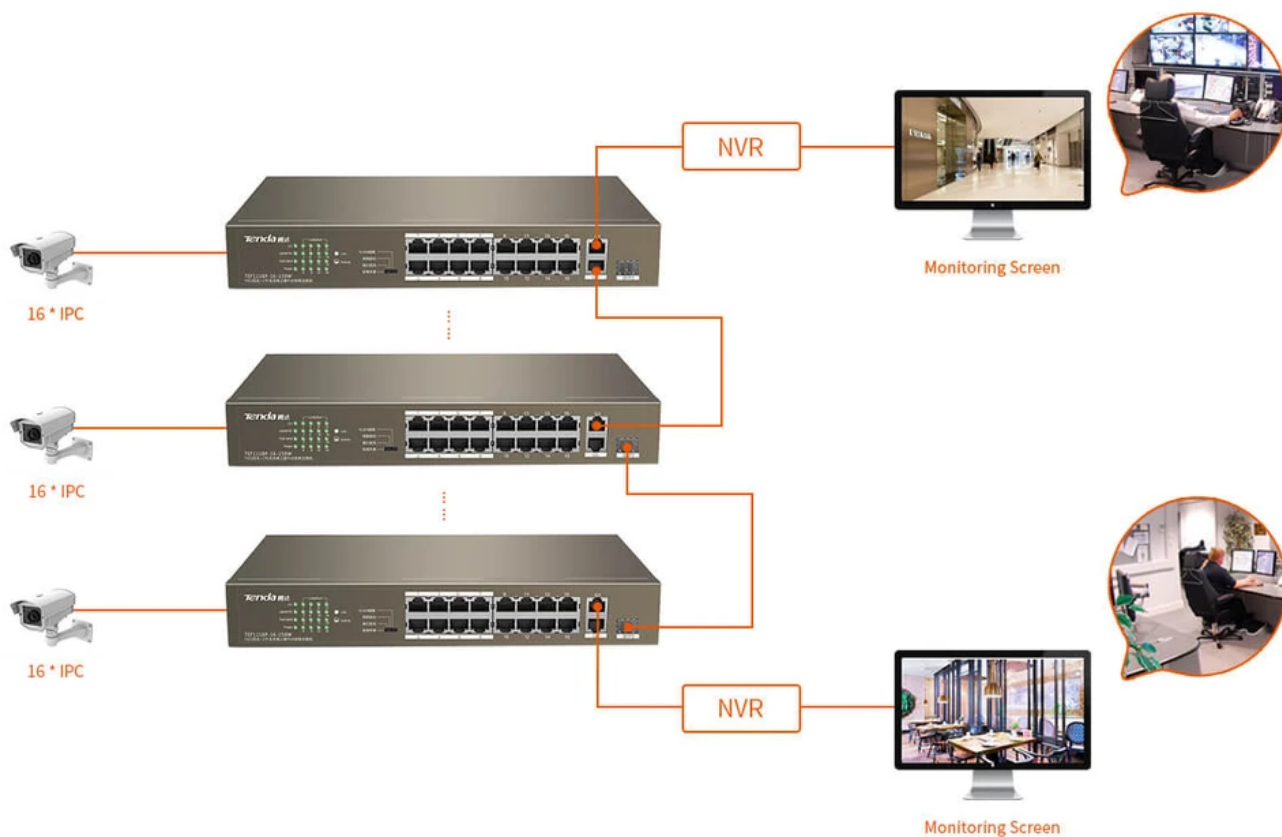

Muchos modos de operación

La Tenda TEF1118P-16-150W incluye una selección de uno de los cuatro modos: CCTV / Estándar / VLAN / Extender. Modo CCTV - Los puertos 1 a 8 soportan QoS, se recomienda usar estos puertos. Modo estándar - En este modo el interruptor funciona como un dispositivo clásico, todos los puertos tienen función de auto-negocio. Modo VLAN - en este modo las VLANs están activas en cada puerto PoE. Modo extendido - La

velocidad del puerto PoE de 1 a 8 es de 10 mbps, la autonegación está activa y el alcance al dispositivo final se aumenta a 250 m



Cicha konstrukcja bez wentylatora



Wykonany w całości ze stali i
trójstronna wentylacja



Konstrukcja rack 13"



Plug & Play