



Tenda TEF1226P-24-440W | Switch | 24x 10/100Mbps, 2x GE + 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tenda-tef1226p-24-440w-switch-24x-10-100mbs-2x-ge-2x-sfp>

Price: **1.112,90 zł** gross / 904,80 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMFRMMHI

Full product description

Interruptor inteligente Tenda TEF1218P

El Tenda TEF1226P es un conmutador PoE inteligente con 24 puertos RJ45 compatibles con IEEE 802.3at/af, que proporciona una salida PoE máxima de 250W. El interruptor puede ser usado para alimentar cámaras IP y teléfonos IP a través de un cable CAT5. La Tenda TEF1226P tiene una función de gestión inteligente y un innovador método de suministro de energía de 250 m que minimiza la dificultad y el costo de la entrada a la red. El dispositivo está dedicado a la vigilancia o a las redes para pequeñas y medianas empresas.

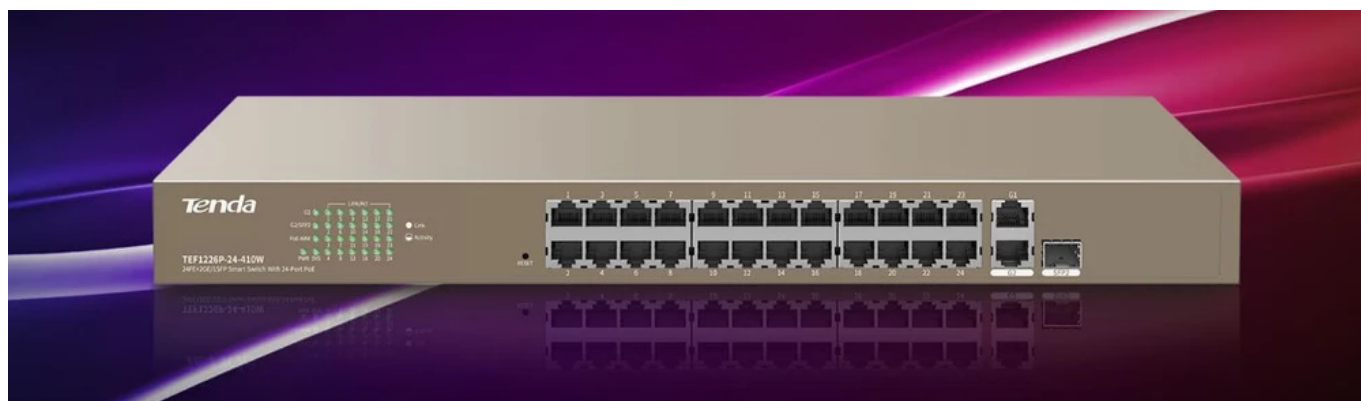


Puertos de enlace ascendente de GE y SFP, gran buffer de casi 3M

El conmutador Tenda TEF1226P tiene espacio para el enchufe SFP 10/100/1000 Mbps, que es capaz de satisfacer la demanda actual de capacidad de WLAN Gigabit. El conmutador con la cooperación del módulo de fibra óptica Tenda TEG311SM es capaz de soportar una distancia de transmisión máxima de hasta 20 km.




Transmisión hasta 250 metros

El complejo entorno de vigilancia suele estar disperso a grandes distancias, con algunas distancias de más de 100 m desde la terminal hasta el centro de vigilancia. El TENDA TEF1226P-24-440W puede manejar la transmisión a una distancia de 250 metros, lo que permite ahorrar significativamente los costos del proyecto con menos equipo.

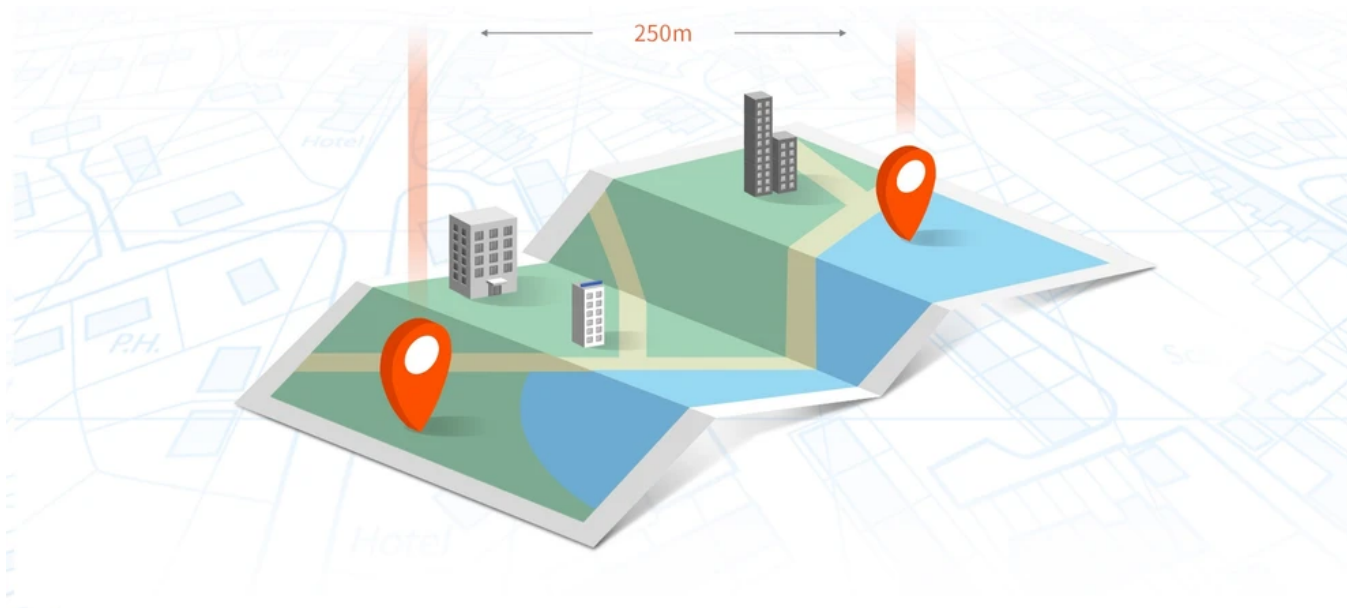


Fuente de alimentación PoE 230 W

El conmutador tiene 24 puertos RJ45 que cumplen con el estándar IEEE 802af/at. La potencia total de salida del conmutador PoE es de 230 W y la distancia de un solo puerto es de 30 W. Los puertos PoE pueden utilizarse para alimentar, por ejemplo, cámaras IP.

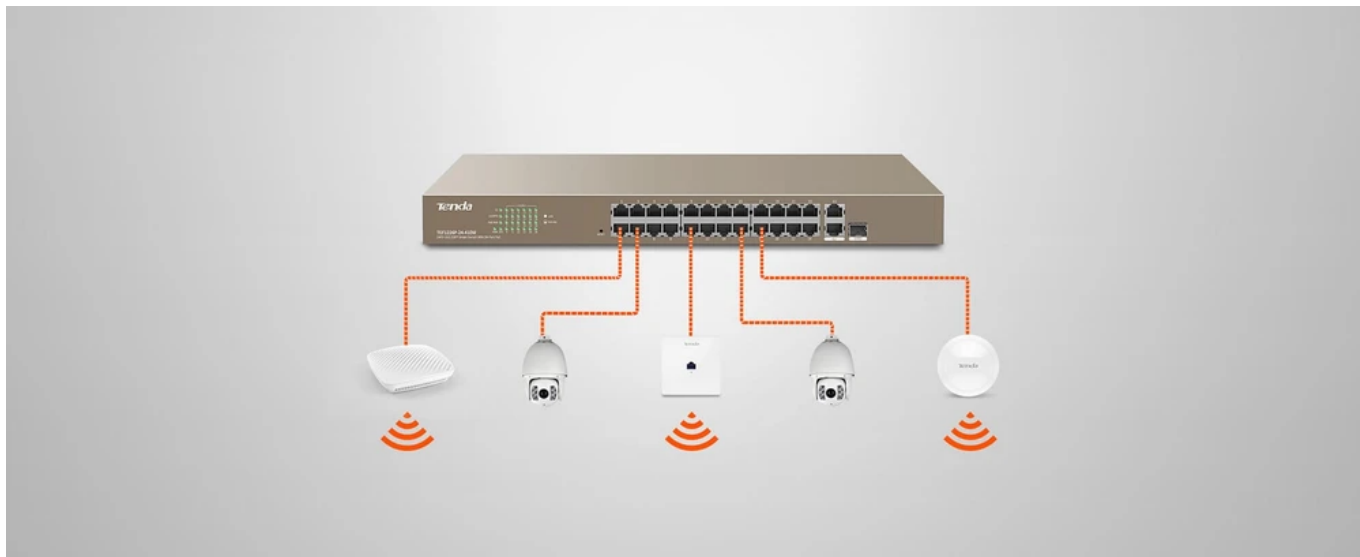

Excelente protección contra rayos de 6KV

El dispositivo está diseñado para soportar una protección contra rayos de 6kV y una protección contra sobrecargas del puerto PoE, de modo que el conmutador esté adecuadamente protegido contra las sobretensiones.

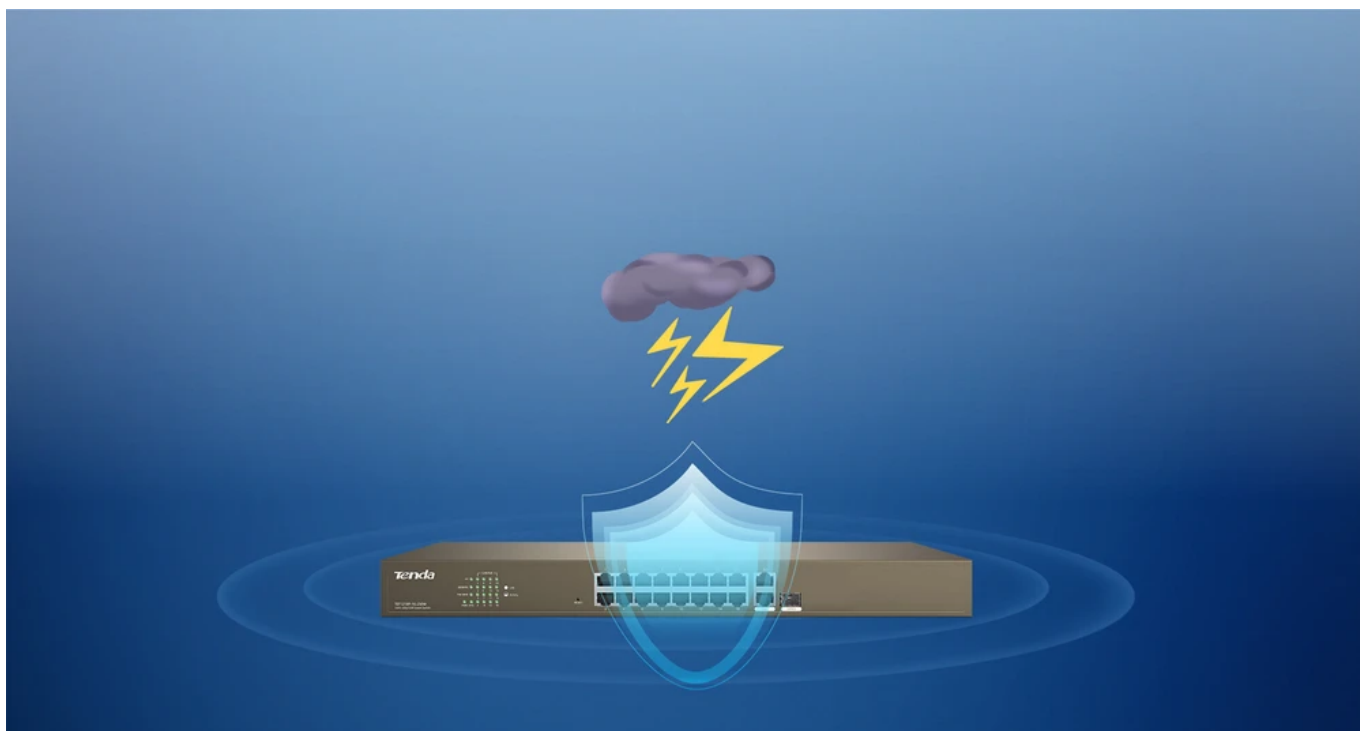

Gestión inteligente a través de la WWW

La TENDA TEF1226P utiliza un servicio externo de gestión de la web para proporcionar una interfaz más intuitiva y fácil de usar.

