



Tenda TEG1124P-24-250W | Switch PoE | 24x RJ45 1000Mb/s, 225W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tenda-teg1124p-24-250w-switch-poe-24x-rj45-1000mb-s-225w>

Price: **1.068,62 zł** gross / 868,80 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMGRMMIH

Full product description


Interruptor Gigabit de 24 puertos Tenda TEG1124P

El Tenda TEG1124P-24-250W es un conmutador PoE que ofrece 24 puertos 10/100/1000 MB/s Base-TX RJ45. Todos los puertos son IEEE 802.3af (potencia máxima de salida PoE: 15,4 W) y 802.3at (potencia máxima de salida PoE: 30 W). El conmutador ofrece una potencia de salida PoE máxima de 225 W y puede alimentar puntos de acceso, cámaras IP y teléfonos IP a través de un cable CAT. El interruptor también proporciona modos de gestión simples como CCTV, VLAN para ayudar a reducir los costos de cableado.



Fuente de alimentación PoE 225W

Todos los puertos cumplen con los estándares de alimentación IEEE802.3af y IEEE802.3at, todo el conmutador ofrece una salida PoE máxima de 225W, y cada puerto ofrece una salida PoE máxima de 30W. Los puertos pueden utilizarse para alimentar e intercambiar datos entre los puntos de acceso y las cámaras IP.

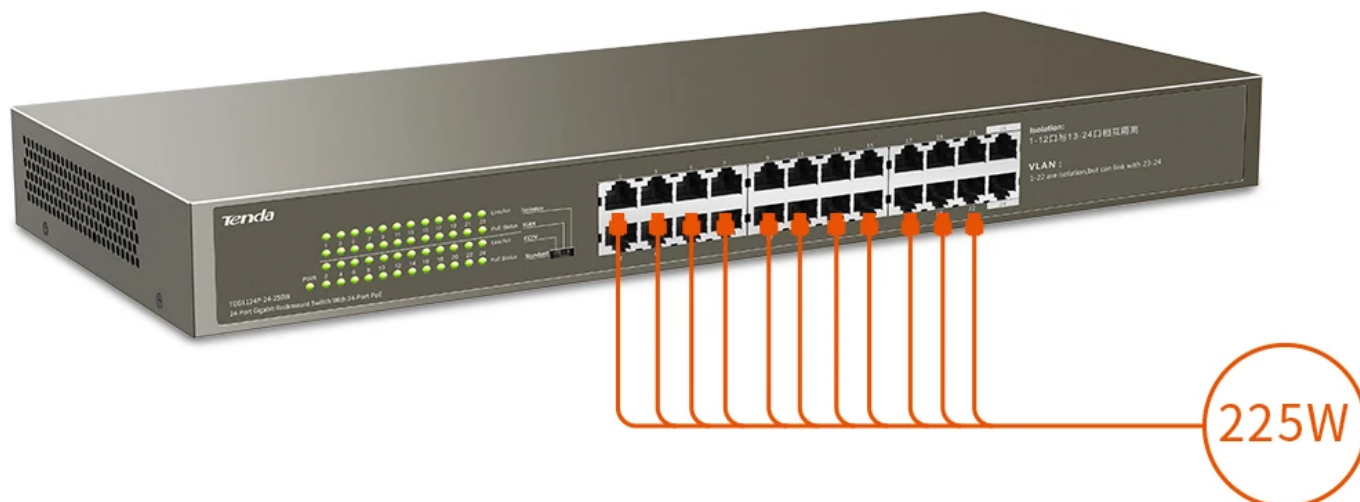


Protección contra rayos de 6KV

El interruptor TEG1124P tiene un diseño profesional de protección contra rayos de dos niveles. El sistema de perímetro integrado proporciona protección contra rayos y protección contra sobretensiones de 6kV para todo el dispositivo, asegurando un funcionamiento adecuado incluso en condiciones climáticas adversas como las tormentas.



Se ofrecen modos de operación CCTV / VLAN y Extender

El interruptor tiene modos de funcionamiento seleccionables: CCTV - Los puertos PoE 1-8 tienen mayor prioridad que otros puertos Estándar - Todos los puertos pueden comunicarse entre sí VLAN - Los puertos 1 a 22 del TEG1124P-24-250W están aislados entre sí, pero pueden comunicarse con los puertos 23 y 24 (puertos de enlace) respectivamente. Aislamiento - Los puertos 1 a 12 y 13 a 24 pertenecen a dos VLAN diferentes.

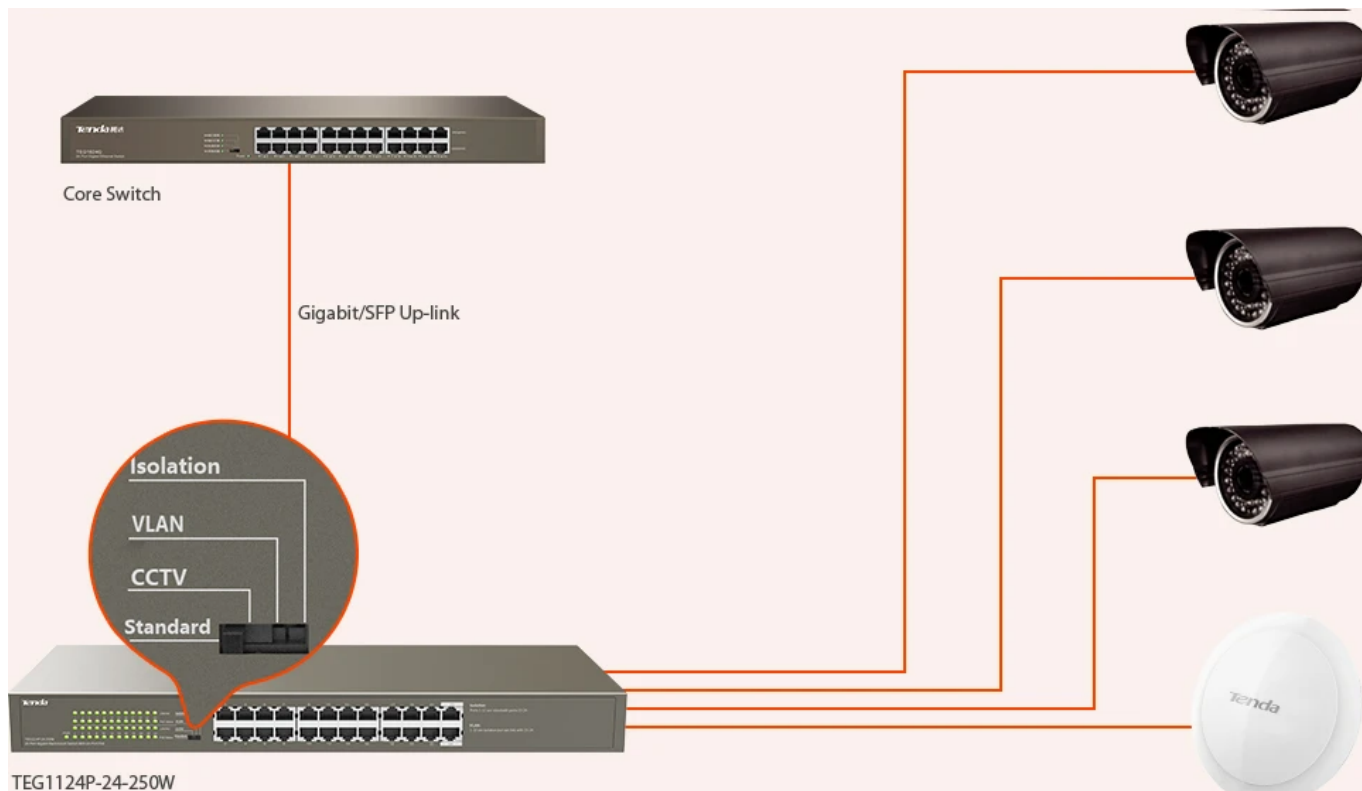

Características principales

24 puertos RJ45 10/100/1000 Mb/s Base-TX. Puertos 1-24: IEEE 802.3af / en PoE. Máxima potencia de salida del interruptor: 225W. Tamaño de 19 pulgadas, altura de 1U, montable en rack Conmutador DIP de hardware para elegir entre los modos CCTV, Estándar, VLAN y Aislamiento. Conmutador DIP de hardware para puertos VLAN para prevenir una tormenta de transmisión y proteger contra el engaño del DHCP.