



Totolink A8000RU | WiFi Router | AC4300, Tri Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-a8000ru-wifi-router-ac4300-tri-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **849,00 zł** gross / 690,24 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGJJMDRMLMK

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	52.8 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	LAN
Receptor de sensibilidad	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
Puerto de carga USB	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	324 mm
Profundidad	203 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Gestión de energía	42 W
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	Corriente continua
Consumo energético	42 W
Rango de medición de humedad	10 - 95%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit

Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Luz de indicación	Yes
Control de ancho de banda	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Asistente de instalación basado en la web	Yes
DNS dinámico	Yes
Tecnología MU-MIMO	Yes
Administración basada en web	Yes
Adaptador de energía externo	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	3.5 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Tri-banda (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	8
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1733 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1733 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Multidifusión, soporte	Yes

Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	800 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	4266 Mb/s
Pantalla incorporada	No
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	Yes
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Acrlonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

Router TOTOLINK A8000RU AC4300 - Gladiator

El TOTOLINK A8000RU es un router gigabit inalámbrico tribanda AC4300 que cumple con los últimos estándares IEEE802.11ac Wave 2, ofreciendo velocidades inalámbricas de hasta 4266Mbps. El router inalámbrico A8000RU cuenta con las tecnologías MU-MIMO y Beamforming para proporcionar una conexión inalámbrica a Internet estable para varios dispositivos simultáneamente.




Velocidades de Wi-Fi súper rápidas

El router Wi-Fi A8000RU ofrece velocidades de hasta 1733Mbps en la primera red de 5GHz, 1773Mbps en la segunda red de 5GHz y 800Mbps en la red de 2,4GHz. Esto le da un total de 4300Mbps de ancho de banda. La red de 5 GHz es ideal para jugar en línea sin retrasos, para la transmisión de vídeo de alta definición y para la descarga, mientras que la red de 2,4 GHz le ofrece una amplia cobertura y una señal fuerte, independientemente de los obstáculos en su camino.

5GHz-1	5GHz-2	2.4GHz
1733 Mbps	1733 Mbps	800 Mbps

El router Gigabit TOTOLINK A8000RU se adapta a todas las necesidades

El router Triband GigabitA8000RU de TOTOLINK está equipado con puertos RJ-45 gigabit para la transferencia de datos por cable, lo que le permite utilizar el cien por cien del ancho de banda de su ISP. El puerto USB 3.0 permite compartir archivos a través de la red gracias a funciones como FTP y Samba. Comparando el USB 3.0 con su predecesor, éste tiene velocidades de transferencia mucho más rápidas.

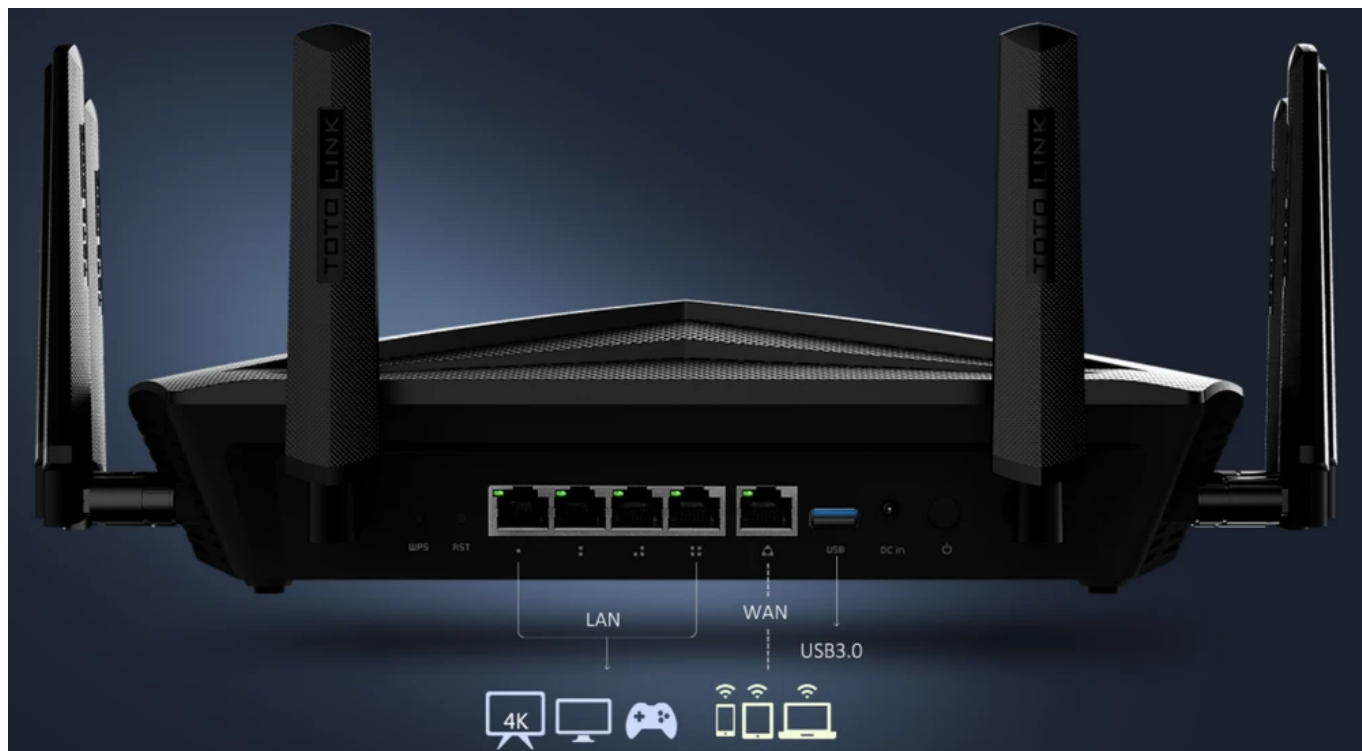

Ocho antenas de alta ganancia

TOTOLINK ha equipado el router Wi-Fi A8000RU con hasta ocho antenas de alta ganancia. El router ofrece cuatro antenas 5G y cuatro antenas de doble banda (2,4GHz/5GHz), proporcionando una conectividad Wi-Fi superrápida y sin retrasos para jugar, ver películas y mucho más, a la vez que cubre la zona más amplia posible.



Soporte para VPN e IPv6

La función VPN es una característica muy útil del router TOTOLINK A8000RU. La función VPN es especialmente útil cuando te mueves entre países. El router A8000RU también es compatible con IPv6, que se está extendiendo rápidamente como el principal protocolo de comunicación en todo el mundo, desplazando a IPv4.



Características principales - TOTOLINK A8000RU

- La tecnología Tri-Band crea tres bandas Wi-Fi separadas para que haya más conexiones de dispositivos sin degradar el rendimiento Wi-Fi.
- USB3.0 admite el intercambio de archivos basado en las funciones FTP y Samba.
- Rendimiento simultáneo de 800Mbps en 2,4GHz, 1733Mbps en 5GHz(1) y 1733Mbps en 5GHz(2), totalizando 4266Mbps.
- Los puertos WAN y LAN Gigabit completos permiten transferir grandes cantidades de datos a través de una conexión por cable.
- Ocho antenas de alta ganancia mejoran la sensibilidad de transmisión y recepción.
- La tecnología Beamforming permite la transmisión y recepción direccional, reduciendo las interferencias.
- La tecnología MU-MIMO permite la comunicación simultánea con múltiples dispositivos, reduciendo la latencia de la red.
- QoS - Control de ancho de banda basado en la dirección IP.
- Admite DHCP, IP estática, PPPoE, PPTP y L2TP.
- Compatibilidad con WPA/WPA2 MIX.
- Gestión y configuración en una aplicación dedicada
- Soporte para múltiples SSIDs, WPS y programación inalámbrica.
- Un procesador de doble núcleo a 1,35 GHz y tres coprocesadores proporcionan una capacidad de procesamiento excepcional sin ninguna latencia.