




TP-Link Archer C2 | Enrutador Wi-Fi | AC900, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB

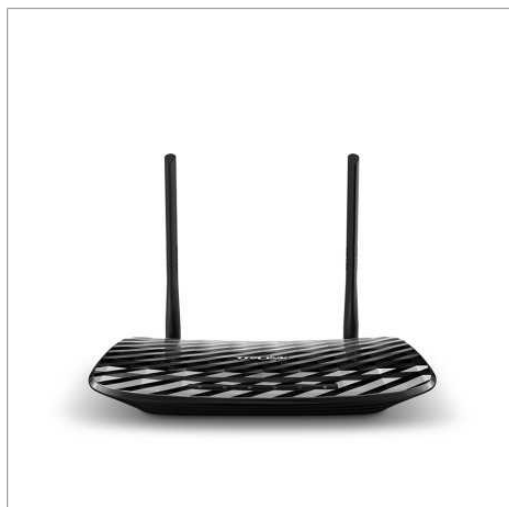

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-c2-enrutador-wi-fi-ac900-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **149,67 zł** gross / 121,68 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJDRMLMK

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	35 mm
Voltaje de salida	9 V
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	Yes
Seguridad con cortafuegos	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Ancho	230 mm
Profundidad	144 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Compatible con Mac	Yes
Traspase VPN	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit

Estándares de red	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de red compatibles	IPv4 & IPv6
Botón de restaurar	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	0.85 A
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	AC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	3
Color del producto	Negro
Prevención de ataques DoS	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	433 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	833 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No

Full product description

Enrutador inalámbrico Gigabit

TP-Link Archer C2 es un enrutador inalámbrico de doble banda que funciona en el estándar 802.11ac de nueva generación. El dispositivo permite la transmisión simultánea de una red inalámbrica a 450 Mbps en la banda. 2,4 GHz y 433 Mbps en la banda de 5 GHz. Tres antenas externas aseguran un largo alcance y una alta eficiencia de las conexiones, y la presencia de puertos LAN gigabit asegura una alta velocidad de transmisión por cable. El Archer C2 AC750 es uno de los enrutadores más rentables del mercado.



Alta velocidad de transmisión inalámbrica

El enrutador TP-Link Archer C2, que soporta conexiones 802.11ac, envía datos a una velocidad 3 veces mayor que las conexiones 802.11n previamente disponibles, y el usuario puede crear una rápida y una red doméstica confiable que soporta múltiples dispositivos simultáneamente.

Dos bandas que funcionan sin problemas

El enrutador TP-Link Archer C2 transmite 2 redes inalámbricas separadas en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, proporcionando una alta eficiencia de las conexiones inalámbricas y una señal estable, para que pueda utilizar fácilmente las redes inalámbricas incluso en las aplicaciones más exigentes.



Enrutador Archer C2 - conexiones inalámbricas estables

Equipado con tres antenas exteriores de alta calidad, el enrutador Archer C2 AC750 proporciona una red inalámbrica estable cuya velocidad es suficiente para una casa u oficina grande.



Conexiones instantáneas con cable de gigabit

Con un puerto WAN Gigabit y cuatro puertos LAN Gigabit, la velocidad de las conexiones por cable es hasta 10 veces más rápida que con las conexiones tradicionales de Ethernet. El Archer C2 tiene suficiente potencia para mantener velocidades de transmisión estables en dos bandas. Además de la red de invitados, el control parental y el soporte de IPv6, todo esto hace que el TP-Link Archer C2 AC750 sea un enrutador inalámbrico líder en el mercado.



Comprueba también otros routers TP-Link:

TPLink Archer C7 TPLink Archer C20