



**TP-Link Archer C6 v2 |
Enrutador Wi-Fi | AC1200, MU-
MIMO, doble banda, 5x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-c6-v2-enrutador-wi-fi-ac1200-mu-mimo-doble-banda-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **158,36 zł** gross / 128,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNLMFRMMIH

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	35 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	LAN
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-78dBm 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm
Puerto de carga USB	No
Protocolo de routing	IP
Cortafuegos	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Montaje de pared	Yes
Ancho	230 mm
Profundidad	144 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes

Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Compatible con Mac	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	240 mm
Altura del paquete	82 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	350 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Botón de restaurar	Yes
DNS dinámico	Yes
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Tecnología MU-MIMO	Yes
Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS, Wireless Distribution System)	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Corriente de salida	1 A
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	5
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description


Archer C6 - Enrutador inalámbrico doméstico Gigabit

El enrutador Archer C6 es un enrutador muy popular que soporta el centro de entretenimiento doméstico. Archer C6 transmite 2 redes inalámbricas separadas en las bandas de 2.4GHz y 5GHz, asegurando la más alta calidad de conexiones inalámbricas. El AC1200 de doble banda de 2.4GHz y 5GHz ofrece velocidades de conexión que satisfarán incluso a los usuarios más exigentes. Permite disfrutar de actividades menos exigentes en la banda de 2,4GHz, como el correo electrónico y la navegación por la web, mientras que utiliza la banda de 5GHz para aplicaciones exigentes y sensibles al retardo, como los juegos en línea o la transmisión de vídeo de alta calidad.



Antenas de alta calidad que proporcionan cobertura en todo el hogar

Cuatro antenas externas y una interna llevarán el Wi-Fi a todos los rincones de su casa. Puedes dejar de preocuparte por la disponibilidad de la red y disfrutar de una conexión rápida, porque el Archer C6n, equipado con un potente chipset, proporcionará una excelente cobertura Wi-Fi en cualquier momento y lugar. La banda de 2.4GHz no tiene rival, elimina las "zonas muertas" de Wi-Fi y supera con creces las capacidades de otros routers AC1200.

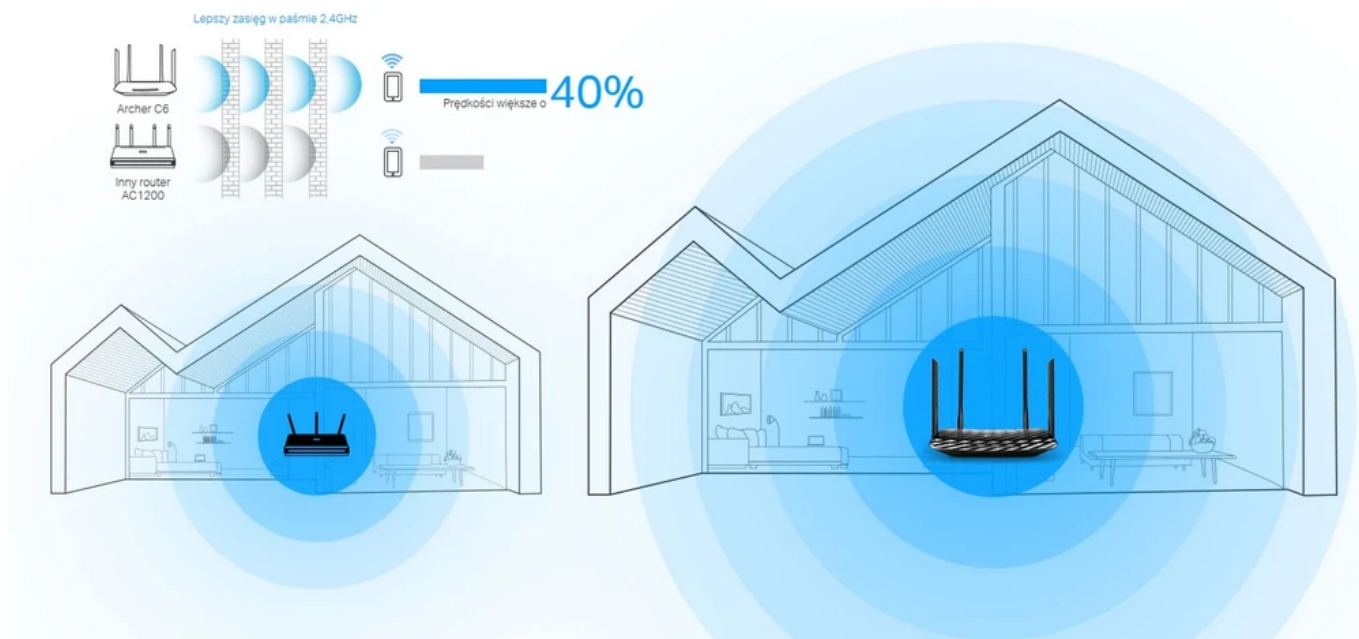

MU-MIMO - mayor velocidad, rendimiento y eficiencia

El Archer C6 ofrece mucho más que una Wi-Fi más rápida. Aumentando la eficiencia de la comunicación entre los dispositivos, podemos estar seguros de un funcionamiento óptimo de la red. La tecnología MU-MIMO 2x2 permite la comunicación simultánea con dos dispositivos.



Conexiones gigabit aún más rápidas

Con un puerto Gigabit WAN y cuatro puertos Gigabit LAN, la conexión puede ser diez veces más rápida que las conexiones estándar de Ethernet/ ¡Quedarás impresionado por las capacidades del Archer C6!



Configuración fácil y rápida con la aplicación Tether

Aplicación gratuita de Tether disponible para todo el mundo! Descárgalo hoy en tu dispositivo Android o iOS. Esto le permite configurar fácilmente su enrutador y ajustar la configuración de la red.

MU-MIMO AC1200 Archer C6 Gigabit Wi-Fi Router

- Soporte para el estándar 802.11ac
- 4 antenas externas y una interna proporcionan una conexión inalámbrica estable y una máxima cobertura de la red.
- Las redes de 2,4 GHz (300 Mbps) y 5 GHz (867 Mbps) ofrecen una capacidad total de 1200 Mbps
- Fácil gestión de la red con la aplicación TP-Link Tether
- La tecnología MU-MIMO 2x2 proporciona la capacidad de conectarse a dos dispositivos simultáneamente, duplicando el rendimiento del router
- Soporte para el modo AP, que permite crear un punto de acceso Wi-Fi

