



TP-Link Archer C6 | Enrutador WiFi | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-c6-enrutador-wifi-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **166,04 zł** gross / 134,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJKQGRMMJM

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	32 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	LAN
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	215 mm
Profundidad	117 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Rango máximo de transferencia de datos	1 Mb/s
Compatible con Mac	Yes

Traspase VPN	Yes
Peso del paquete	870 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Guía de configuración rápida	Yes
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Guía del usuario IFU	Yes
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	240 mm
Altura del paquete	82 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	350 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Tipo de embalaje	Box
Luz de indicación	Yes
Botón de restaurar	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
VoIP protocolos	IPv4, IPv6
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	1 A
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	AC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	5
Color del producto	Blanco
El acceso de invitados	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s

Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Archer C6: el router inalámbrico gigabit para el hogar

El router Archer C6 v2 es un router muy popular que sirve como centro de entretenimiento en casa. El Archer C6 v2 emite 2 redes inalámbricas separadas en las bandas de 2,4GHz y 5GHz, lo que garantiza conexiones inalámbricas de máxima calidad. La red AC1200 de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz ofrece velocidades de conexión que satisfarán incluso a los usuarios más exigentes. Permite disfrutar de actividades menos exigentes en la banda de 2,4 GHz, como el correo electrónico y la navegación web, mientras se utiliza la banda de 5 GHz para aplicaciones exigentes y sensibles a la latencia, como los juegos en línea o la transmisión de vídeo de alta calidad.



Antenas de gran calidad que proporcionan cobertura en toda la casa

Cuatro antenas externas y una interna llevan el Wi-Fi a todos los rincones de tu casa. Puedes dejar de preocuparte por la disponibilidad de la red y disfrutar de una conexión rápida, ya que el Archer C6n, equipado con un potente chipset, proporcionará una excelente cobertura Wi-Fi en cualquier momento y lugar. La banda de 2,4 GHz no tiene rival, eliminando las zonas muertas del Wi-Fi y superando con creces a otros routers AC1200.




MU-MIMO para mayor velocidad, ancho de banda y rendimiento

El Archer C6 ofrece mucho más que una conexión Wi-Fi más rápida. Al aumentar la eficacia de la comunicación entre dispositivos, se garantiza un rendimiento óptimo de la red. La tecnología MU-MIMO 2x2 permite la comunicación simultánea con dos dispositivos.




Conexiones gigabit aún más rápidas

Con un puerto WAN gigabit y cuatro puertos LAN gigabit, la conexión puede ser diez veces más rápida que las conexiones Ethernet estándar/ Quedará impresionado con las capacidades del Archer C6 v2.

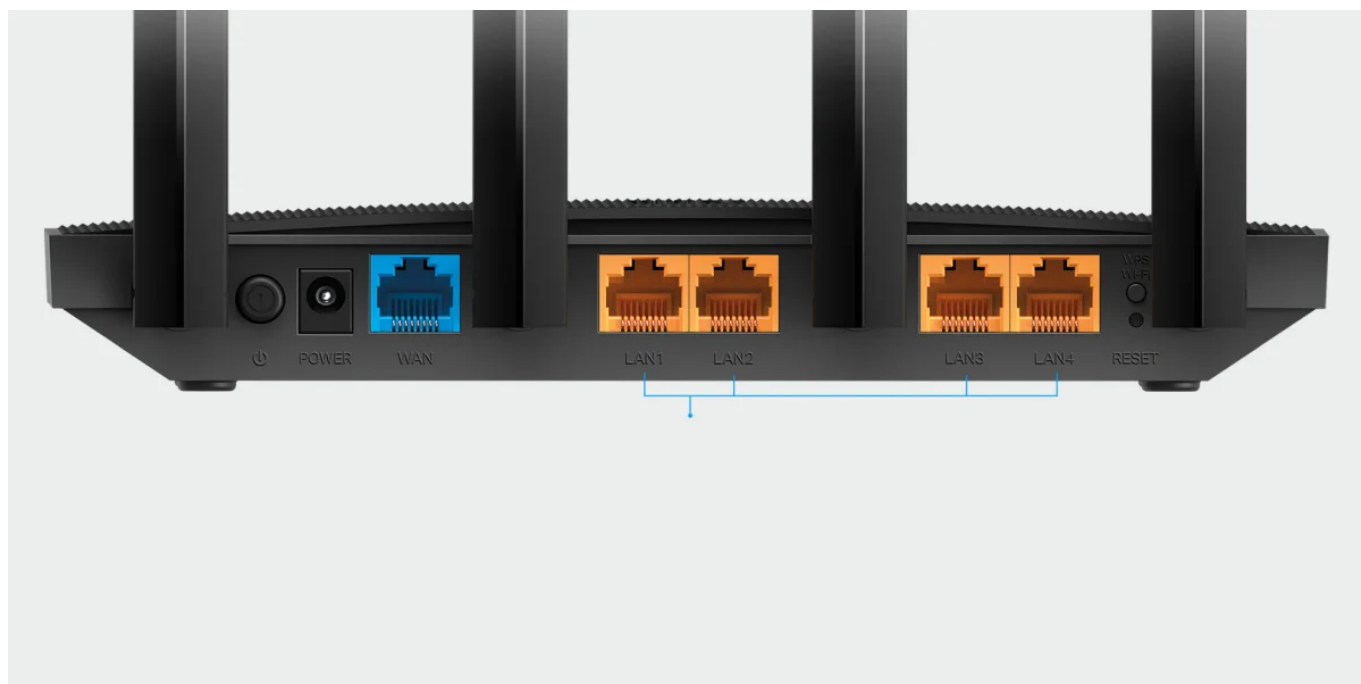

Configuración fácil y rápida con la aplicación Tether

La aplicación gratuita Tether está disponible para todo el mundo. Descárgalo en tu dispositivo Android o iOS hoy mismo. Te ayudará a configurar fácilmente tu router y a ajustar la configuración de tu red.

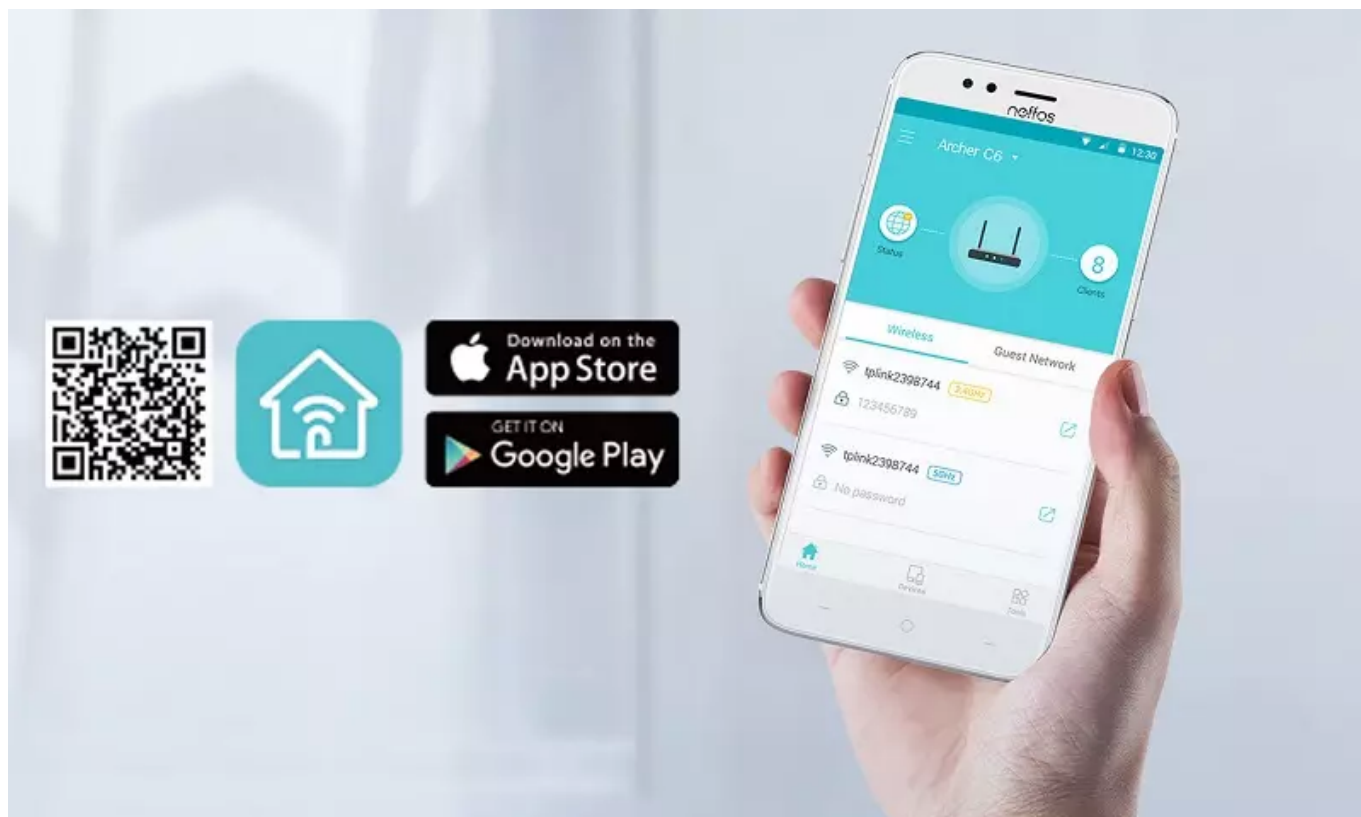

Router Wi-Fi Gigabit AC1200 MU-MIMO Archer C6 v2

Admite 802.11ac Las redes de 2,4 GHz (300 Mbps) y 5 GHz (867 Mbps) ofrecen un rendimiento combinado de 1200 Mbps 4 antenas externas y 1 interna para una conexión inalámbrica estable y máxima cobertura de red Fácil gestión de la red con la aplicación TP-Link Tether Tecnología MU-MIMO 2x2 para conectarse a dos dispositivos simultáneamente, duplicando el rendimiento del router Admite el modo AP para crear un punto de acceso Wi-Fi

