



**TP-Link Archer C80 |
Enrutador Wi-Fi | AC1900
Wave2, doble banda, 5x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-c80-enrutador-wi-fi-ac1900-wave2-doble-banda-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **150,43 zł** gross / 122,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFPNERMMMM

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	LAN
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Montaje de pared	Yes
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	AC
Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Compatible con Mac	Yes
Peso del paquete	800 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Enchufe de entrada de CC	Yes

Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	240 mm
Altura del paquete	82 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	350 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Botón de restaurar	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
DNS dinámico	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	4
Antena desmontable (s)	No
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1300 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes

Full product description


TP-Link Archer C80, router Wi-Fi de doble banda

El Archer C80 es un router doméstico 802.11ac Wave2 de doble banda. El dispositivo es compatible con la tecnología MIMO 3x3, que puede alcanzar hasta 1/3 más de velocidad en comparación con la tecnología MIMO 2x2. Dispone de cuatro puertos LAN Gigabit para conectar dispositivos como PC de sobremesa, NAS o IPTV y un puerto WAN Gigabit para la conexión de red.



Wi-Fi de alto rendimiento en su hogar

El Archer C80 proporciona una conexión Wi-Fi doméstica de alto rendimiento y asequible con velocidades agregadas de hasta 1900 MB/s. El dispositivo admite tareas sencillas como el correo electrónico y la navegación web en la banda de 2,4 GHz, mientras que las tareas que requieren un gran ancho de banda, como los juegos en línea o el streaming 4K/8K, son compatibles con la banda de 5 GHz.

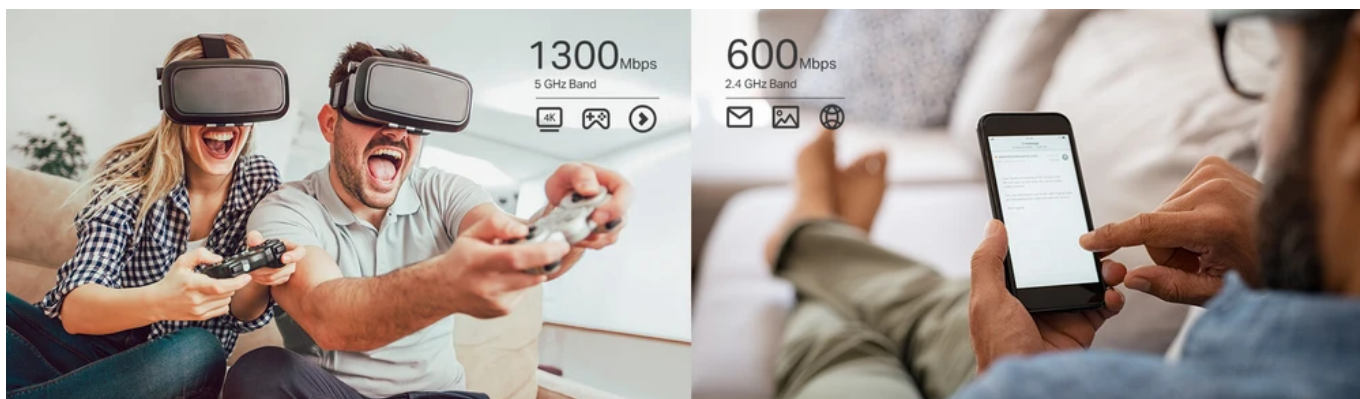


Beamforming

El router tiene cuatro antenas externas con tecnología Beamforming, que detecta los dispositivos conectados y enfoca la señal en la dirección correcta. Así podrá disfrutar de una cobertura inalámbrica en distancias aún más largas.




MU-MIMO

La tecnología MU-MIMO utilizada en el Archer C80 le permite comunicarse con varios dispositivos simultáneamente, para que pueda disfrutar plenamente del rendimiento de su red doméstica. La función Smart Connet se encarga de conectar adecuadamente el dispositivo a la frecuencia de radio correcta, mientras que la función Airtime Fairness evita que los dispositivos más antiguos ralenticen su red.

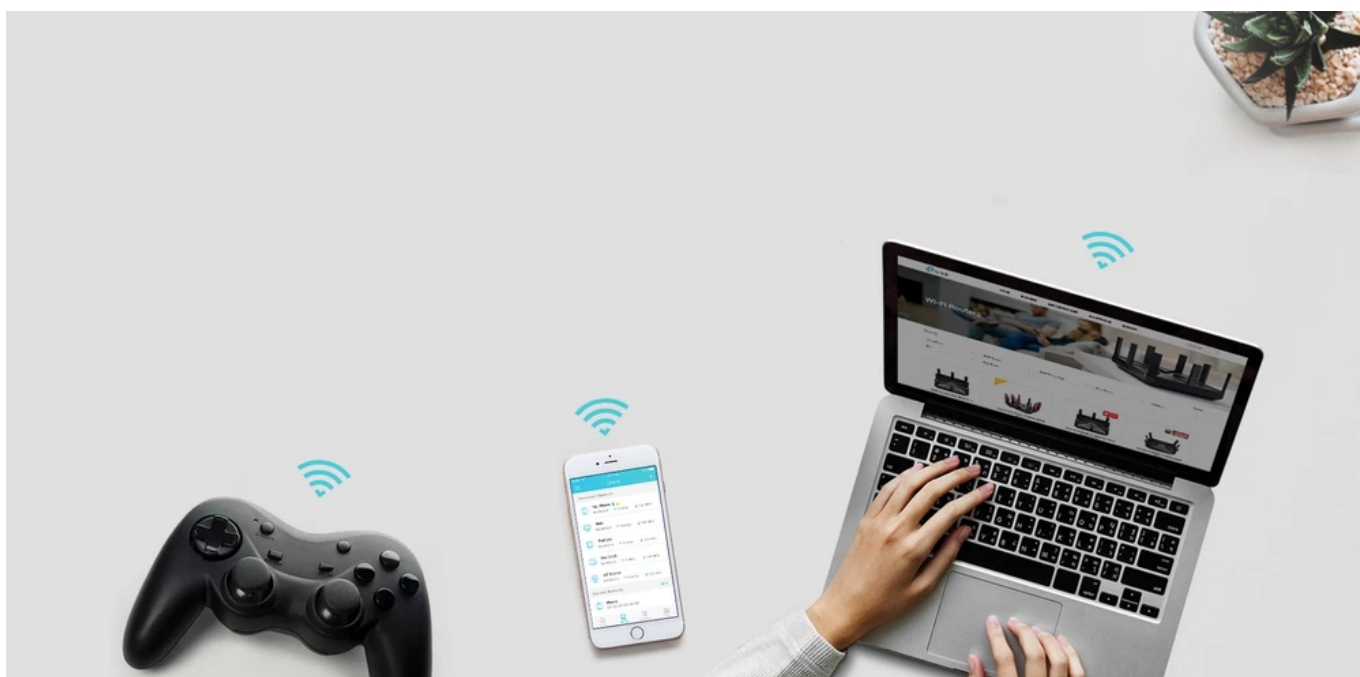

Puertos Gigabit completos

Los puertos Gigabit Ethernet (1 WAN + 4 LAN) proporcionan la máxima velocidad de conexión.

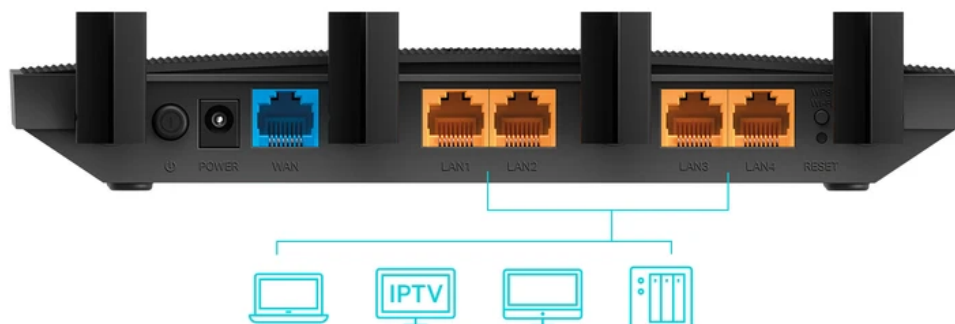

Fácil gestión con la aplicación Tether

Configure el Archer C80 en cuestión de minutos mediante la intuitiva interfaz web o la potente aplicación Tether. Tether te permite gestionar la configuración de tu red desde cualquier dispositivo Android o iOS.

