



TP-Link Archer T2U | Adaptador WiFi USB | AC 600, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-t2u-adaptador-wifi-usb-ac-600-dual-band>

Price: **65,94 zł** gross / 53,61 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNIPGRMMJJ

Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Altura	10.3 mm
Indicadores LED	Estado
Modulación	16-QAM
Receptor de sensibilidad	2.4G: 11b(1M-99,11M-91), 11g(6M-94,54M-77), 11n(HT20(M0-95,M7-76), HT40(M0-92,M7-73))dBm 5G: 11a(6M-94,54M-78), 11n(HT20(M0-94,M7-77), HT40(M0-92,M7-74)), 11ac(VHT80(M0-89,M9-64))dBm
Ancho	40.5 mm
Profundidad	19.7 mm
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Certificados de conformidad	RoHS
Rango máximo de transferencia de datos	600 Mb/s
Unidad de CD-ROM	Yes
Peso del paquete	90 g
Interfaz	WLAN
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Antena	Sí

Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	128 mm
Altura del paquete	30 mm
Ancho del paquete	138 mm
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Wifi	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Versión USB	2.0
Diseño de la antena	Interno
Color del producto	Negro
Interfaz de host	USB
Interno	No
Denominación	PC / Portátil

Full product description

ARCHER T2U AC600 Adaptador USB inalámbrico de doble banda


El ARCHER T2U AC600 es una tarjeta de red USB compacta que le permite utilizar convenientemente la próxima generación de conexiones inalámbricas de alta velocidad. La tarjeta tiene características de seguridad avanzadas como WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK. Además, el equipo alcanza 433Mbps en el estándar de CA en la banda de 5GHz o 150Mbps en la banda de 2.4GHz, haciendo que el trabajo con este dispositivo sea suave y agradable.

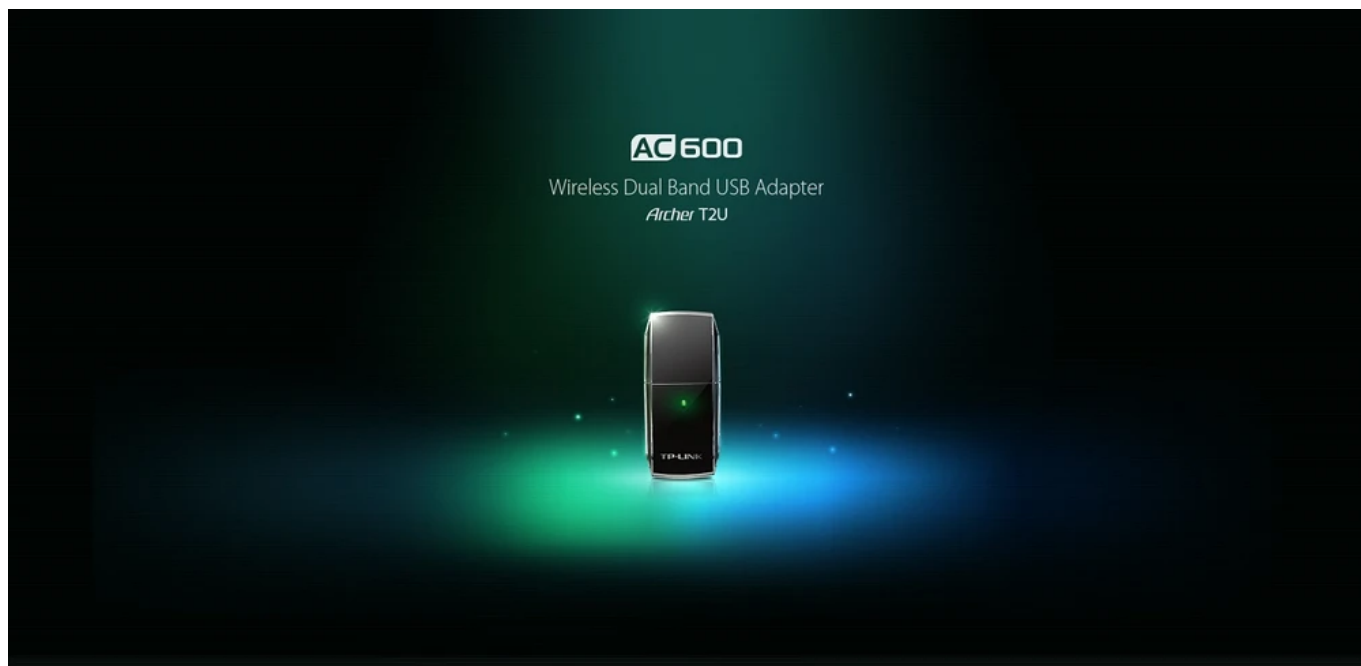

Estándar 802.11AC


La tarjeta de red TP-LINK Archer T2U soporta conexiones inalámbricas 802.11ac con una velocidad 3 veces mayor que las conexiones 802.11n disponibles anteriormente. Gracias a eso, los modelos antiguos de portátiles pueden usar las conexiones inalámbricas de nueva generación.

Además, Archer utiliza la función Soft AP, con la que establece fácilmente conexiones inalámbricas de alta velocidad.





Dos bandas de transmisión de 433Mbps y 150Mbps

El dispositivo Archer T2U ofrece dos bandas de transmisión: la banda de 5GHz libre de interferencias a 433Mbps para, por ejemplo, la transmisión de vídeo HD o los juegos en línea, y la banda tradicional de 2,4GHz a 150Mbps para la navegación web diaria.



Tamaño compacto ideal para viajar

Su diseño de tamaño de bolsillo la convierte en una de las tarjetas de red USB inalámbrica 11ac más pequeñas, lo que la convierte en una opción extremadamente práctica y conveniente para los viajes. Cabe en cualquier puerto USB, por lo que es compatible con cualquier portátil disponible en el mercado que tenga uno.



Una elección con estilo

La avanzada tecnología de moldeo de los dispositivos ha permitido lograr una carcasa cristalina uniforme del Archer T2U, y un pulido preciso, suave y agradable al tacto de la superficie. El dispositivo encajará perfectamente en cualquier equipo, dándole un diseño elegante. Además, la herramienta de configuración incluida en el CD que se incluye en el juego facilita la instalación. La tarjeta de red es compatible con todos los dispositivos 802.11 a/b/g/n/ac.

