



TP-Link CPE210 | Punto de Acceso | MIMO, N300, 1x RJ45 100Mb/s, 9dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/tp-link-cpe210-punto-de-acceso-mimo-n300-1x-rj45-100mb-s-9dbi>

Price: **189,28 zł** gross / 153,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPFRMMJN

Product features

Aprobación de regulaciones	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Características de capacidad de gestión	Pharos Control
Altura	60 mm
Voltaje de salida	24 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Estado
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	224 mm
Profundidad	79 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	AC
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Peso del paquete	760 g

Rango de medición de humedad	10 - 90%
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	9 gain
Memoria Flash	8 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Profundidad del paquete	270 mm
Altura del paquete	106 mm
Ancho del paquete	132 mm
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
IGMP	Yes
Frecuencia del procesador	560 MHz
Administración basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Emisión de SSID
Selección de frecuencia dinámica (DFS)	Yes
Rango máximo en exteriores	5000 m
Corriente de salida	0.25 A
Código IP (International Protection)	IPX5
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Memoria interna	64 MB
Ubicación	Pole
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Aislamiento inalámbrico	Yes
Arquitectura del procesador	MIPS 74Kc
Modelo del procesador	Qualcomm Atheros
Procesador incorporado	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Tipo de dirección de la antena	Direccional
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Polarización	Dual polarization
Escáner automático de canales	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No

Full product description


TP-Link CPE210 - antenas fuertes para transmisiones a larga distancia

El punto de acceso del TP-Link CPE opera en la banda de 2,4 GHz, alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 300 Mb/s. El TP-Link CPE210 ha sido diseñado para proporcionar una solución eficaz para las redes inalámbricas exteriores. Gracias al sistema de gestión central es ideal para conexiones inalámbricas punto a punto y punto a multipunto. El punto de acceso CPE210 es una gran elección tanto para clientes de negocios como para clientes domésticos - dondequiera que necesite recibir la señal a distancia.



Sistema de antena avanzado y tecnología TP-Link MAXtream TDMA

Diseñado para aplicaciones en exteriores, el CPE210 tiene antenas con una ganancia de 9 dBi, que permiten aumentar el rango de transmisión y reducir la interferencia de la señal. Gracias a ello, el dispositivo proporciona una transmisión inalámbrica a largas distancias, incluso a las que superan los 5 km. Para evitar colisiones a tan largas distancias entre CPE y otros transmisores, el producto utiliza la tecnología TP-Link MAXtream TDMA, que evita eficazmente la reducción de la capacidad de la red.

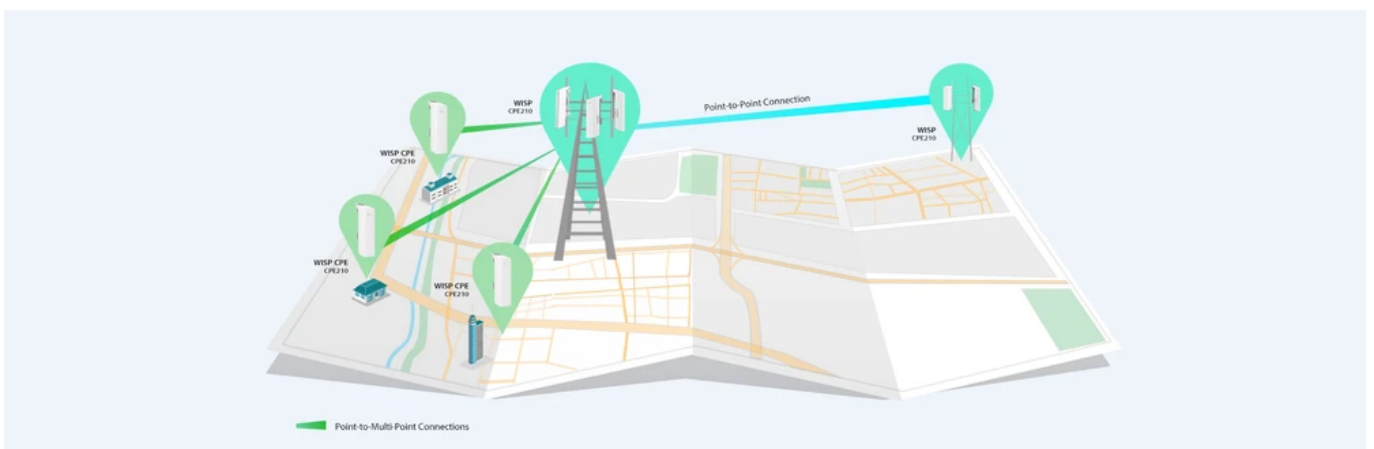

Sistema de gestión central

El Control de Faro es una conveniencia para el CPE210. Este software permite gestionar centralmente todos los dispositivos de la red desde un ordenador. Con el Control de Pharos, se pueden apoyar actividades como la detección de dispositivos, el control de estado, las actualizaciones de software y la gestión de redes.

