



TP-Link CPE510 | Punto de acceso | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/tp-link-cpe510-punto-de-acceso-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **261,10 zł** gross / 212,28 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPERMMIO

Product features

Altura	60.3 mm
Ancho de banda	5 GHz
Ancho	224.4 mm
Profundidad	79 mm
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Peso del paquete	720 g
Consumo energético	13 W
Ganancia de la antena (max)	13 gain
Rango de voltaje DC	16 V
Memoria Flash	8 MB
Profundidad del paquete	270 mm
Altura del paquete	106 mm
Ancho del paquete	132 mm
Frecuencia del procesador	560 MHz
Rango máximo en exteriores	15000 m
Memoria interna	64 MB
Velocidad de transmisión de datos	300 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	300 Mb/s

Full product description

Dispositivo externo multifuncional CPE

El TP-Link CPE510 es un dispositivo multifuncional para exteriores que puede funcionar como punto de acceso, Cliente, puente, repetidor, enrutador AP y WISP. Está equipado con una antena direccional MIMO 2x2 (13 dBi) y el sistema de gestión central Pharos Control. El sistema está optimizado para la transmisión a larga distancia. Se incluye un adaptador PoE pasivo en el juego, que permite alimentar el dispositivo a una distancia máxima de 60 metros.



Amplia gama de aplicaciones


CPE 5 GHz 300 Mbps proporciona soluciones eficientes para redes inalámbricas externas. El sistema de gestión central lo hace ideal para conexiones Wi-Fi punto a punto y punto a multipunto. El rendimiento profesional combinado con la facilidad de uso hace que el CPE510 sea una gran elección tanto para clientes de negocios como para usuarios individuales.



Calidad y durabilidad


Gracias a los chipsets Atheros de Qualcomm, a las antenas de alta ganancia, a los materiales de alta calidad, a la carcasa especialmente diseñada y a la fuente de alimentación PoE, el CPE510 presentado puede funcionar prácticamente en cualquier condición, dentro del rango de

temperaturas de -40°C (-40°F) a +70°C (158°F).

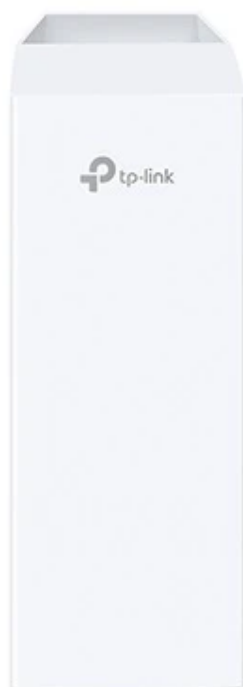


Transmisión inalámbrica a más de 15 km

Especialmente diseñado para aplicaciones en exteriores, el CPE510 permite la transmisión inalámbrica a lo largo de 15 km.

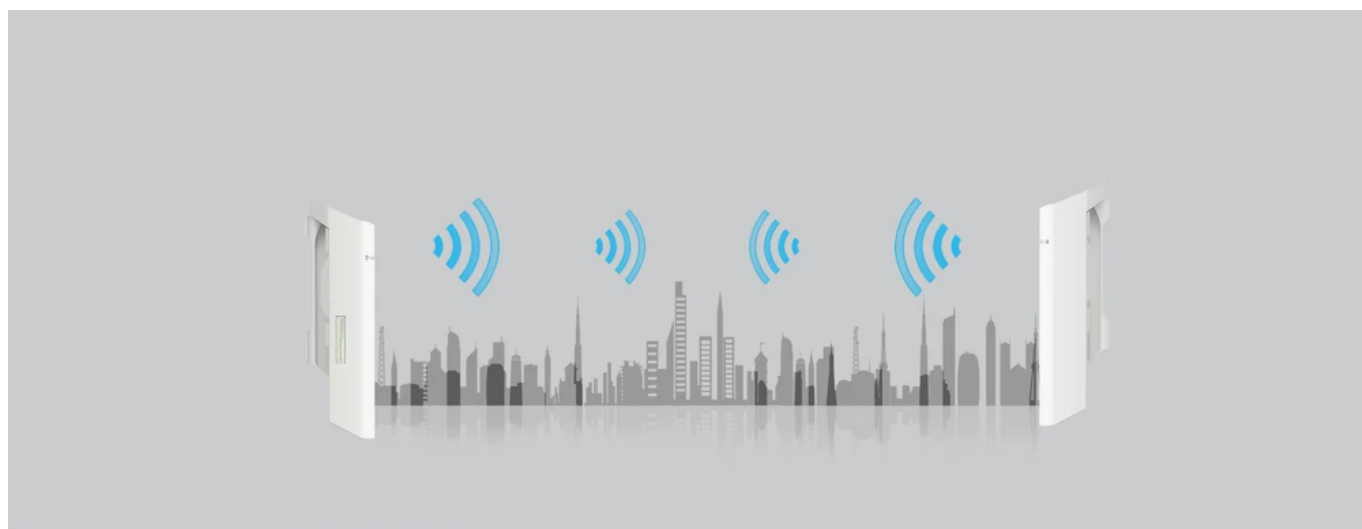

Tecnología TP-LINK MAXtream TDMA

Para evitar la reducción del ancho de banda de la red y las colisiones entre otros transmisores, el CPE510 utiliza la tecnología TP-LINK MAXtream TDMA.

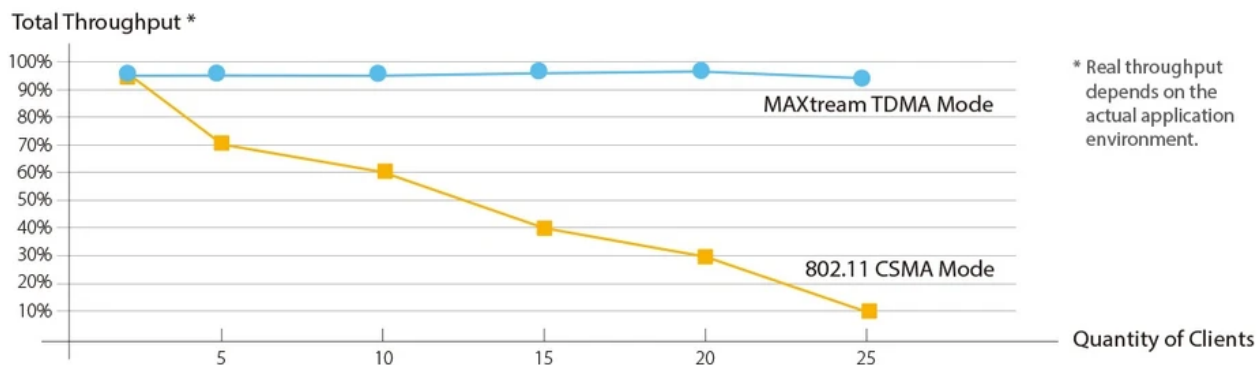

Pharos Control - sistema de gestión central

Pharos Control es un software que permite gestionar todos los puntos de acceso del CPE510 en su red desde un ordenador. Pharos Control puede soportar numerosas funciones como la detección de dispositivos, el monitor de estado, las actualizaciones de software y la gestión de la red.

