



TP-Link EAP110 | Punto de acceso | N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap110-punto-de-acceso-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPDRMMHP

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	29.7 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potencia
Receptor de sensibilidad	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Ancho	189.5 mm
Profundidad	170.5 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Funciones de LAN virtual	Mapeo de VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	AC
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	720 g
Consumo energético	2.8 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%

Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	4 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	268 mm
Altura del paquete	69 mm
Ancho del paquete	246 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Administación basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Ceiling
Voltaje de entrada AC	24 V
Aislamiento inalámbrico	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Cantidad de antenas	2
Número de SSID admitidos	8
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 - punto de acceso de clase empresarial

TP-Link EAP 110 es un punto de acceso de clase empresarial. Está basado en el software Omada. Funciona en el estándar 802.11 b/g/n, a 2.4 GHz. Gracias a su innovador diseño, el EAP110 se adapta perfectamente a cualquier interior, y la fuente de alimentación PoE pasiva permite una instalación rápida y cómoda sin cables adicionales. Es una excelente propuesta de punto de acceso para aplicaciones de negocios u hoteleras.




Software del Controlador Omada - plataforma gratuita para la gestión de dispositivos

Manejar cientos de puntos de acceso simultáneamente usando el software Omada Controller. Es la solución de red ideal para las pequeñas y medianas empresas. La gestión de la red será conveniente y eficiente. Con este software puede construir fácilmente una red de puntos de acceso en sus instalaciones.

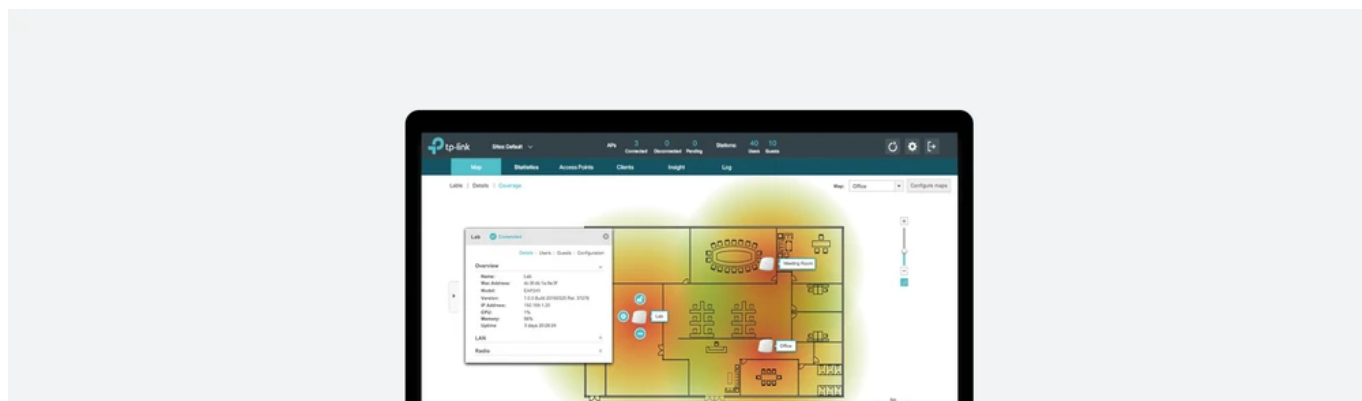


Autenticación de la página de bienvenida e identificación de los invitados a través de Facebook y SMS

El registro de los clientes inalámbricos a través de la página de bienvenida es muy conveniente. El soporte para la autenticación a través de Facebook y SMS facilita aún más el acceso de los consumidores a la red y crea perspectivas adicionales para su negocio.

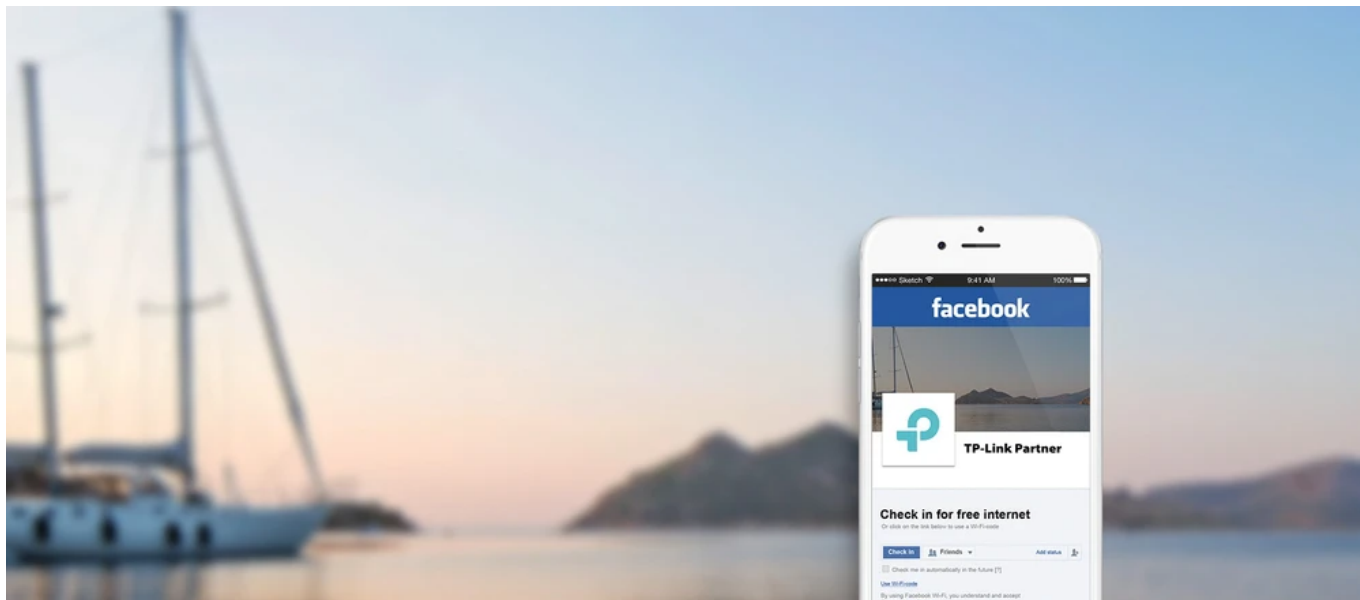

Alto rendimiento con un gran número de usuarios

Diseñado para aplicaciones de negocios, el EAP110 es ideal para los entornos más exigentes, como escuelas, hoteles y grandes empresas, gracias a su facilidad de instalación, fuente de alimentación PoE, software de gestión, autenticación de la página de bienvenida, seguridad y componentes de clase empresarial.

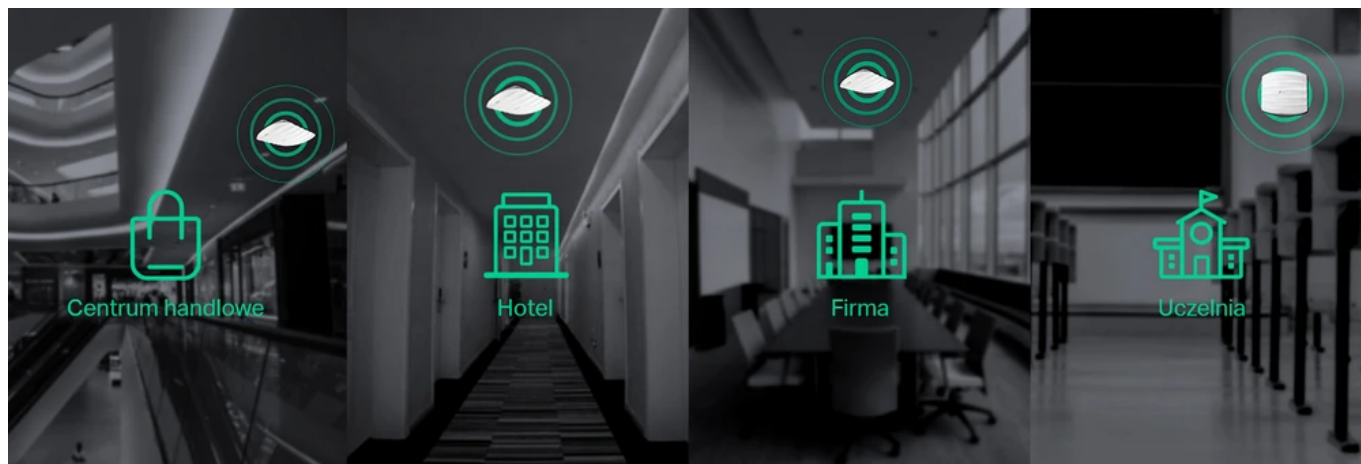

El dispositivo TP-Link EAP110 asegura

- Compatibilidad -> Omisión EAP110 soporta productos 802.11 b/g/n
- Balanceo de carga de ancho de banda -> la función proporciona, para grandes redes corporativas, conexiones estables a un gran número de usuarios simultáneamente
- Múltiples modos de funcionamiento -> la capacidad de establecer múltiples modos de funcionamiento permite que el dispositivo se adapte a diferentes condiciones de uso, como el modo de gestión AP o el AP autónomo
- Equipo de clase empresarial -> El conjunto de chips de 560 MHz de Qualcomm Atheros proporciona un funcionamiento estable y de largo alcance
- Diseño a prueba de polvo -> evita que el polvo entre en el circuito del dispositivo a través de las ranuras de ventilación, lo que permite un funcionamiento sin obstáculos a largo plazo
- Material LSOH -> el dispositivo está hecho de materiales LSOH, cumpliendo así con los estándares UL2043

