



TP-Link EAP110-Outdoor | Punto de acceso | N300, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, Exterior



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap110-outdoor-punto-de-acc-eso-n300-mimo-1x-rj45-100mb-s-exterior>

Price: **174,51 zł** gross / 141,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNQRFRMMPPM

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	27 mm
Voltaje de salida	24 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Potencia
Ancho	216 mm
Profundidad	46 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-Empresarial
Funciones de LAN virtual	VLAN etiquetado
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	AC
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Consumo de energía (max)	3.12 W
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	620 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%

Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	3 gain
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 65 °C
Profundidad del paquete	270 mm
Altura del paquete	100 mm
Ancho del paquete	140 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
Administración basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Corriente de salida	0.6 A
Código IP (International Protection)	IP65
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Pole
Aislamiento inalámbrico	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Cantidad de antenas	2
Número de SSID admitidos	8
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Características de la antena	Antena desmontable
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 Outdoor - un punto de acceso al exterior

TP-Link EAP 110 Outdoor es un punto de acceso inalámbrico para exteriores. Es una solución perfecta para las redes inalámbricas, especialmente adecuada para empresas, hoteles e instalaciones comerciales. Gracias a un diseño bien pensado, a la carcasa, las antenas, las opciones flexibles de alimentación y montaje, y al tamaño, no mucho más grande que un smartphone, el EAP110 Outdoor es ideal tanto dentro como fuera de cualquier edificio. Puede instalarse fácilmente en una pared o en un poste, utilizando los elementos de montaje incluidos, y gracias a la certificación IP65, podemos garantizar que el EAP110 sobrevivirá incluso a las condiciones climáticas más duras. TP-Link EAP 110 Outdoor es administrado por el software controlador EAP, que permite configurar y administrar muchos dispositivos de la serie. También tiene seguridad de red de clase empresarial, soporta el servidor radio 802.1X, encriptación, WPA/WPA2-Enterprise, filtrado de direcciones MAC y detección de puntos de acceso no autorizados.



El alcance de la red inalámbrica es de hasta 200 m

Gracias a dos potentes antenas omnidireccionales y a las transmisiones de alta calidad del EAP110, recibirá una señal estable en un área de hasta 200 m.

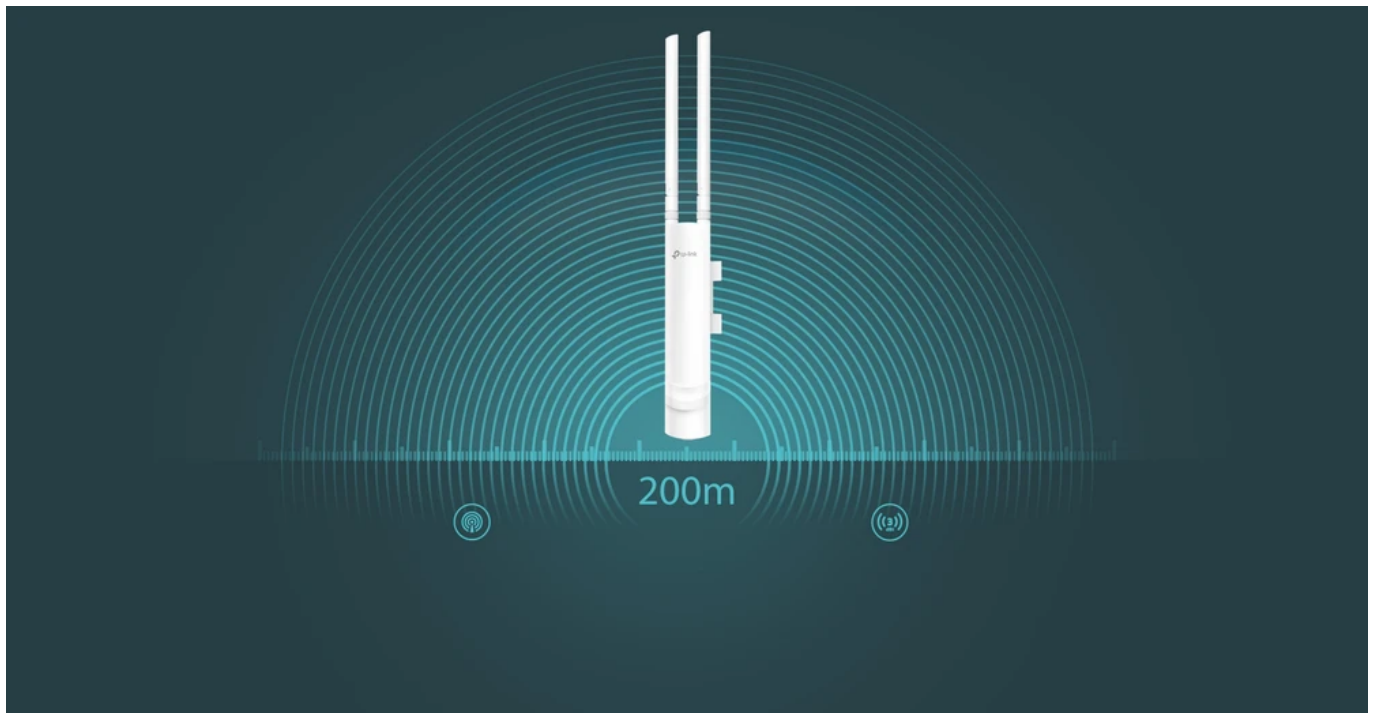

Usar Wi-Fi sin límites - el punto de acceso inalámbrico exterior TP-Link EAP110

- Diseñado para uso en exteriores
- Velocidad de transmisión inalámbrica de hasta 300 Mb/s con tecnología 2x2 MIMO
- Sistema optimizado para la transmisión a larga distancia
- Carcasa resistente al medio ambiente
- Apoyo pasivo de PoE
- La gestión de la red inalámbrica central desde la nube y la aplicación Omada hacen que sea fácil y conveniente de usar
- Muchos métodos de autenticación de acceso (SMS/ Facebook, Wi-Fi/Voucher), etc.
- Apoyo a la gestión de VLAN

