



TP-Link EAP225 | Punto de acceso | MU-MIMO, AC1350, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap225-punto-de-acceso-mu-mimo-ac1350-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **434,83 zł** gross / 353,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRLRMNGL

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Altura	37.1 mm
Voltaje de salida	12 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potencia
Ancho	205.5 mm
Profundidad	181.5 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Funciones de LAN virtual	Mapeo de VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	1350 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	910 g
Consumo energético	10.15 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	340 mm
Altura del paquete	65 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	228 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Ranura para cable de seguridad	Yes
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Administración basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Equidad de conexión (ATF)	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	1.5 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Ceiling
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Cantidad de antenas	5
Número de SSID admitidos	16
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

TP-Link EAP225 - Punto de acceso inalámbrico Gigabit con capacidad de montaje en el techo

El punto de acceso inalámbrico TP-Link EAP225 se puede montar fácilmente en el techo. Gracias a la tecnología MIMO de nueva generación, la conexión Wi-Fi 802.11ac proporciona velocidades de hasta 1350 Mbps para muchos dispositivos al mismo tiempo. Es el perfecto punto de acceso Gigabit de TP-Link para su uso en hoteles, salas de reuniones, oficinas y otros lugares públicos.




Gestión central de la red de puntos de acceso

El software gratuito TP-LINK EAP Controller permite monitorizar y gestionar cientos de dispositivos TP-LINK EAP en muchos lugares. El funcionamiento sencillo, la capacidad de controlar, personalizar y visualizar toda la red, desde cualquier ordenador conectado a ella, permite crear una red más barata y eficiente que antes.

Conviértase en su administrador de red

- Configurar y actualizar automáticamente los ajustes de la red inalámbrica para todos los dispositivos EAP de su red
- No hay que pagar derechos de licencia.
- Autenticación de los invitados a través de la página de bienvenida
- Los límites de velocidad y el equilibrio de la carga del ancho de banda garantizan un funcionamiento eficiente y estable de la red
- El control de acceso y la detección de puntos de acceso no autorizados protegen la red contra las amenazas

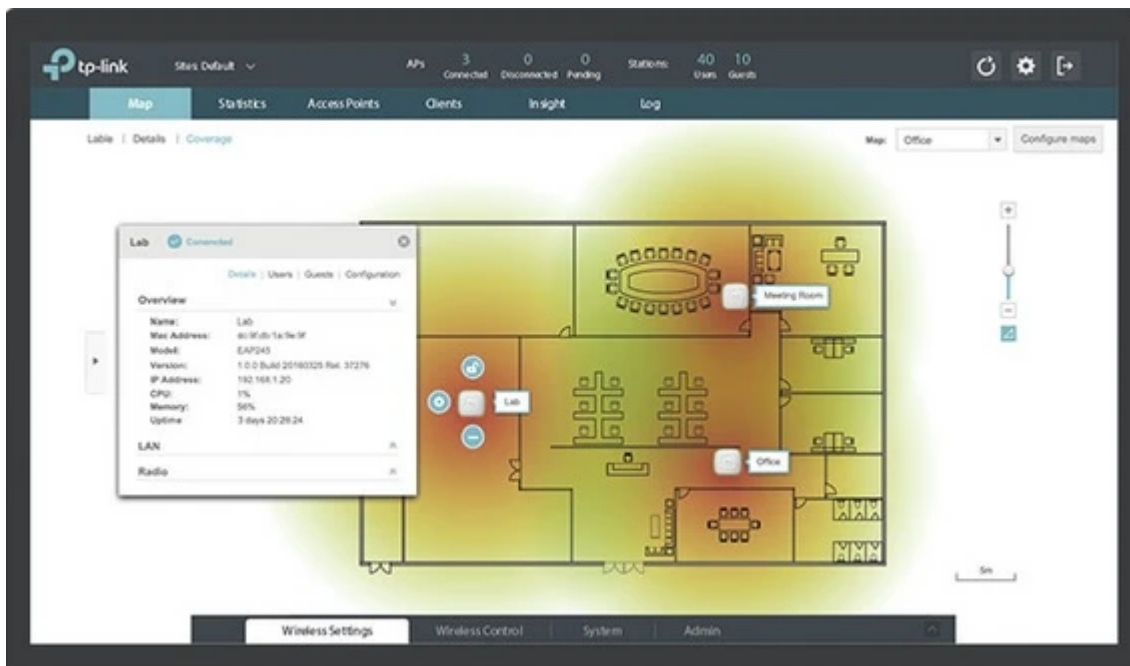


Acceso libre a la gestión desde la nube - en cualquier lugar, en cualquier momento

La aplicación Omada proporciona acceso gratuito desde la nube a la plataforma de gestión central. Viaja con tu red sin ninguna restricción.




Identificar a los clientes a través de Facebook y SMS

La autenticación de los invitados de la red inalámbrica en su empresa será muy conveniente, por medio de Facebook y SMS, los clientes tendrán un acceso más fácil a la red.

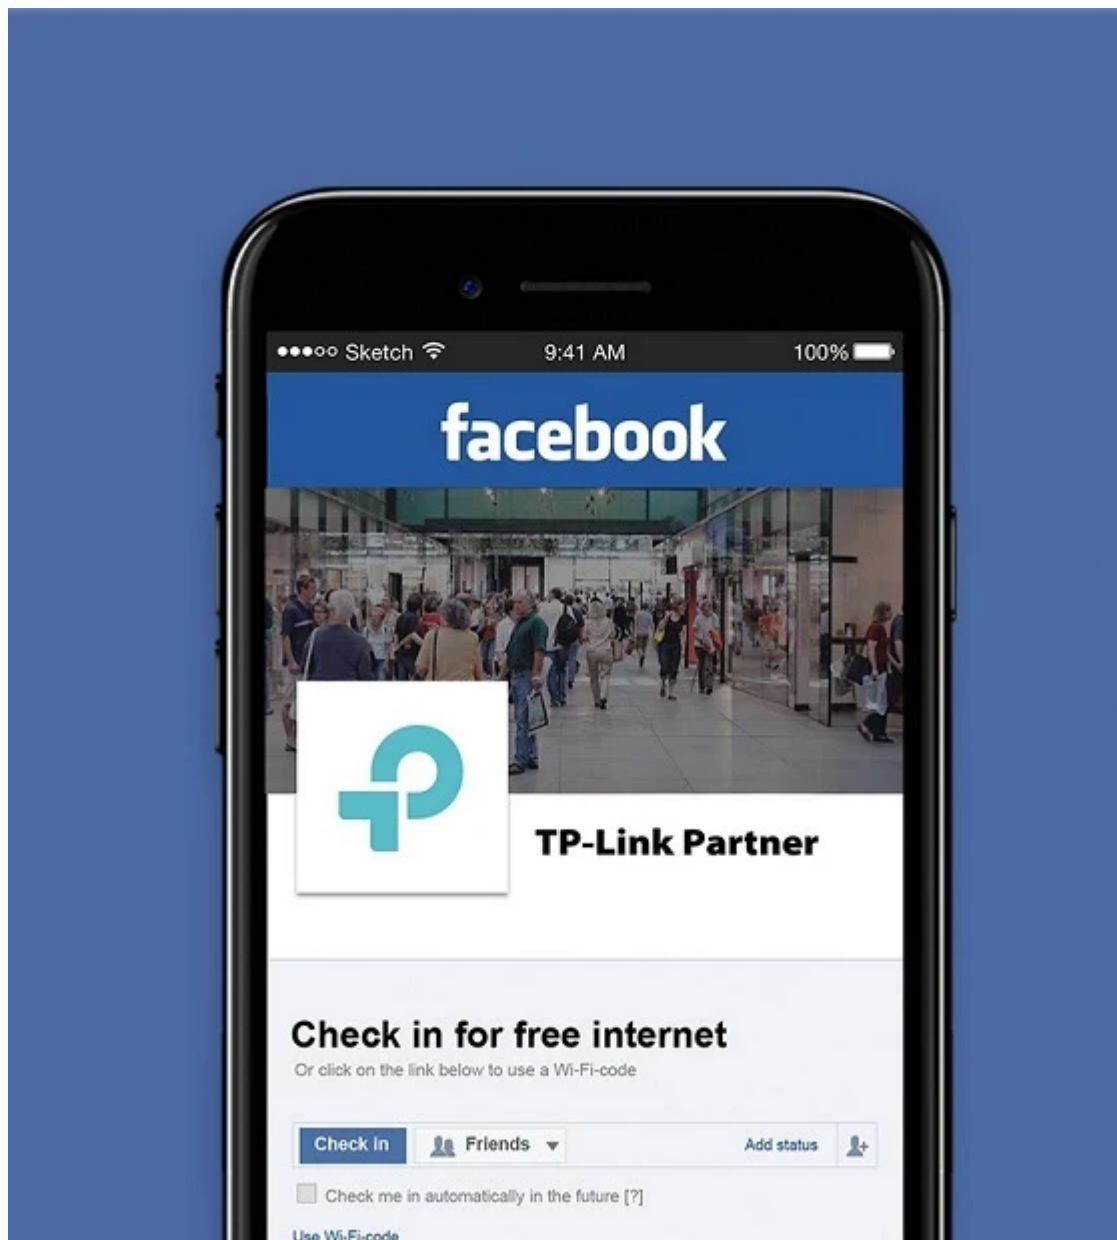


La facilidad de instalación y la fuente de alimentación PoE

El diseño moderno y la facilidad de instalación permiten que el dispositivo encaje fácilmente en cualquier interior. EAP225 soporta tanto PoE 802.3af como PoE pasivo, lo que permite una instalación rápida y cómoda sin necesidad de cables adicionales.

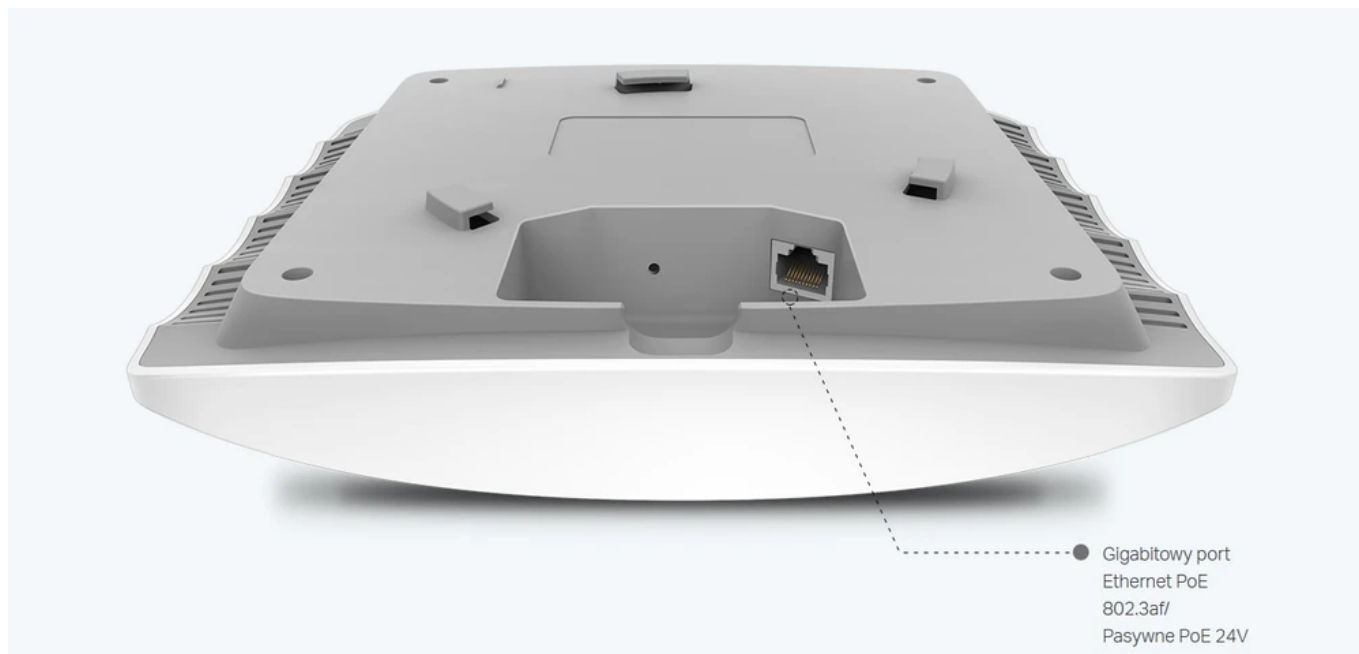

Alto rendimiento incluso con un gran número de usuarios

Las revolucionarias velocidades de Wi-Fi, la facilidad de instalación, la potencia de PoE, el software de gestión, la autenticación de la página de bienvenida, la seguridad y los componentes de clase empresarial hacen que los dispositivos EAP sean ideales para los entornos más exigentes, como escuelas, hoteles y grandes empresas.

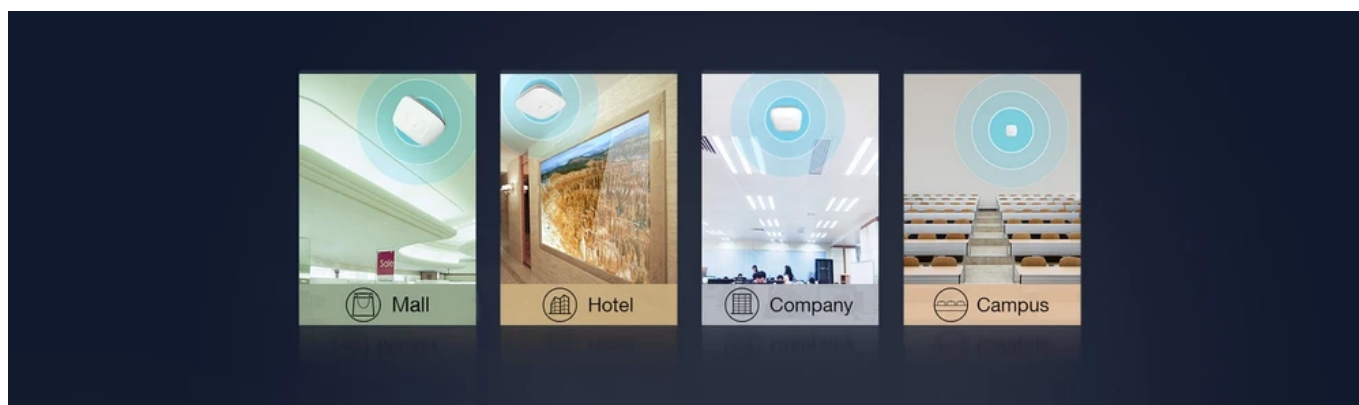

Fácil manejo con Omada

Configura tus dispositivos de forma remota con tu iOS o tu smartphone o tableta Android, en cualquier parte del mundo.

