



TP-Link EAP225-Outdoor | Punto de acceso | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, Exterior



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap225-outdoor-punto-de-acc-eso-mu-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-exterior>

Price: **447,62 zł** gross / 363,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOKSHRMMOM

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	27 mm
Voltaje de salida	24 V
Tipo de antena	External
Ancho	215 mm
Profundidad	46 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Funciones de LAN virtual	Mapeo de VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	1200 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	640 g
Consumo energético	10.5 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	4 gain
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Profundidad del paquete	270 mm
Altura del paquete	100 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	140 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Administración basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Equidad de conexión (ATF)	Yes
Código IP (International Protection)	IP65
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Pole
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Cantidad de antenas	2
Número de SSID admitidos	16
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Características de la antena	Antena desmontable
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description


EAP225-OUTDOOR de TP-Link - las más rápidas velocidades de Wi-Fi

El EAP225 outdoor es un punto de acceso inalámbrico MU-MIMO outdoor diseñado para aplicaciones de exterior. El dispositivo alcanza una velocidad de transmisión inalámbrica de hasta 1200 Mbps, con la tecnología 2x2 MIMO. La tecnología avanzada de malla permite un mayor rango de conexiones inalámbricas entre los puntos de acceso, flexibilidad en la colocación de los equipos y comodidad de uso. Y con un soporte de roaming perfecto, la transmisión de video y las llamadas de voz están libres de interferencias, incluso cuando los usuarios están en movimiento.



Características TP- Link EAP225 Outdoor

- MU-MIMO punto de acceso AC1200 estándar
- Para uso en exteriores
- Fuente de alimentación PoE
- Puerto Gigabit Ethernet
- Antenas omnidireccionales

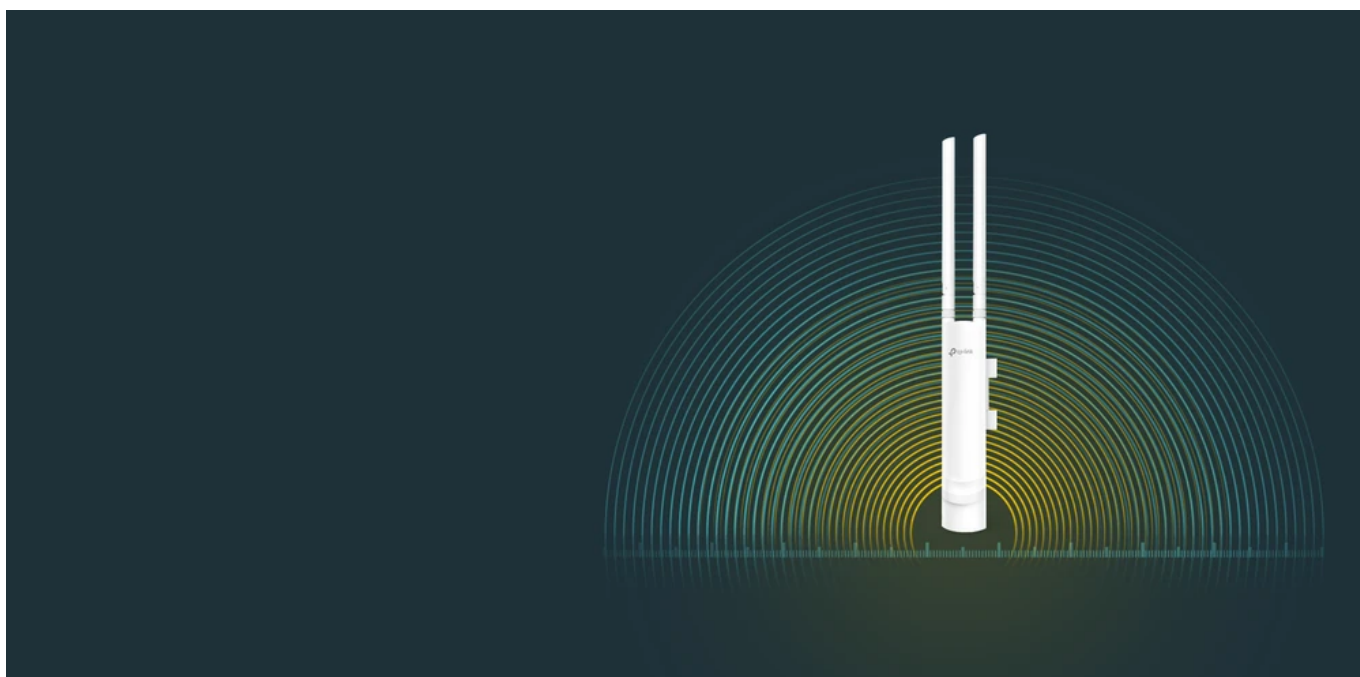


Inalámbrico, punto de acceso externo de largo alcance

El punto de acceso TP-Link EAP225-externo está equipado con un amplificador de alta potencia y una antena de alto rendimiento, que en combinación con la última generación del estándar AC1200 Wave 2 MU-MIMO 802.11ac asegura un gran alcance en ambas bandas, con velocidades de hasta 1167 Mbps.




Punto de acceso con itinerancia sin fisuras

Gracias a la tecnología de itinerancia sin fisuras 802.11k/802.11v, los usuarios se conectan automáticamente al punto de acceso que ofrece la mejor calidad de llamada del momento. El cliente no pierde la señal ni siquiera por un momento, lo que es muy importante cuando se utiliza un servicio de VoIP sensible a las interferencias o durante una videoconferencia.

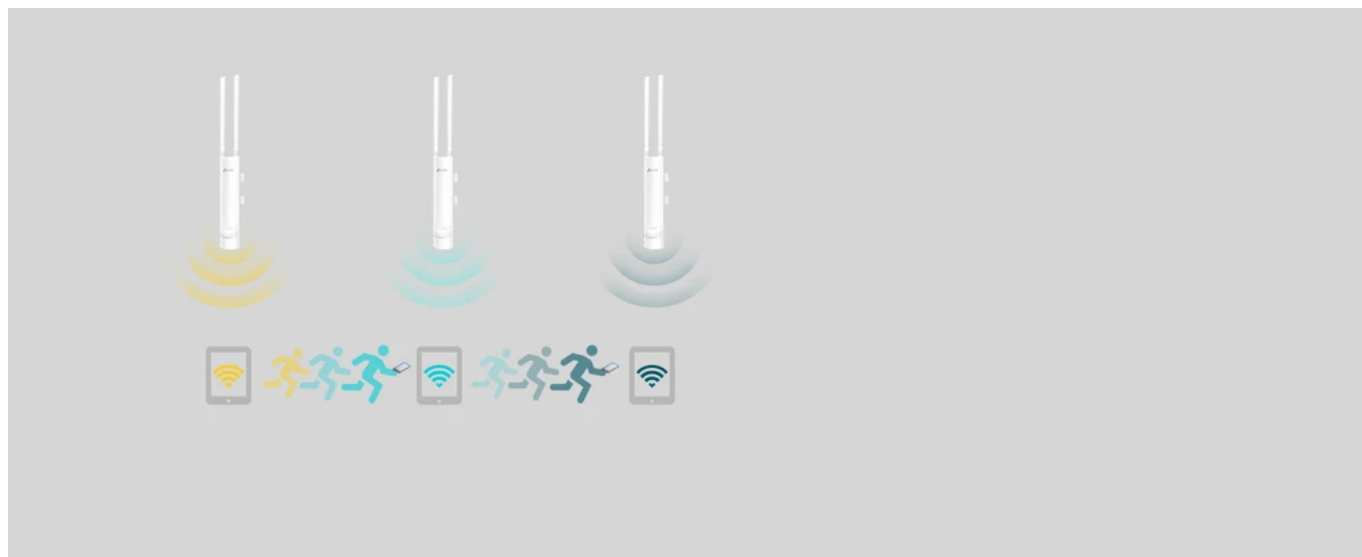

Puntos de acceso para uso en el exterior

El punto de acceso para exteriores MU-MIMO AC1200 EAP225 outdoor tiene una carcasa resistente a la intemperie diseñada para su uso en exteriores. Con su certificación IP65, el punto de acceso es ideal incluso para las condiciones climáticas más severas.

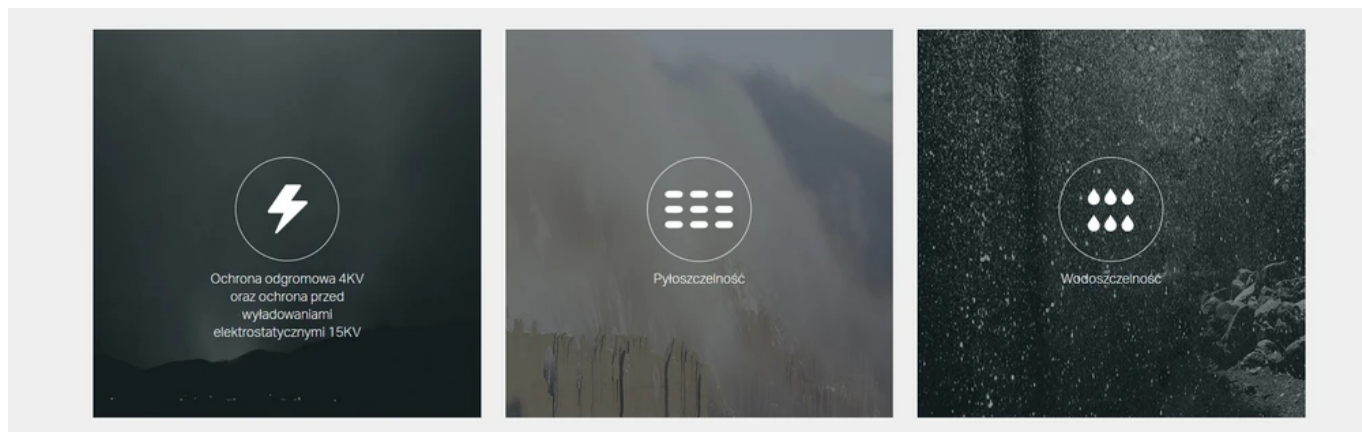

Fácil instalación en cualquier lugar

El inteligente diseño del recinto del punto de acceso hace que el EAP225-exterior sea ideal para su uso tanto en interiores como en exteriores. El dispositivo puede ser fácilmente instalado en una pared o en un poste, usando los elementos de montaje incluidos.




Autenticación de los invitados

El punto de acceso EAP225-exterior ofrece muchas opciones para la autenticación del acceso de los huéspedes a la red, como SMS, Facebook, Voucher, para que podamos monitorear quién está usando actualmente nuestra red. La amplia seguridad de la red inalámbrica nos protege de los ataques no deseados del exterior.



Fácil gestión desde la aplicación Omada

Gracias a la intuitiva aplicación Omada podemos configurar y supervisar fácilmente la red en tiempo real. Descargue la aplicación gratuita y configure sus dispositivos de forma remota usando su smartphone o tableta desde cualquier parte del mundo.

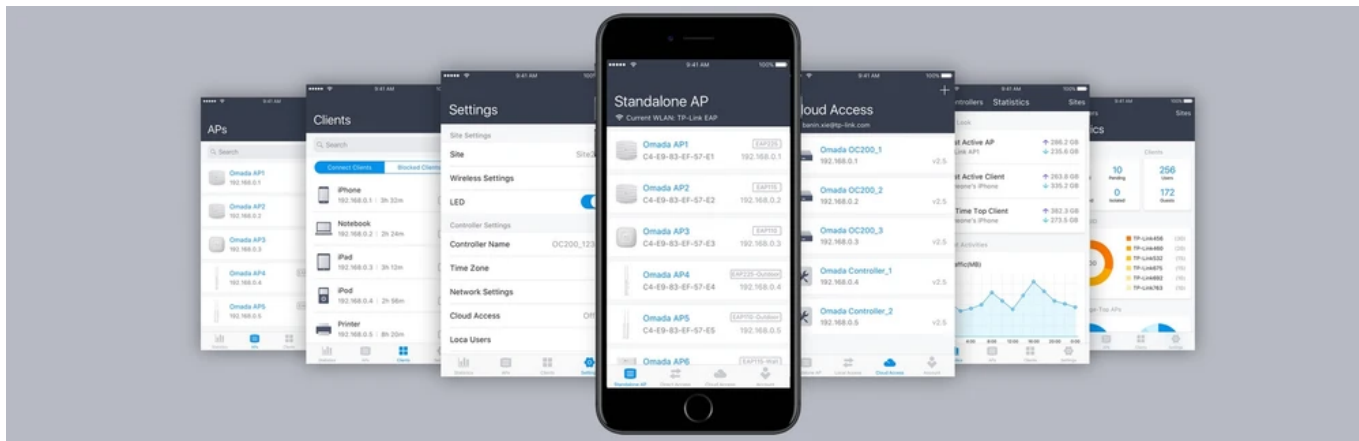

Auto-organización inteligente y auto-reparación de llamadas

Los dispositivos EAP Omada con tecnología Mesh seleccionan automáticamente la mejor ruta para su transmisión de datos para aumentar el alcance de su red inalámbrica. Si uno de los dispositivos tiene un problema de conexión, el sistema redirige automáticamente los datos a otros dispositivos Omada para que nunca pierdas la conexión.

Comprueba también otros productos de la oferta de Batna24:

purificadores de aire scooters tarjetas de red racks