



TP-Link EAP230-Wall | Punto de acceso | MU-MIMO, AC1200, Doble Banda, 2x RJ45 1000Mb/s, Montaje en pared



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap230-wall-punto-de-acceso-mu-mimo-ac1200-doble-banda-2x-rj45-1000mb-s-montaje-en-pared>

Price: **319,86 zł** gross / 260,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIRHRMMIN

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	30.2 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Operación
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho	86.8 mm
Profundidad	86.8 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	1167 Mb/s
Consumo de energía (max)	25.5 W
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	210 g
Consumo energético	9 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	3.6 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	130 mm
Altura del paquete	47 mm
Ancho del paquete	118 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Administración basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Wall
Cantidad de antenas	2
Número de SSID admitidos	16
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Escáner automático de canales	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Punto de acceso inalámbrico de pared Omada AC1200 MU-MIMO Gigabit

El EAP230-WALL está diseñado para satisfacer todas las necesidades de red en entornos con muchas habitaciones separadas, como hoteles, oficinas y dormitorios. El dispositivo de cada habitación proporciona una sofisticada conexión WI-FI de alta velocidad para cada usuario.



Zadziwiająco cienka obudowa o grubości 11 mm


Omada EAP230-Wall
Punkt dostępowy AC

 Dwa pasma sieci
Multi-User MIMO

 Zgodność z
802.3af/802.3at PoE


MU-MIMO + Dual-Band: conexión más rápida para más dispositivos

La tecnología 802.11lac Wave permite que varios usuarios accedan a Internet simultáneamente. Las velocidades de hasta 1200 Mbps y las bandas inalámbricas de 2,4GHz y 5GHz proporcionan acceso a Internet de alta velocidad simultáneo para varios dispositivos.

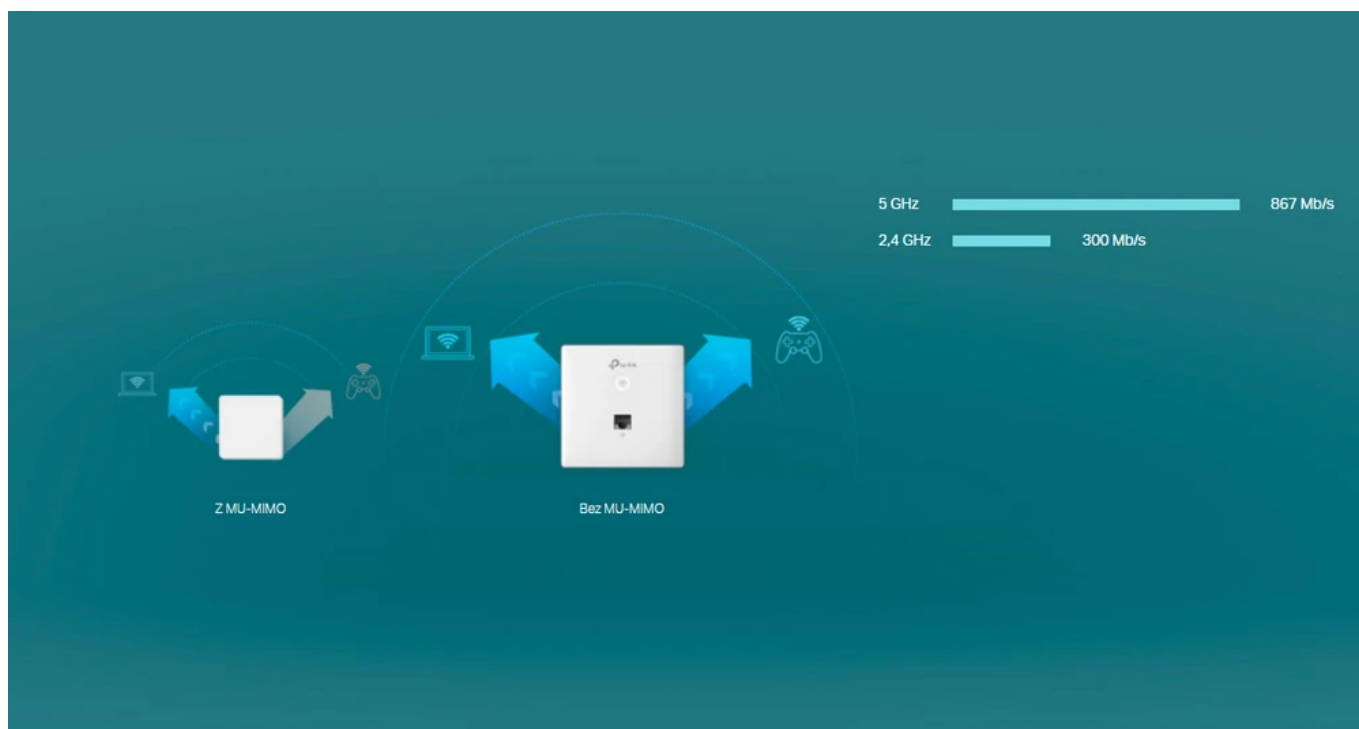

Diseño versátil que se adapta a cualquier decoración

El tamaño y la forma del EAP230-WALL recuerdan a los de un interruptor de luz o una toma de corriente, por lo que encaja perfectamente en cualquier habitación.

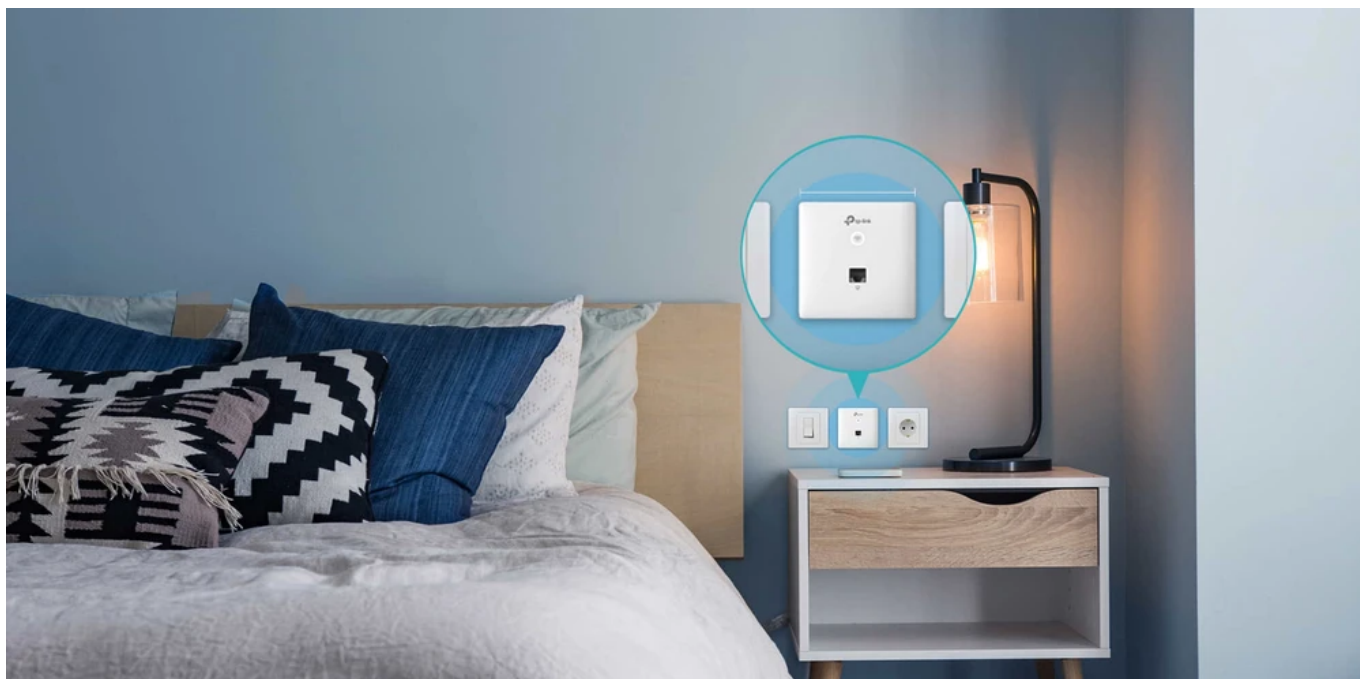


Puerto gigabit de alta velocidad

Equipado con un puerto Gigabit para la transmisión por cable más rápida posible.



Implantación sin complicaciones con Power over Ethernet

La compatibilidad con PoE 802.3af / 802.3at permite que el dispositivo funcione sin cableado adicional. Conecte los cables Ethernet existentes para transmitir tanto la energía como Internet al punto de acceso.

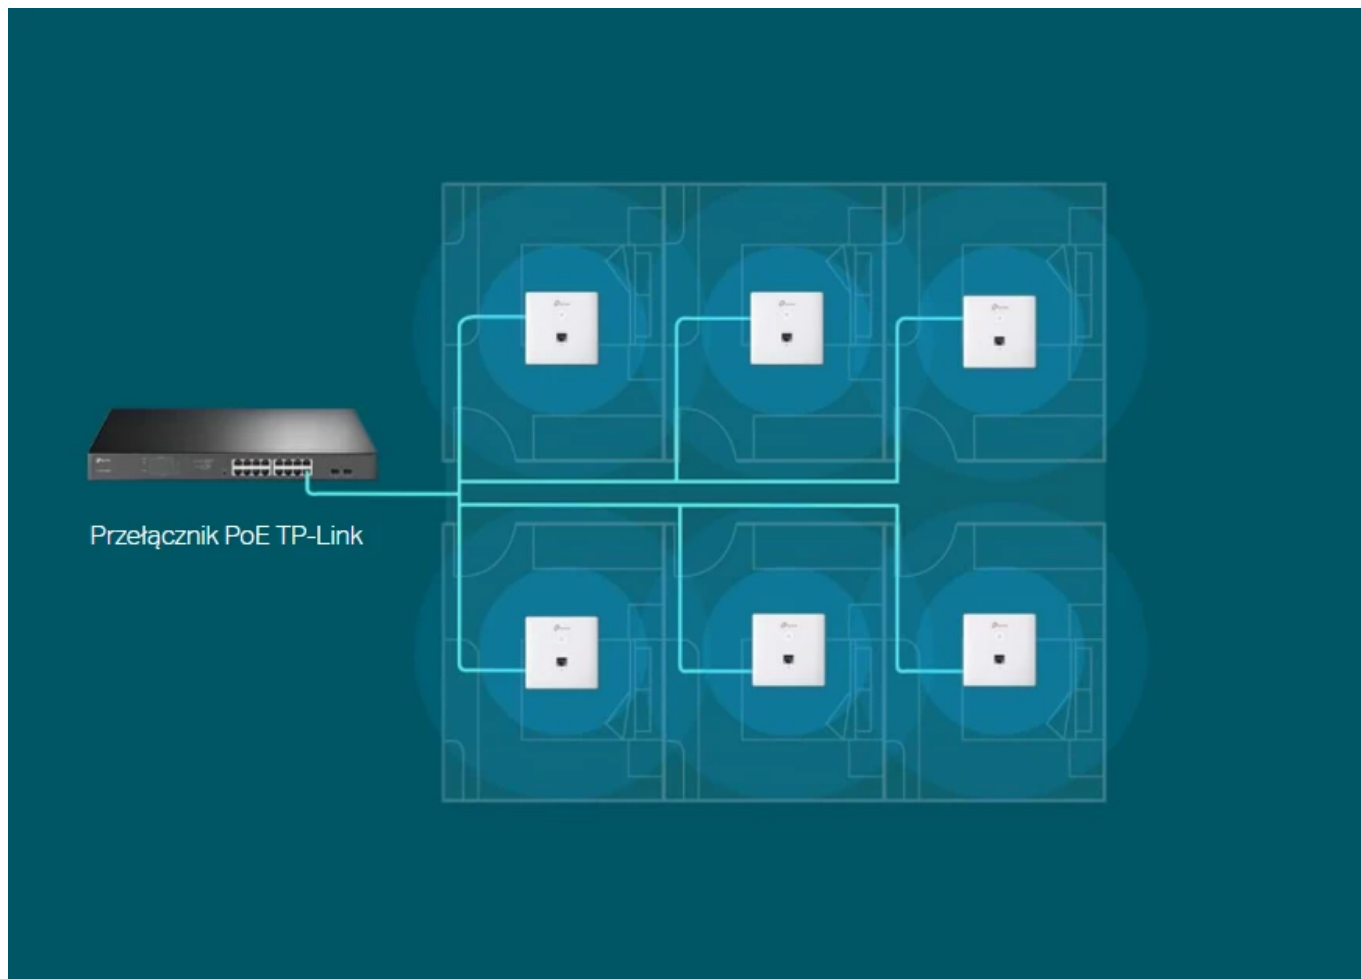

Omada SDN: una solución en la nube más inteligente para las redes empresariales

La plataforma Software Defined Networking (SDN) de Omada integra dispositivos de red, como puntos de acceso, conmutadores y pasarelas. Garantizando una potente red empresarial con mayor rendimiento, mayor seguridad y mayor fiabilidad.



Características especiales

Wi-Fi de banda dual de alta velocidad. Puertos Gigabit. Dispositivo integrado Omada SDN. Gestión centralizada. Conexión privada para cada habitación. Diseño elegante. Fácil instalación y soporte PoE. Red segura para invitados.