



TP-Link EAP235-Wall | Punto de acceso | MU-MIMO, AC1200, doble banda, 2x RJ45 1000Mb/s, montaje en pared



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap235-wall-punto-de-acceso-mu-mimo-ac1200-doble-banda-2x-rj45-1000mb-s-montaje-en-pared>

Price: **383,69 zł** gross / 311,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJKRMLPN

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	20 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	LAN
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	143 mm
Profundidad	86 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	1167 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	300 g
Consumo energético	24.4 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%

Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	4 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	184 mm
Altura del paquete	33 mm
Ancho del paquete	117 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Ranura para cable de seguridad	Yes
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Administración basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Wall
Aislamiento inalámbrico	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Cantidad de antenas	2
Número de SSID admitidos	16
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Escáner automático de canales	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Punto de acceso montado en la pared

TP-Link EAP235-Wall to nowoczesny punkt dostępowy, który zapewnia każdemu pomieszczeniu w domu lub firmie niezawodny sygnał Wi-Fi. **Urządzenie jest wykonane w eleganckim i dyskretnym wzornictwie** (obudowa posiada tylko 15 mm grubości), dzięki czemu idealnie


pasuje do każdego wnętrza. Punkt dostępowy jest przeznaczony do montażu ściennego i jest kompatybilny z puszką elektryczną 86 mm. 

Conexión súper rápida

Punkt dostępowy **TP-Link EAP235-Wall** zapewnia stabilne i szybkie połączenie dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych w okolicy. Urządzenie to wykorzystuje nowoczesny standard **802.11ac** ze specyfikacją Wave 2 MU-MIMO, dzięki czemu osiąga prędkość transmisji do 1167 MB/s. EAP235-Wall transmituje dane w dwóch pasmach częstotliwości (2,4 GHz i 5 GHz), a jego wydajność jest optymalizowana przez kształtowanie wiązki w technologii **Beamforming**. 


Omada SDN

TP-Link EAP235-Wall es compatible con la solución de nube inteligente SDN de Omada para redes empresariales. Esta plataforma integra los dispositivos de red, incluidos los puntos de acceso, los conmutadores y las pasarelas, garantizando una potente red empresarial con mayor rendimiento, mayor seguridad y mayor fiabilidad.

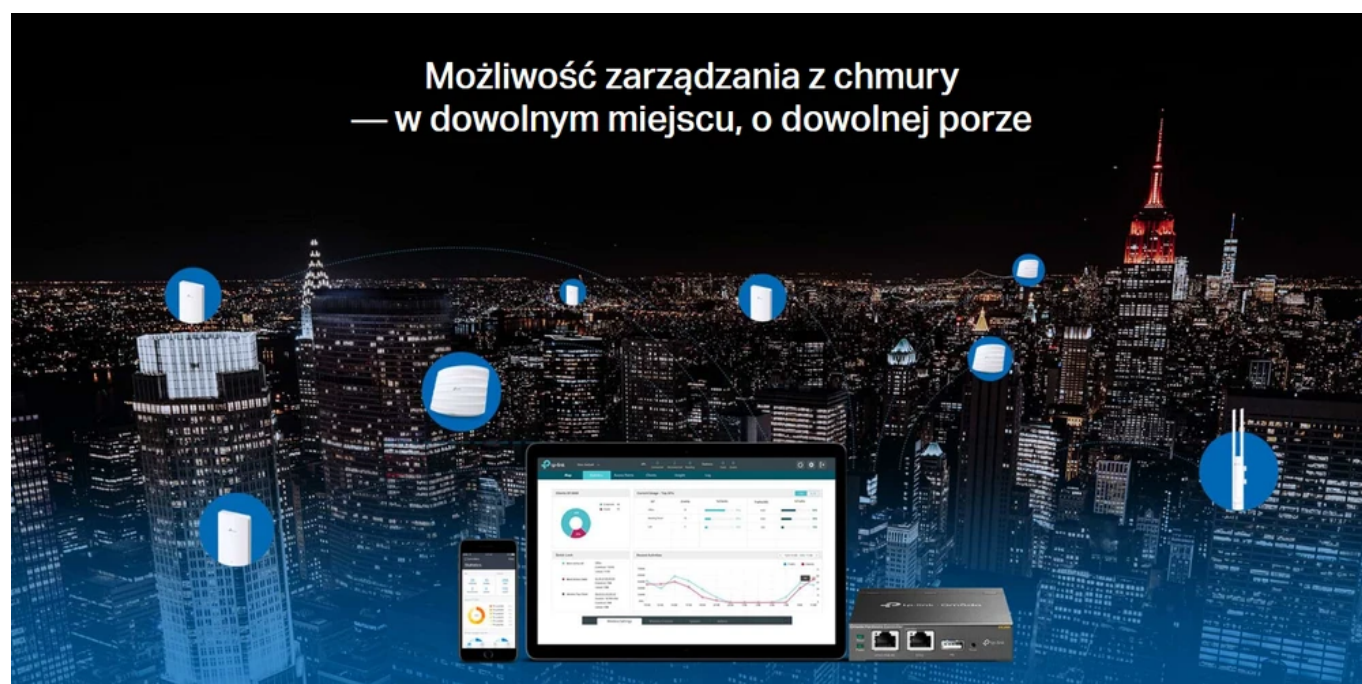


Despliegue sin problemas gracias a la alimentación PoE

Gracias a la compatibilidad con la tecnología Power over Ethernet 802.3af / 802.3at, no es necesario instalar una red adicional en el edificio para que el dispositivo funcione. Basta con conectar los cables Ethernet existentes al EAP235-Wall.

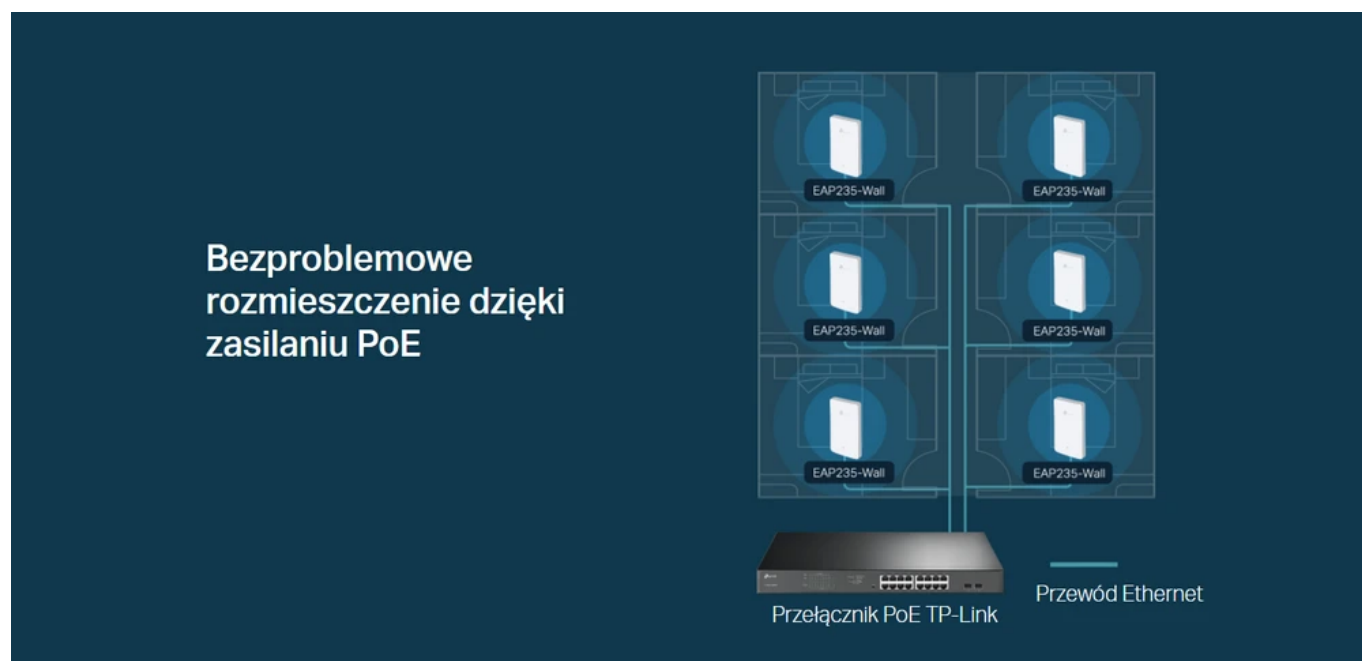

MU-MIMO + doble banda

La tecnología 802.11ac Wave 2 MU-MIMO permite que varios usuarios accedan a Internet simultáneamente, lo que aumenta significativamente la velocidad de la red. Un punto de acceso con capacidad de transmisión en las bandas inalámbricas de 2,4 y 5 GHz, que proporciona una mayor compatibilidad de dispositivos.

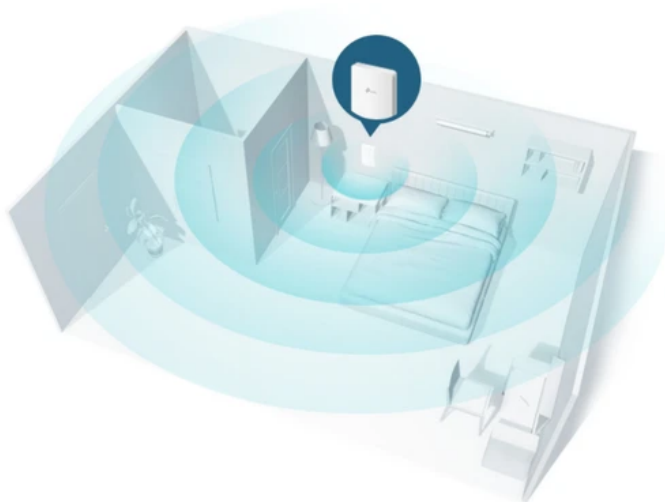

**Dedicowana, prywatna
sieć Wi-Fi we wszystkich
pomieszczeniach**