



TP-Link EAP245 | Punto de acceso | MU-MIMO, AC1750, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap245-punto-de-acceso-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRKRMPM

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Altura	47.5 mm
Voltaje de salida	12 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potencia
Ancho	180 mm
Profundidad	180 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Funciones de LAN virtual	Asignación de VLAN basada en SSID
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	AC
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	1750 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	1180 g
Consumo energético	12.7 W

Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	4 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	340 mm
Altura del paquete	65 mm
Ancho del paquete	228 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	HTTP/HTTPS
Ranura para cable de seguridad	Yes
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Administración basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Equidad de conexión (ATF)	Yes
Corriente de salida	1.5 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Ceiling
Aislamiento inalámbrico	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Número de SSID admitidos	16
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Control de acceso a red basado en puerto (PNAC)	Yes
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Escáner automático de canales	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1300 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Punto de acceso Gigabit TP-Link EAP245

EAP245 es un punto de acceso gigabit inalámbrico de doble banda (dual band) para entornos más exigentes con capacidad de montaje en techo. El punto de acceso es estándar N y ofrece velocidad WiFi incomparable con WiFi 802.11ac de última generación y la avanzada tecnología 3x3 MIMO. Aprovecha al máximo sus capacidades y alcanza 450 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 1300 Mbps en la banda de 5 GHz simultáneamente.




Fácil instalación con la fuente de alimentación PoE

El diseño moderno y bien pensado hace que los dispositivos EAP encajen perfectamente en cualquier interior y la fuente de alimentación PoE permitirá una rápida instalación sin necesidad de conectar cables adicionales.




Identificación de los invitados

La autenticación de los clientes inalámbricos a través de la página de bienvenida es extremadamente conveniente. La compatibilidad con la autenticación de Facebook y SMS facilita el acceso de los clientes a su red WiFi, y las innovadoras velocidades de acceso WiFi, la seguridad y los componentes de clase empresarial hacen que el dispositivo EAP sea adecuado incluso para las condiciones más exigentes, como escuelas y grandes empresas.

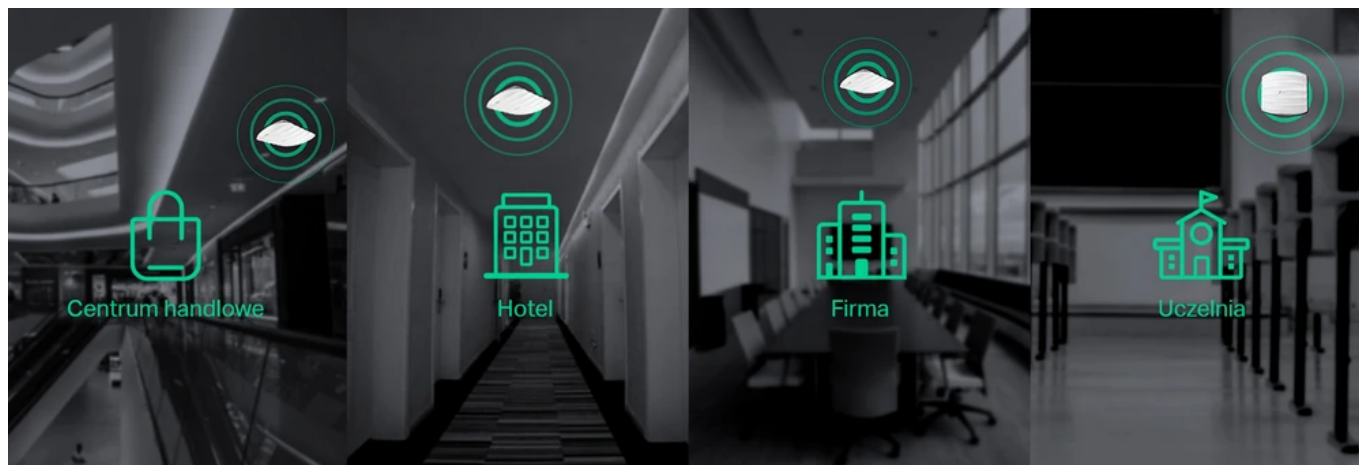

Configuración rápida y gestión central desde cualquier lugar del mundo

El software gratuito TP-LINK EAP Controller permite al usuario controlar varios dispositivos en diferentes lugares simultáneamente. Con el Controlador EAP, sacará el máximo provecho de sus dispositivos EAP y creará una red WiFi más rápida y barata, mejor que nunca.

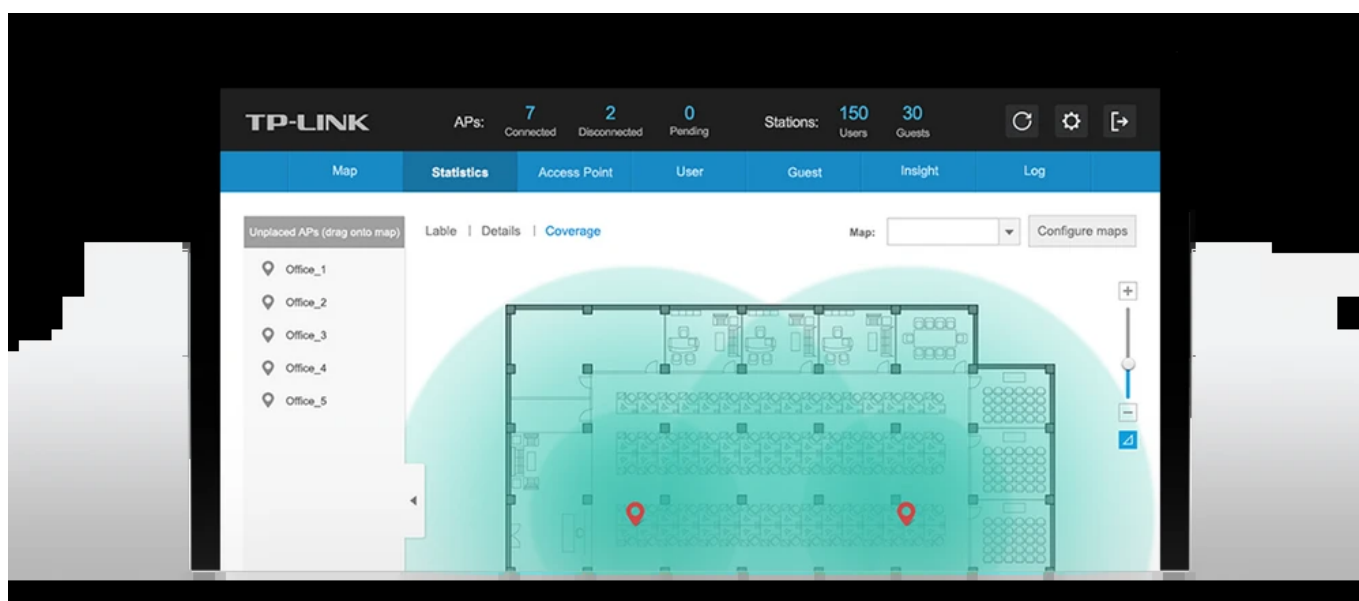

Punto de acceso Gigabit TP-Link EAP245

- Velocidades de hasta 1750 Mbps en dos bandas en total - 450 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 1300 Mbps en la banda de 5 GHz
- El software de gestión y la aplicación Omada le permiten gestionar cómodamente su red inalámbrica
- Múltiples opciones de autenticación (SMS/ Facebook; Wi-Fi/Voucher etc.) y numerosas funciones de seguridad de la red
- La alimentación a través de PoE (802.3at/802.3af) y la facilidad de instalación permiten colocar el dispositivo en cualquier lugar.
- La tecnología de control de banda conecta automáticamente los dispositivos de doble banda a una red de 5 GHz para una mejor conexión
- El balanceo de la carga del ancho de banda permite manejar un gran número de conexiones simultáneamente

