



TP-Link EAP320 | Punto de acceso | MIMO, AC1200, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap320-punto-de-acceso-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **536,13 zł** gross / 435,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFGKMJLRMMKH

Full product description

EAP320 - la más alta calidad para los ambientes de negocios

TP-Link EAP320 AC1200 (color blanco) es un punto de acceso Gigabit inalámbrico con diseño de montaje con posibilidad de montaje en techo o en la pared con puerto Gigabit. Los routers inalámbricos de TP-Link son dispositivos diseñados para ambientes de negocios. El equipo alcanza velocidades de hasta 1200 Mbps en doble banda en total y utiliza tecnología MIMO y TurboQAM en el estándar 802.11ac. El software de gestión permite la gestión de la red WiFi central y la autenticación de los invitados mediante la página de bienvenida. Este punto de Acceso Gigabit es una poderosa solución de hardware para un mejor rendimiento. Gracias a las tecnologías utilizadas por Broadcom, ofrece la más alta potencia, calidad y permite un funcionamiento más largo y estable del dispositivo con más clientes. Un amplificador dedicado, una antena fuerte y una carcasa especialmente diseñada hacen que el equipo EAP pueda soportar incluso las condiciones más difíciles.



Instalación rápida y fácil con la fuente de alimentación PoE

El diseño de montaje moderno, la construcción bien pensada y la posibilidad de montaje de techo o de la pared hacen que estos dispositivos encajen en cualquier interior. Mientras que la fuente de alimentación PoE permite una rápida instalación sin necesidad de conectar cables adicionales.




Velocidades de avance para equipos de primera línea

La combinación de la nueva generación de 802.11ac Wi-Fi 802.11ac y la tecnología MIMO y TurboQAM proporciona a los dispositivos de la serie EAP niveles de conectividad de hasta 300 Mbps y 867 Mbps en dual band (doble banda) de 2,4GHz y de banda de 5GHz.



Identificación de los invitados por medio de la página de bienvenida

La autenticación de los clientes de la red WiFi del router Gigabit inalámbrico a través de la página de bienvenida es extremadamente conveniente. Este método requiere que el usuario tome las medidas adecuadas, es decir, que apruebe las condiciones de uso o se conecte al sistema para poder acceder a la red. Estas acciones son verificadas por un servidor apropiado o una base de datos preparada por el administrador de la red WiFi.

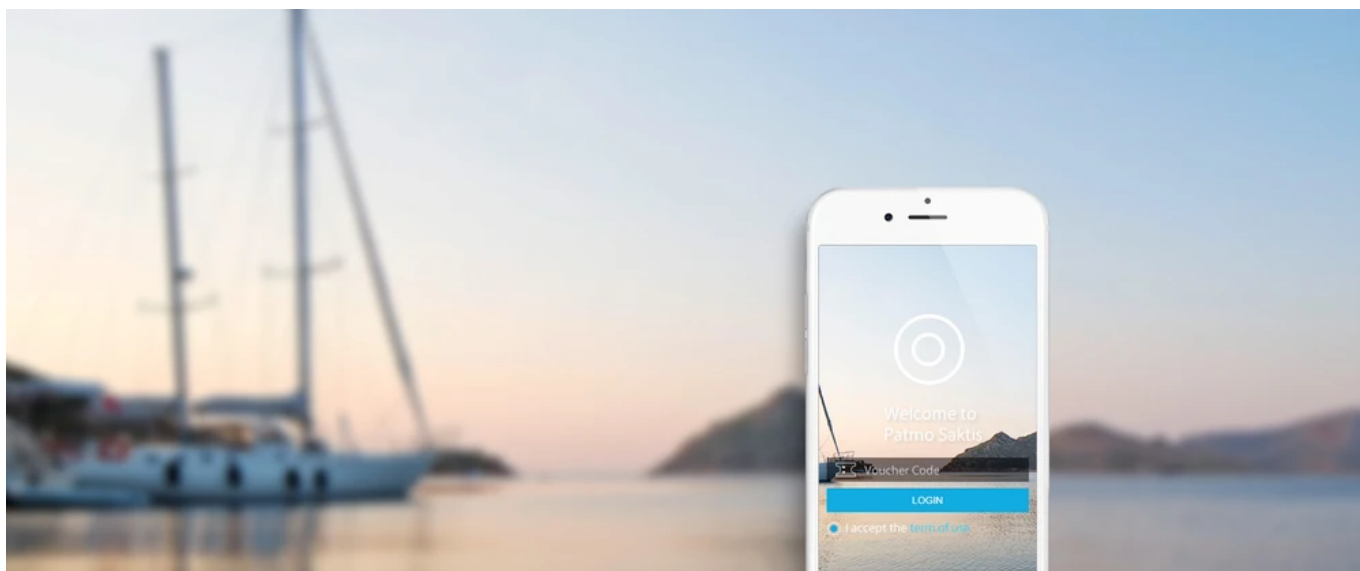

Gestión centralizada desde cualquier lugar

El software gratuito TP-LINK EAP Controller permite al usuario controlar varios dispositivos en diferentes lugares simultáneamente. Con el Controlador EAP, sacará el máximo provecho de sus dispositivos EAP y creará una red más rápida y barata que nunca.

