



**TP-Link EAP610-Outdoor |
Punto de acceso | MU-MIMO,
AX1800, Doble Banda, 1x RJ45
1000Mb/s, IP67**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap610-outdoor-punto-de-acc-eso-mu-mimo-ax1800-doble-banda-1x-rj45-1000mb-s-ip67>

Price: **574,14 zł** gross / 466,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMERMLPJ

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Características de capacidad de gestión	Omada
Altura	56.9 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Ancho	280.4 mm
Profundidad	106.5 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1800 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	1290 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C

Profundidad del paquete	325 mm
Altura del paquete	67 mm
Ancho del paquete	241 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Protocolos de gestión	SNMP v1/v2c
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Administración basada en web	Yes
Código IP (International Protection)	IP67
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Pole
Aislamiento inalámbrico	Yes
Número de SSID admitidos	16
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Escáner automático de canales	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1201 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Wi-Fi 6 de alto rendimiento para aplicaciones en exteriores

Los puntos de acceso WiFi para exteriores de TP-Link garantizan un rendimiento WiFi fluido en exteriores, incluso en las condiciones más adversas. Los extensores de wifi para exteriores son ideales para su uso en eventos al aire libre, WiFi fuera de casa o en el jardín, patio trasero, piscina o cafetería. El TP-Link EAP610 es ideal para conectar de forma inalámbrica una cámara o altavoces de exterior.



Dos bandas Wi-Fi 6

Con Wi-Fi 6, el EAP610-Outdoor tiene velocidades Wi-Fi combinadas de hasta 1,8 Gbps en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, lo que lo hace adecuado para ubicaciones de alta densidad de clientes, como cafeterías o parques al aire libre.




Amplia zona de cobertura

Junto con potentes amplificadores y Wi-Fi 6, las antenas proporcionarán una conectividad de alta calidad y un largo alcance Wi-Fi en diversos escenarios exteriores: hasta 200 metros a 2,4 GHz y hasta 300 metros a 5 GHz.




Múltiples conexiones

OFDMA y MU-MIMO mejoran significativamente el rendimiento de la Wi-Fi cuando decenas de dispositivos se conectan simultáneamente en el exterior. OFDMA se utiliza para hacer un uso más eficiente del canal y reducir la latencia. MU-MIMO proporciona un rendimiento 4 veces mayor en escenarios de alta densidad de clientes, lo que permite conectar más dispositivos simultáneamente.

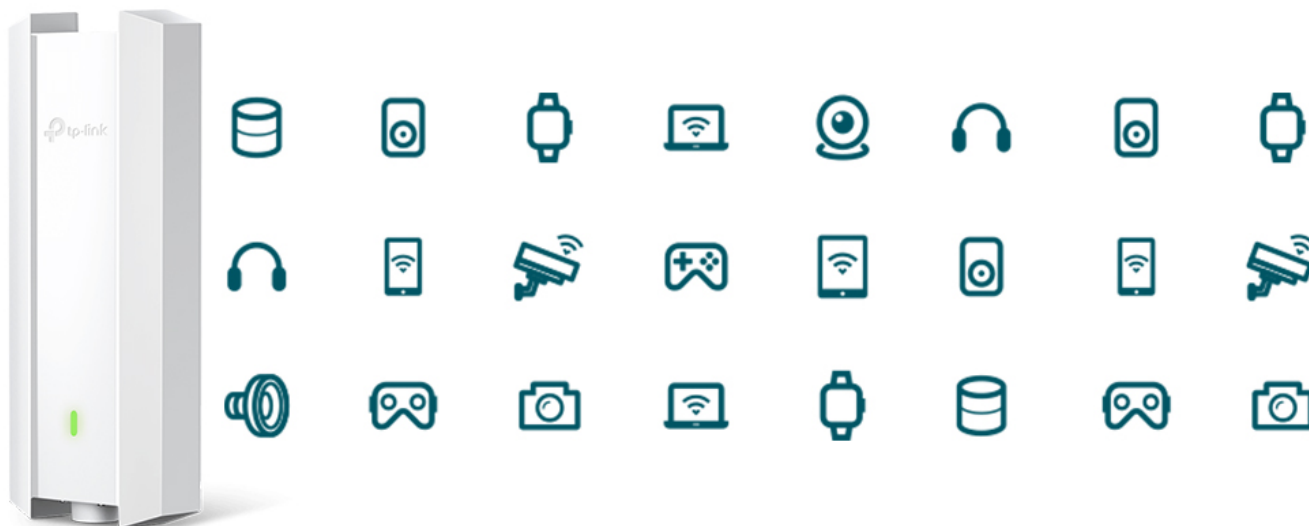


Perfecta integración en Omada SDN

La SDN configurable por software de Omada incluye dispositivos de red como puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, y ofrece una gestión 100% basada en la nube. Omada crea una red escalable con una única interfaz de gestión para las conexiones alámbricas e inalámbricas, ideal para hoteles, centros educativos, oficinas y demás.

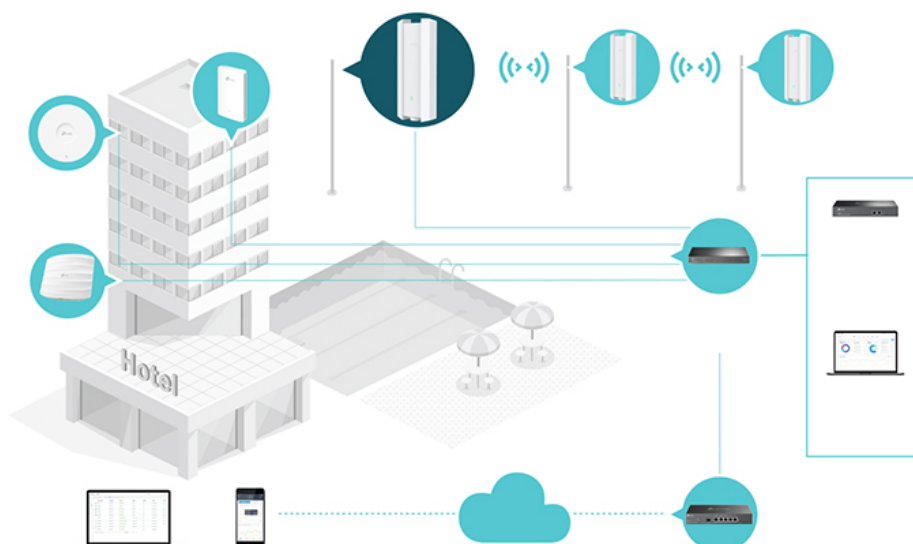


Fácil conexión, mínimo cableado

Con la tecnología Mesh, los dispositivos Omada EAP evitan el cableado innecesario al extender de forma inalámbrica una red Wi-Fi existente a zonas de difícil acceso.

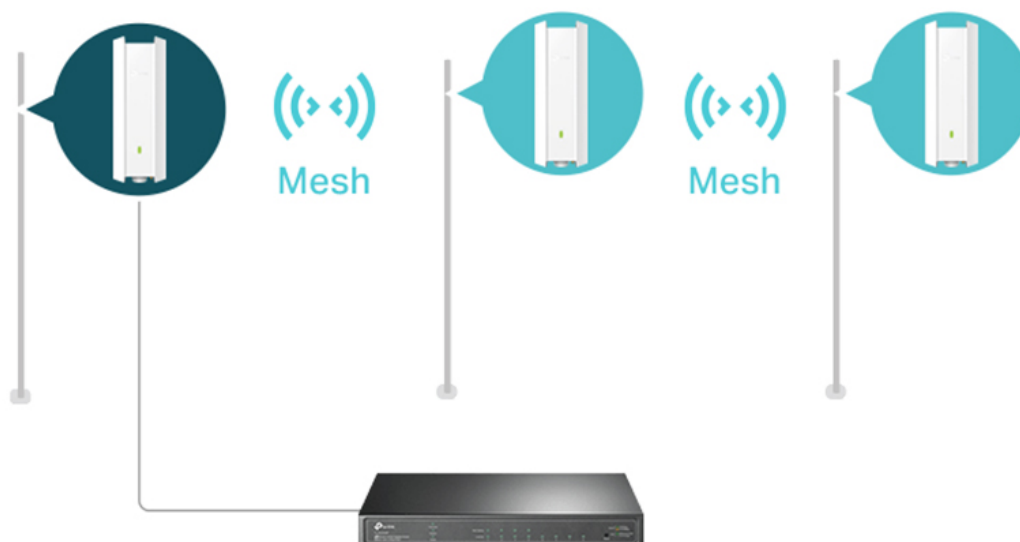


Rendimiento optimizado de la red

La autoorganización inteligente elegirá la mejor ruta entre los puntos de acceso, y la autorreparación permitirá que la red siga en línea aunque falle un punto de acceso.

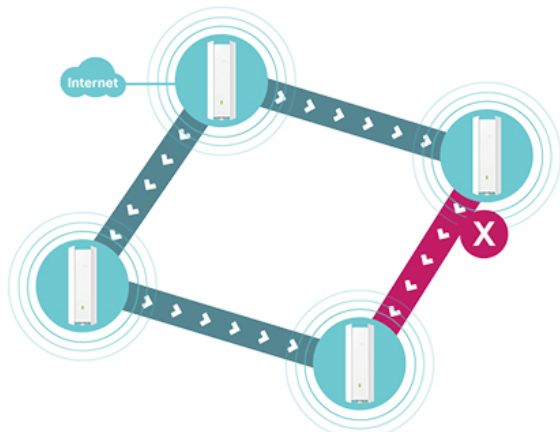


Samoorganizacja

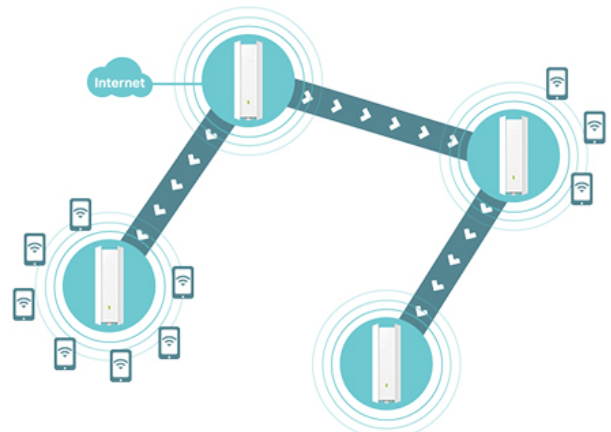

Samodzielna naprawa

Itinerancia rápida


Garantiza una conectividad ininterrumpida en los dispositivos de los clientes mientras se desplazan, ya que los reconecta automáticamente a los puntos de acceso con la mejor calidad de señal.

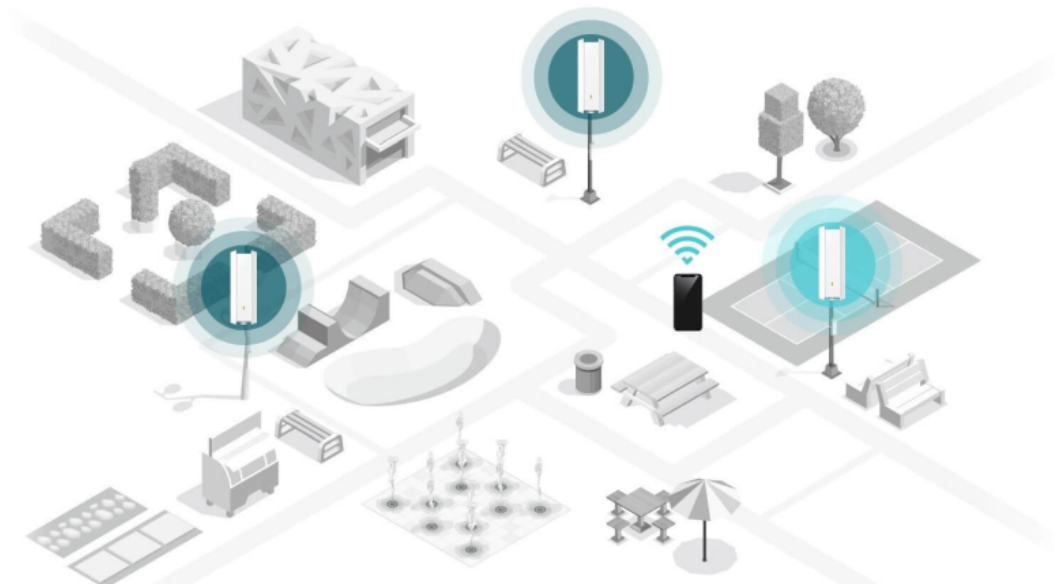

Caja para todo tipo de clima con protección IP67

El EAP610-Outdoor está totalmente sellado contra el polvo y la humedad, además de ser resistente a los golpes y las vibraciones, por lo que el punto de acceso funcionará incluso en las condiciones meteorológicas más adversas.

- Impermeable
- A prueba de polvo
- Protección contra rayos - 6 kV, protección contra descargas electrostáticas - 15 kV

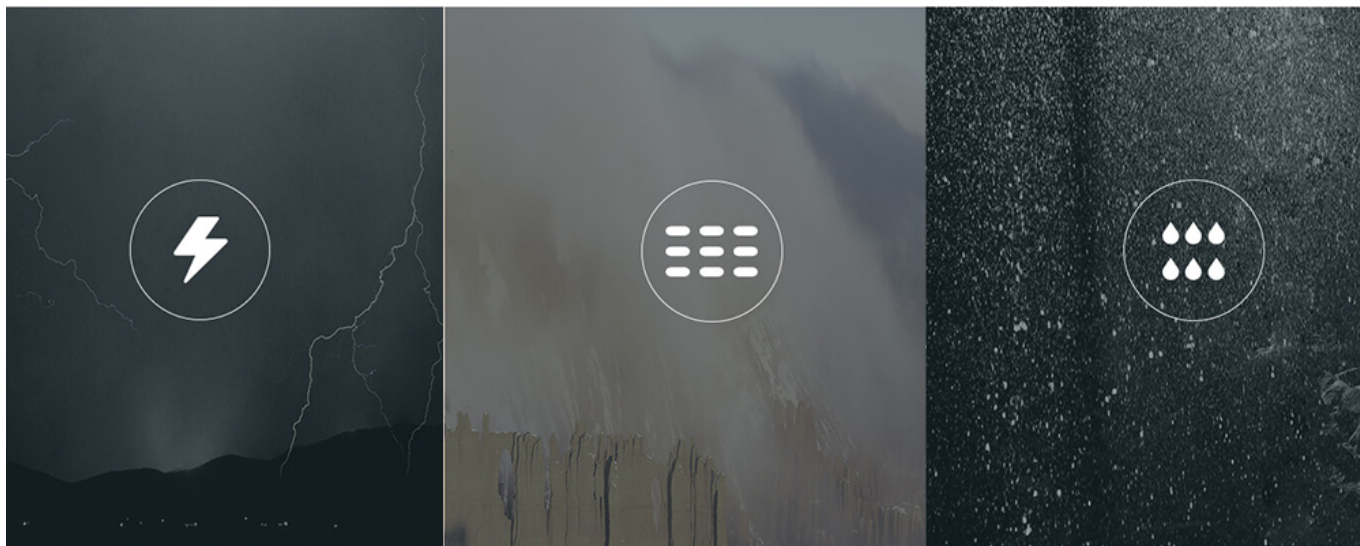

Fácil manejo mediante la aplicación Omada

Siga las instrucciones de la aplicación Omada para configurarlo en minutos. La aplicación permite cambiar la configuración, supervisar el estado de la red y gestionar los clientes desde el smartphone o la tableta.

