



TP-Link EAP650 | Punto de acceso | MU-MIMO, AX3000, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s PoE



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap650-punto-de-acceso-mu-mimo-ax3000-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **425,86 zł** gross / 346,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQPDRMMKJ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	33.6 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Método de espectro disperso	OFDMA
Ancho	160 mm
Profundidad	160 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	2976 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Rango de voltaje DC	12 V
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Equidad de conexión (ATF)	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Ceiling
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Características del modo Fit AP	Red de malla
Escáner automático de canales	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2402 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


Punto de acceso inalámbrico multigigabit de doble banda

El EAP650 es el mejor punto de acceso EAP itinerante de la actualidad. El dispositivo es compatible con el último protocolo inalámbrico 802.11ax con tecnología MU-MIMO y alcanza fácilmente velocidades Wi-Fi de doble banda de 2402 574Mbps para varios dispositivos a la vez, todo ello gracias a la última tecnología MIMO 4x4.




Cuatro veces más ancho de banda para entornos exigentes

El Omada Wi-Fi Access Point 6 es compatible con las últimas tecnologías, 802.11ax, incluyendo 1024 QAM y Long OFDM Symbol, lo que permite al EAP aumentar la velocidad total de los datos. (2402 Mbps en la banda de 5 GHz y 574 Mbps en la de 2,4 GHz). Con 8 flujos espaciales, el rendimiento multiusuario se incrementa increíblemente para soportar aún más aplicaciones.

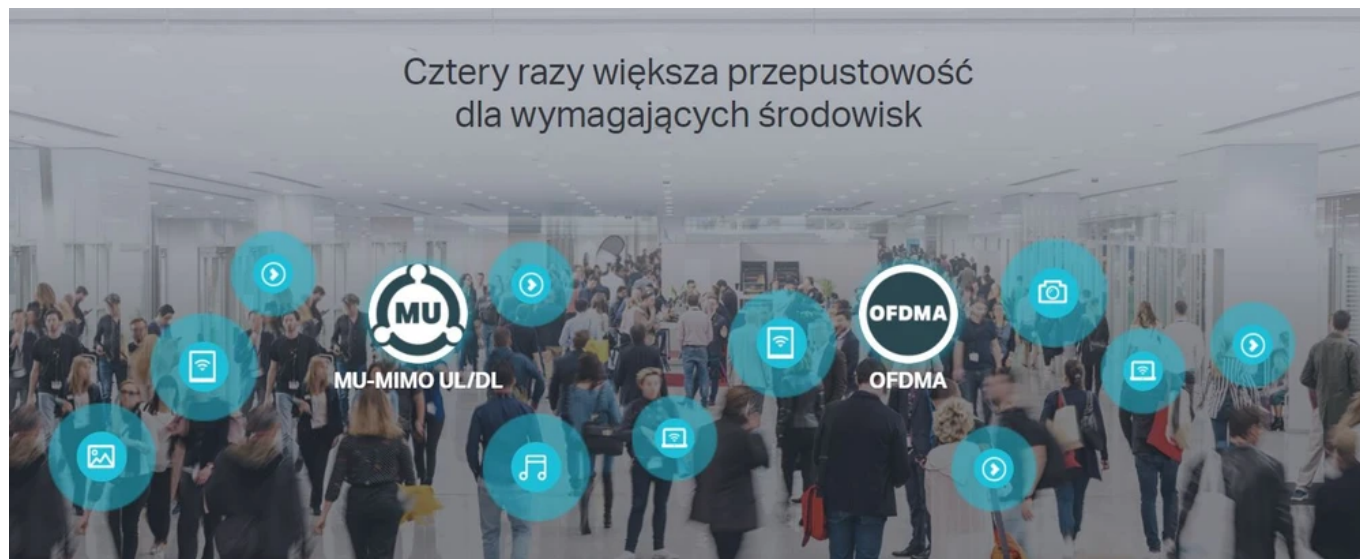

Omada SDN - La solución de nube inteligente

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red como puntos de acceso, conmutadores y pasarelas. Todo ello garantiza la creación de una potente red empresarial con mayor rendimiento, mayor seguridad y mayor fiabilidad.

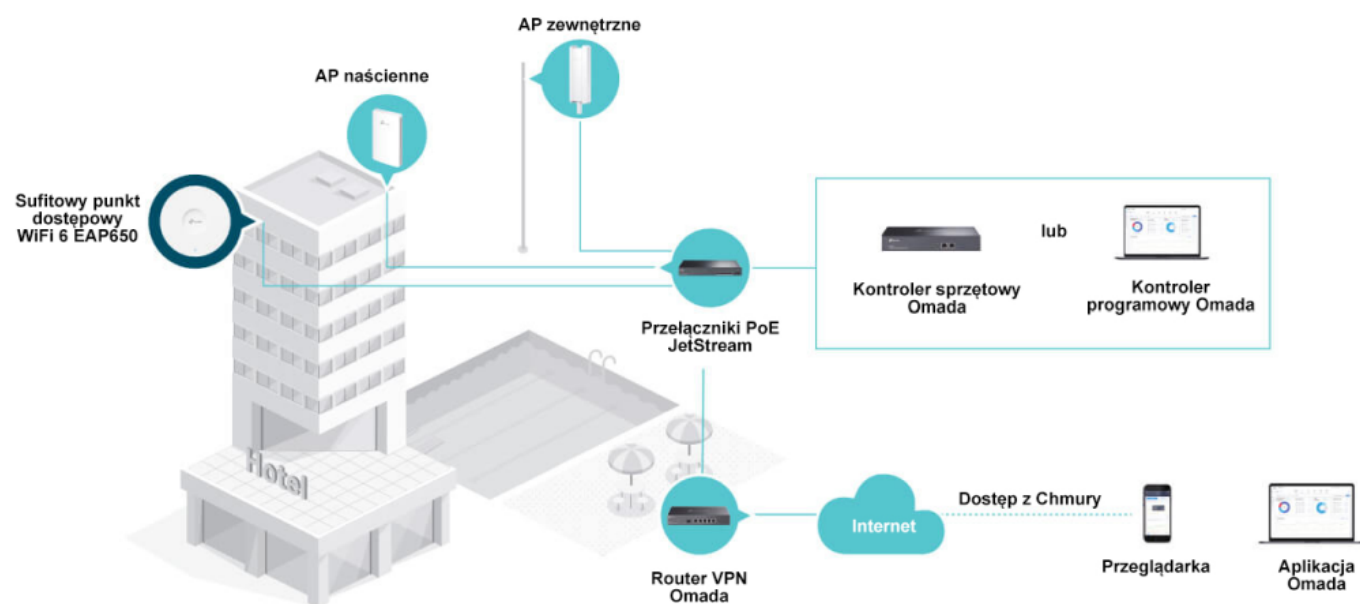

Itinerancia sin problemas

La itinerancia 802.11k/v cambia automáticamente a los clientes al punto de acceso con una señal óptima, todo ello con una transición suave durante la transferencia. Esto permite el funcionamiento ininterrumpido de aplicaciones sensibles como la VoIP y la videoconferencia.



Red segura para los invitados con Facebook Wi-Fi y acceso por SMS

La red de invitados proporciona un acceso seguro a los usuarios que acceden a la red Wi-Fi, y el portal de acceso ayuda a mantener sólo a los invitados autorizados en la red. La incorporación de la autenticación por SMS y Facebook simplifica aún más el portal de acceso para facilitar la conectividad y mejorar el negocio.

