



TP-Link EAP660 HD | Punto de acceso | MU-MIMO, AX3600, Doble Banda, 1x RJ45 2.5Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap660-hd-punto-de-acceso-mu-mimo-ax3600-doble-banda-1x-rj45-25gb-s>

Price: **864,97 zł** gross / 703,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJMRMMHL



Product features


Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	64 mm
Voltaje de salida	12 V
Tipo de antena	Internal
Ancho	243 mm
Profundidad	243 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-Empresarial
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	2402 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Administración basada en web	Yes

Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Equidad de conexión (ATF)	Yes
Corriente de salida	2 A
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	25000 Mb/s
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Ceiling
Aislamiento inalámbrico	Yes
Wifi en itinerancia	Yes
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Escáner automático de canales	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2402 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	1148
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Punto de acceso inalámbrico multigigabit de doble banda

El EAP660 HD es el mejor punto de acceso EAP itinerante de la actualidad. Es compatible con el último protocolo inalámbrico 802.11ax con tecnología MU-MIMO y alcanza fácilmente velocidades Wi-Fi de doble banda de 2402+1148MB/s para varios dispositivos a la vez, todo ello con la última tecnología MIMO 4x4.

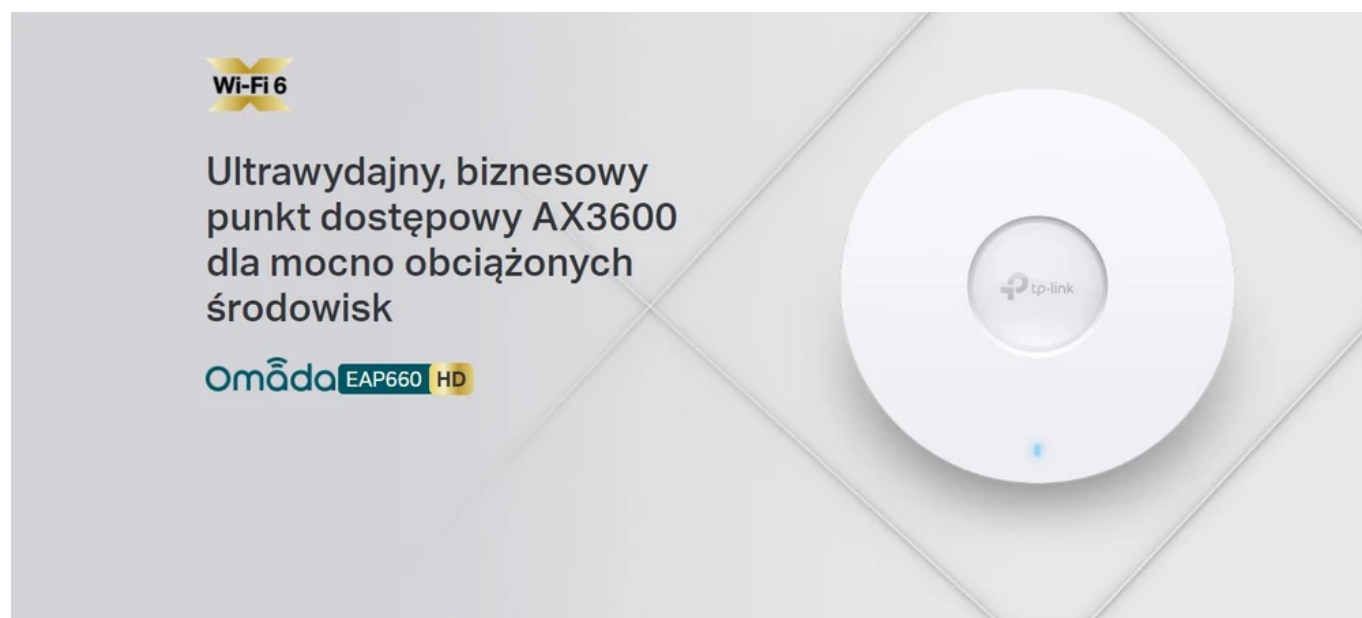

Cuatro veces más ancho de banda para entornos exigentes

El punto de acceso Wi-Fi Omada 6 es compatible con las últimas tecnologías, 802.11ax, que incluye 1024 QAM y símbolo OFDM largo, lo que permite a EAP aumentar la velocidad de datos global hasta 3550 MB/s. (2402 MB/s en la banda de 5 GHz y 1148 MB/s en la de 2,4 GHz). Con 8 flujos espaciales, el rendimiento multiusuario se incrementa increíblemente para soportar aún más aplicaciones.

Cztery razy większa przepustowość dla wymagających środowisk



Omada SDN - La solución de nube inteligente

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red como puntos de acceso, conmutadores y pasarelas. Todo ello garantiza la creación de una potente red empresarial con mayor rendimiento, mayor seguridad y mayor fiabilidad.



Itinerancia sin problemas

La itinerancia 802.11k/v cambia automáticamente a los clientes al punto de acceso con una señal óptima, todo ello con una transición suave durante la transferencia. Esto permite el funcionamiento ininterrumpido de aplicaciones sensibles como la VoIP y la videoconferencia.



Red segura para los invitados con Facebook Wi-Fi y acceso por SMS

La red de invitados proporciona un acceso seguro a los usuarios que acceden a la red Wi-Fi, y el portal de acceso ayuda a mantener sólo a los invitados autorizados en la red. La incorporación de la autenticación por SMS y Facebook simplifica aún más el portal de acceso para facilitar la conectividad y mejorar el negocio.

