



TP-Link RE305 | Extensor de Cobertura Wi-Fi | AC1200, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/amplificadores-de-senal-wi-fi/tp-link-re305-extensor-de-cobertura-wi-fi-ac1200-1x-rj45-100mb-s>

Price: **156,14 zł** gross / 126,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLIRMMHO

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	77 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Ancho	80 mm
Profundidad	78 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Tipo de enchufe	Tipo I
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	7.3 W
Compatible con Mac	Yes
Peso del paquete	300 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Velocidad de transferencia de datos	867 Mb/s
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	867 Mbit/s
País de origen	China
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Profundidad del paquete	160 mm
Altura del paquete	200 mm
Ancho del paquete	150 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Tipo de embalaje	Box
Botón de restaurar	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Wifi	Yes
Frecuencia de entrada AC	60 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Blanco
Tipo	Network repeater

Full product description


Amplificador inalámbrico universal de doble banda AC1200

¿Quieres ampliar el alcance de tu red WiFi inalámbrica? El amplificador de red de doble banda con TP-LINK RE305 AC1200 ampliará el alcance de las zonas remotas a las que no llega el enrutador, así como aumentará la velocidad general de la conexión y reducirá la interrupción del suministro. El funcionamiento y la configuración del dispositivo es extremadamente simple: sólo hay que conectar el TP-LINK RE305 AC1200 y configurarlo con la aplicación móvil gratuita.




Wi-Fi de doble banda de alta velocidad para una mejor conectividad

El extensor de señal Wi-Fi TP-Link RE305 permite conectar varios dispositivos al mismo tiempo, operando en bandas de 2,4 GHz con velocidades de transferencia de 300 Mbps y 5 GHz, con velocidades de transferencia de datos de hasta 867 Mbps. Utiliza la banda de 2,4 GHz para el correo electrónico normal y la navegación por la web, y la banda de 5 GHz para los juegos y la transmisión de vídeo de alta definición.

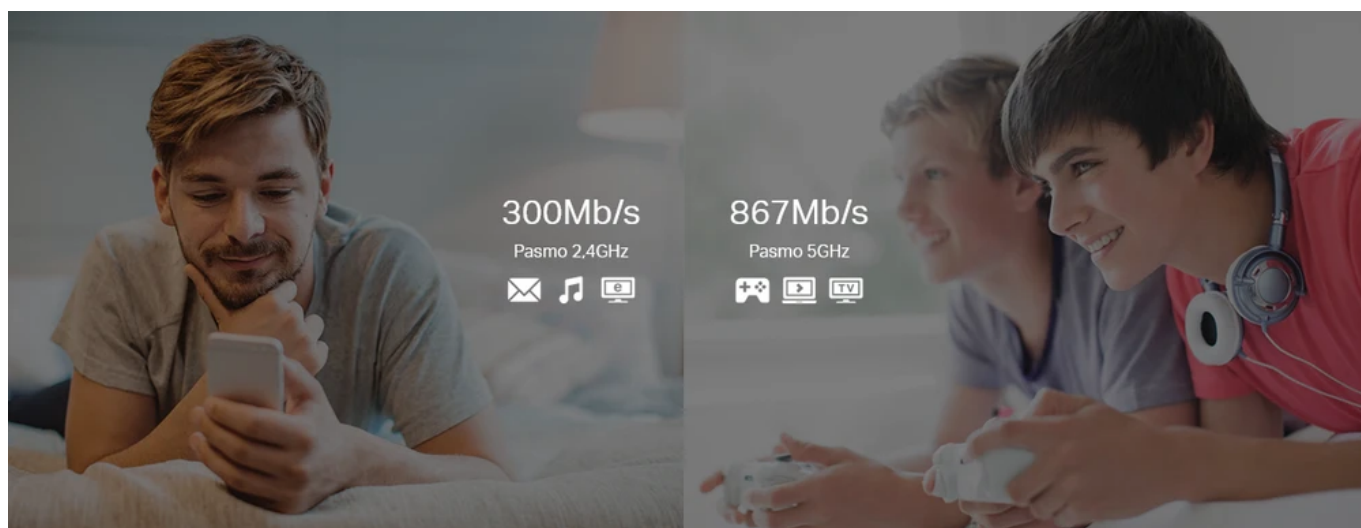

Función de punto de acceso

El RE305 es más que un simple amplificador de señales inalámbricas. Simplemente enchufe un cable Ethernet en un puerto de red y puede convertir fácilmente su Internet alámbrica en una inalámbrica, ya que se puede cambiar al modo de punto de acceso de doble banda.

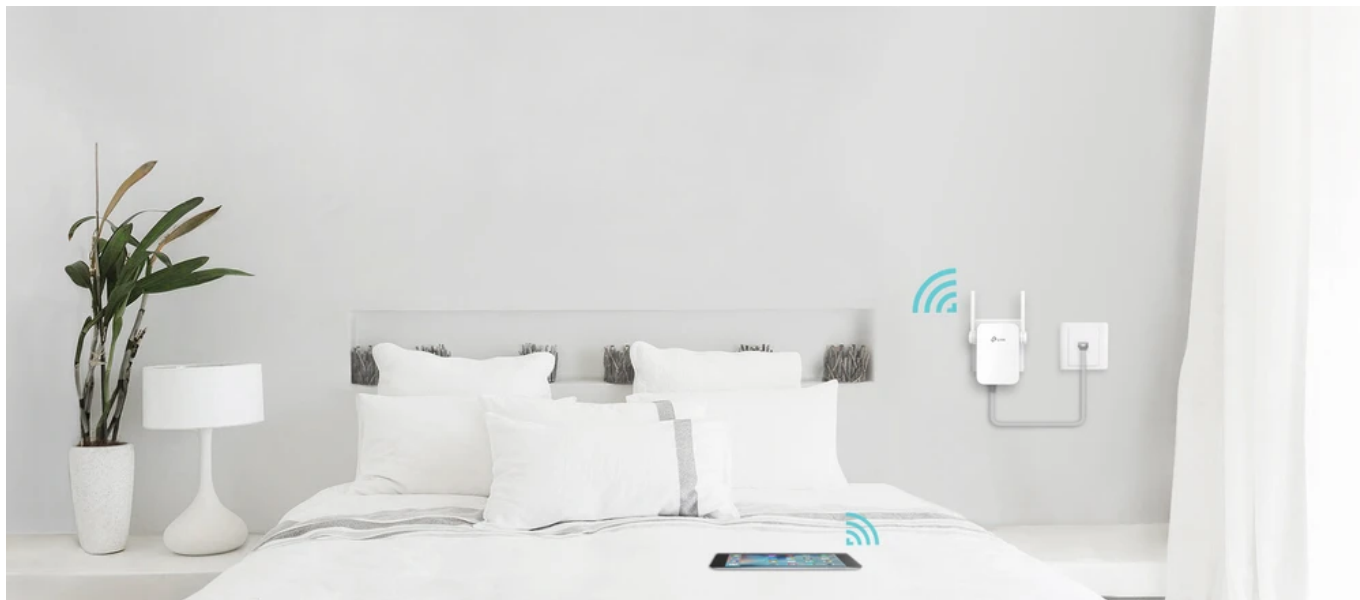

Fácil administración y control remoto

El amplificador de señal TP-Link RE305 puede ser usado en conjunto con cualquier enrutador Wi-Fi. Además, puede utilizar la aplicación gratuita TP-Link Tether, que le permite controlar los ajustes del amplificador de la señal inalámbrica desde cualquier dispositivo Android o iOS en cuestión de minutos. La aplicación tiene una serie de características que no sólo ayudan a garantizar una instalación sin problemas, sino que también le permiten ajustar la configuración avanzada de la red: acceso rápido y al alcance de la mano.

