




TP-Link RE450 | Extensor de Cobertura Wi-Fi | AC1750, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s

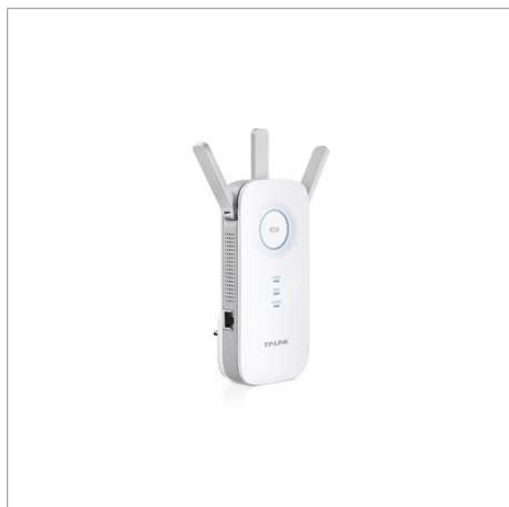

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/amplificadores-de-senal-wi-fi/tp-link-re450-extensor-de-cobertura-wi-fi-ac1750-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **270,97 zł** gross / 220,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOKNMRMPH

Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	66.5 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sí
Ancho	163 mm
Profundidad	76.4 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidad	RoHS
Consumo de energía (max)	9 W
Compatible con Mac	Yes
Peso del paquete	350 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Velocidad de transferencia de datos	1300 Mb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1300 Mbit/s
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	125 mm

Altura del paquete	86 mm
Ancho del paquete	202 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Botón de restaurar	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Wifi	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Cantidad de antenas	3
Color del producto	Blanco
Tipo	Network repeater
Peso del producto	230 g

Full product description

Amplificador Wi-Fi TP-Link RE450 - amplía el alcance de tu red inalámbrica

¿Estás cansado de las "zonas muertas"? El extensor de cobertura Wi-Fi inalámbrica TP-Link RE450 le permitirá ampliar su red WiFi inalámbrica actual con la tecnología Wi-Fi 11AC. El repetidor Wifi funciona con todos los enrutadores inalámbricos y proporciona una red WiFi doble banda en toda la casa u oficina.

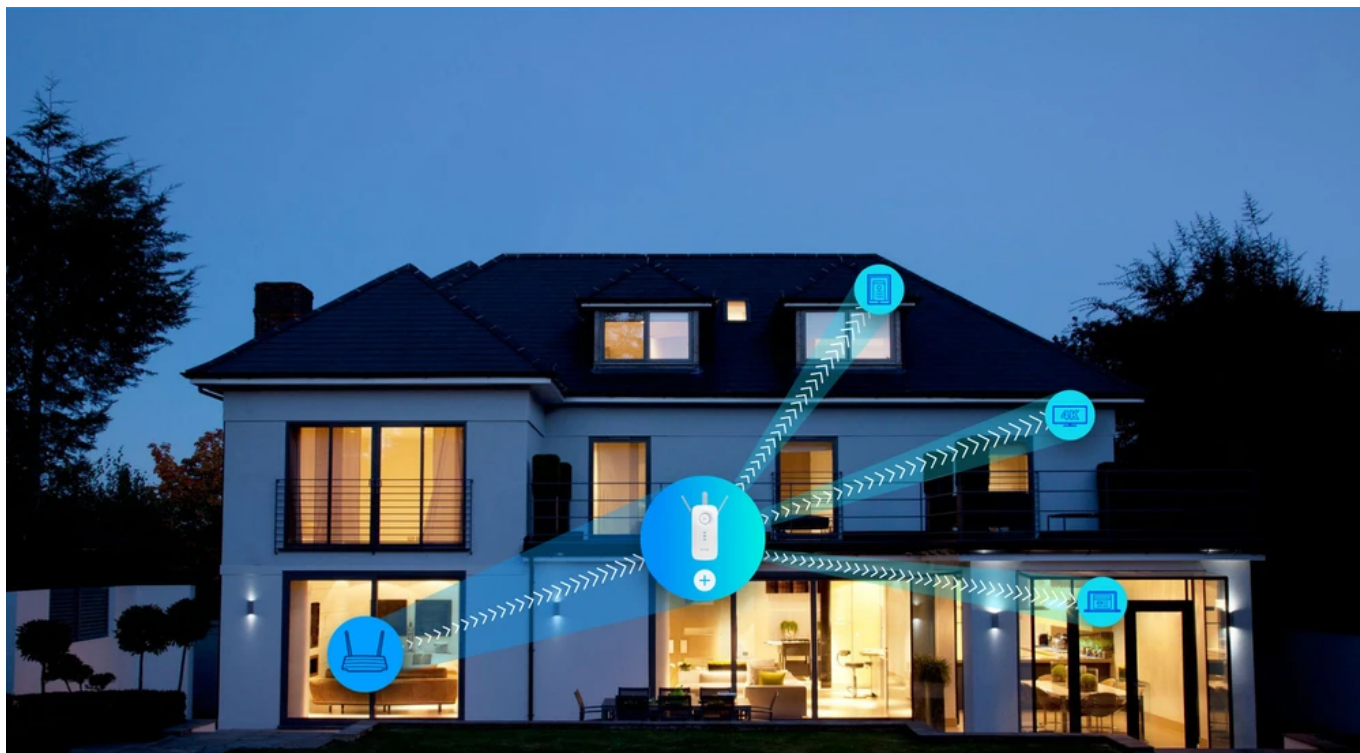



Conectividad inalámbrica confiable con la próxima generación de Wi-Fi 11AC

El repetidor de cobertura WiFi RE450 TP-Link utiliza la tecnología 802.11AC de nueva generación, que proporciona velocidades 3 veces superiores a las de los dispositivos 802.11n. El extensor de cobertura es capaz de alcanzar velocidades totales de hasta 1750 Mbps, lo que lo convierte en una gran solución para los usuarios exigentes que planean transmitir en HD/4K, jugar a juegos en línea o descargar archivos de gran tamaño.



Puerto Gigabit Ethernet como tarjeta de red

El repetidor WiFi banda dual de TP-Link también puede actuar como un adaptador WiFi de tarjeta de red WiFi para reproductores multimedia como televisores, consolas o reproductores blue-ray con acceso a Internet y conectarse a la red inalámbrica a través de un cable Ethernet. El amplificador WiFi RE450 proporciona entonces simultáneamente una red para el dispositivo conectado por cable y los dispositivos inalámbricos dentro de un rango de Wi-Fi.



Instalación fácil y rápida con indicador de alcance

El amplificador de conexiones WiFi RE450 es compatible con todos los enrutadores, simplemente emparéjuelos entre sí usando el botón RE del amplificador y el botón WPS del enrutador. El extensor de red tiene una señal que nos mostrará si la posición del amplificador router WiFi es óptima en este momento, así que podemos estar seguros de que estamos usando el 100% del potencial del RE450.



Antenas exteriores de alto rendimiento con modo de alta velocidad

RE450 tiene tres antenas externas de doble banda, 3 x 2 dBi para la banda de 2,4 GHz y 3 x 3 dBi para la banda de 5GHz, que permiten velocidades más altas y garantizan un funcionamiento estable. El modo de alta velocidad creará una red de alta velocidad, usará una banda para enviar datos y otra para recibirlos, para que puedas disfrutar de una Internet súper rápida en toda la casa.



Amplificador de gama TP-Link RE450 AC1750

- Amplía el alcance de la red inalámbrica, proporcionando un excelente rendimiento del enlace
- Tres antenas externas ajustables aseguran una óptima cobertura de la red y estabilidad de la conexión
- 450 Mbps en la banda de 2,4 GHz + 1300 Mbps en la banda de 5 GHz permiten conexiones de velocidad total de hasta 1750 Mbps
- El puerto Gigabit Ethernet actúa como una tarjeta de red inalámbrica para conectar dispositivos con cable a la red inalámbrica, permitiéndoles alcanzar velocidades de Gigabit
- Una baliza inteligente que muestra la fuerza de la señal, le ayuda a encontrar la mejor ubicación para su dispositivo y obtener la cobertura de red óptima
- Funciona con cualquier enrutador inalámbrico y punto de acceso inalámbrico

