



TP-Link RE605X | Extensor de rango WiFi | AX1800, doble banda, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/amplificadores-de-senal-wi-fi/tp-link-re605x-extensor-de-rango-wifi-ax1800-doble-banda-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **401,93 zł** gross / 326,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJLMRMMJH

Product features


Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	124.8 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sí
Ancho	74 mm
Profundidad	46 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Certificados de conformidad	CE
Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Peso del paquete	420 g
Consumo energético	10 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Velocidad de transferencia de datos	1201 Mb/s
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1200 Mbit/s
País de origen	China
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Profundidad del paquete	125 mm
Altura del paquete	97 mm
Ancho del paquete	202 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de embalaje	Box
Botón de restaurar	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Wifi	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Blanco
Tipo	Network repeater

Full product description

Repetidor de red inalámbrico universal AX1800

El RE605X, un nuevo amplificador de señal Wi-Fi, es un dispositivo que utiliza la tecnología Wi-Fi de última generación - 802.11ax (Wi-Fi 6) - para aumentar la velocidad, mejorar el rendimiento y reducir la carga de la red en entornos con mucho tráfico.

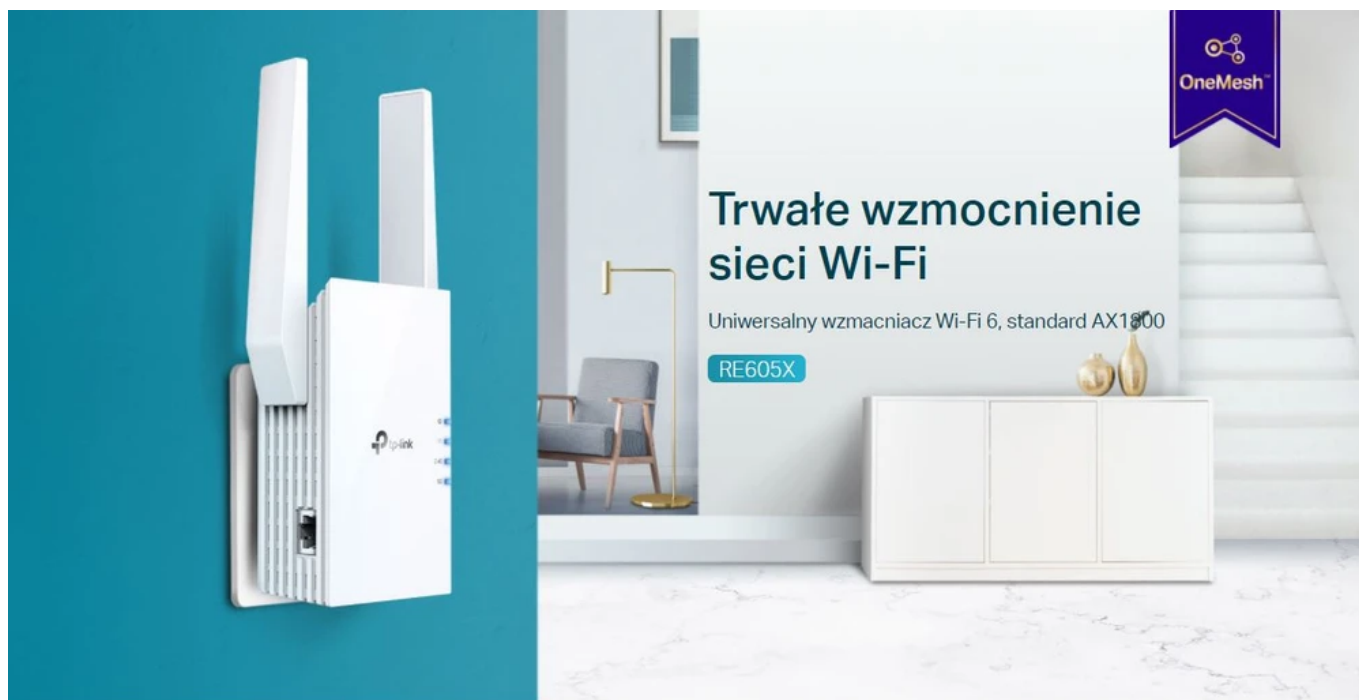

Soporte para su router


Con el apoyo de la tecnología OneMesh, el RE605X crea una única red Wi-Fi en toda la casa y, cuando se combina con el router Wi-Fi 6 de TP-Link, la función OneMesh garantiza una itinerancia perfecta para los usuarios conectados. El amplificador de señal es compatible con las tecnologías OFDMA y 1024-QAM para mejorar la calidad de la conexión a velocidades de hasta 1,8 Gbps, y permite conectar más dispositivos con un rendimiento medio 4 veces superior.

Disfruta de la red de malla AX sin tener que sustituir tu router

W porównaniu z tradycyjnym MU-MIMO, **WI-FI 6 MU-MIMO** zapewnia użytkownikom więcej strumieni do wyboru i działa zarówno w zakresie odbioru, jak i w transmisji. Dzięki temu jeszcze więcej użytkowników będzie mogło jednocześnie uzyskać dostęp do routera bez zauważalnego pogorszenia jakości przepustowości. 

Modo de punto de acceso

El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión por cable de alta velocidad para televisores inteligentes, ordenadores y consolas de juegos. En el modo de punto de acceso, basta con conectar un cable Ethernet al puerto del RE605X para transformar la conexión por cable en una conexión inalámbrica MU-MIMO 2x2 de doble banda y alta velocidad.

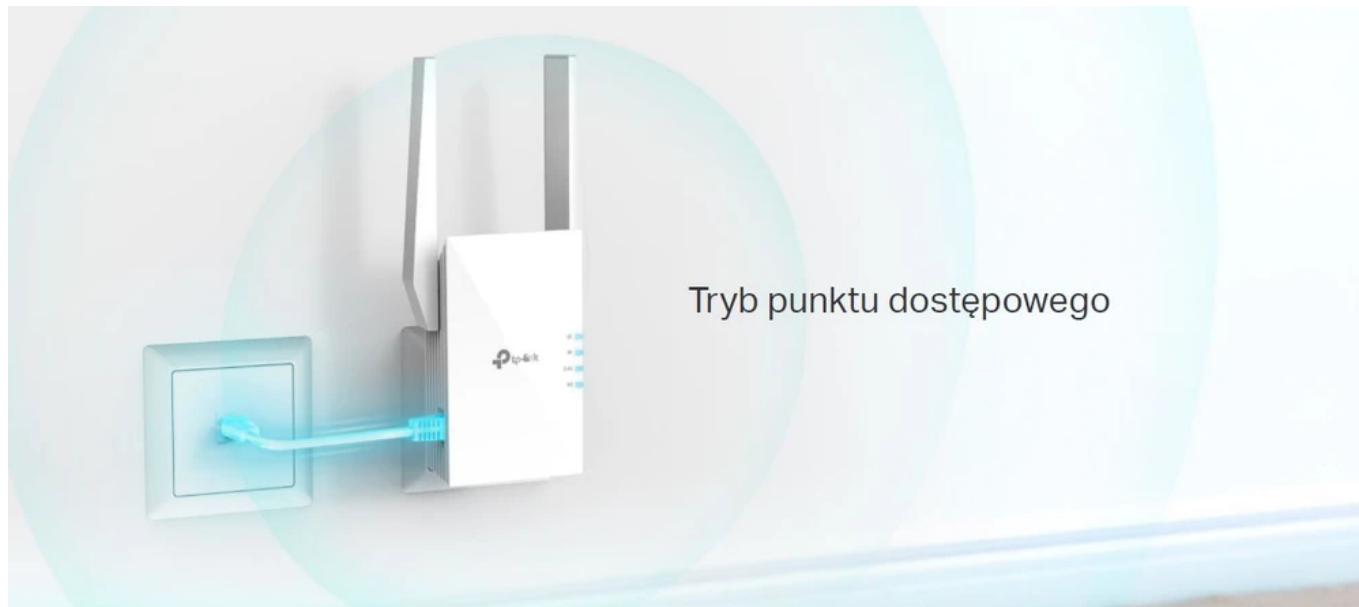

La gestión es más fácil de lo que cree

La aplicación Tether te permite gestionar fácilmente tu red desde cualquier dispositivo Android o iOS. Configura y gestiona tu red Wi-Fi, incluyendo los routers y repetidores de TP-Link.

