




TP-Link RE650 | Extensor de Cobertura Wi-Fi | MU-MIMO, AC2600, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s

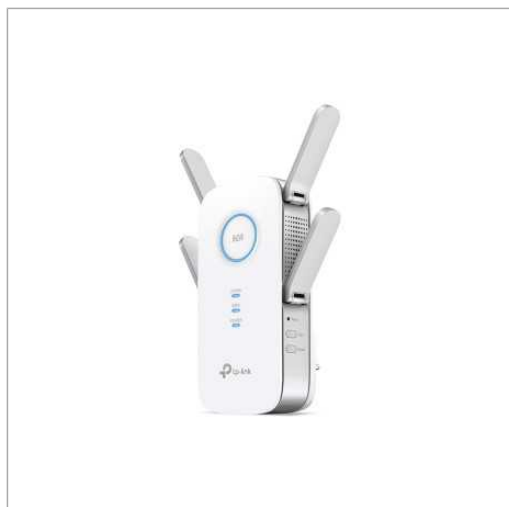

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/amplificadores-de-senal-wi-fi/tp-link-re650-extensor-de-cobertura-wi-fi-mu-mimo-ac2600-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **380,06 zł** gross / 308,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNIPDRMMGM

Product features

Aprobación de regulaciones	CE
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	40 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sí
Ancho	163 mm
Profundidad	86 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Certificados de conformidad	CE
Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Consumo de energía (max)	12 W
Compatible con Mac	Yes
Peso del paquete	610 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Velocidad de transferencia de datos	1733 Mb/s
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1733 Mbit/s

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	125 mm
Altura del paquete	97 mm
Ancho del paquete	202 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de embalaje	Box
Botón de restaurar	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Wifi	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education
Cantidad de antenas	4
Color del producto	Blanco
Tipo	Network transmitter

Full product description

Amplificador de señal Wi-Fi universal

TP-Link RE650 es un amplificador universal de señal Wi-Fi de banda dual AC2600 que permite crear conexiones inalámbricas estables con cualquier enrutador Wi-Fi y aumentar el alcance de la red hasta 1300 metros cuadrados. El dispositivo proporciona conexiones inalámbricas de hasta 2533 Mbps en dos bandas, 800 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 1733 Mbps en la banda de 5 GHz. El RE650 está basado en la tecnología MU-MIMO 4x4, por lo que su rendimiento se multiplica por cuatro y puede transmitir datos a varios dispositivos simultáneamente. El puerto Gigabit Ethernet permite conectar dispositivos sensibles al retraso como televisores inteligentes, ordenadores de sobremesa, consolas de juegos y otros dispositivos de red.




Dos bandas Wi-Fi con un rendimiento excepcional

El TP-Link RE650 está equipado con cuatro antenas externas de doble banda, lo que permite conexiones estables con cualquier enrutador en una gran área. Gracias al procesador de doble núcleo de 880 MHz, se garantiza el máximo rendimiento de Wi-Fi y la conexión a un smartphone o tableta en cada rincón de la casa. La tecnología de transmisión direccional permite detectar la ubicación de los dispositivos y enviarles la señal Wi-Fi, asegurando conexiones estables.



La tecnología 4-Stream

Usando la tecnología 4-Stream, el TP-Link RE650 AC2600 aumenta significativamente las capacidades de nuestra red Wi-Fi y está a la vanguardia de la industria inalámbrica, alcanzando velocidades de hasta 800 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 1733 Mbps en la banda de 5 GHz. Esto nos da la increíble velocidad y rendimiento necesarios para soportar las actividades de red más exigentes, incluyendo el streaming 4K o los juegos online sin retardo.

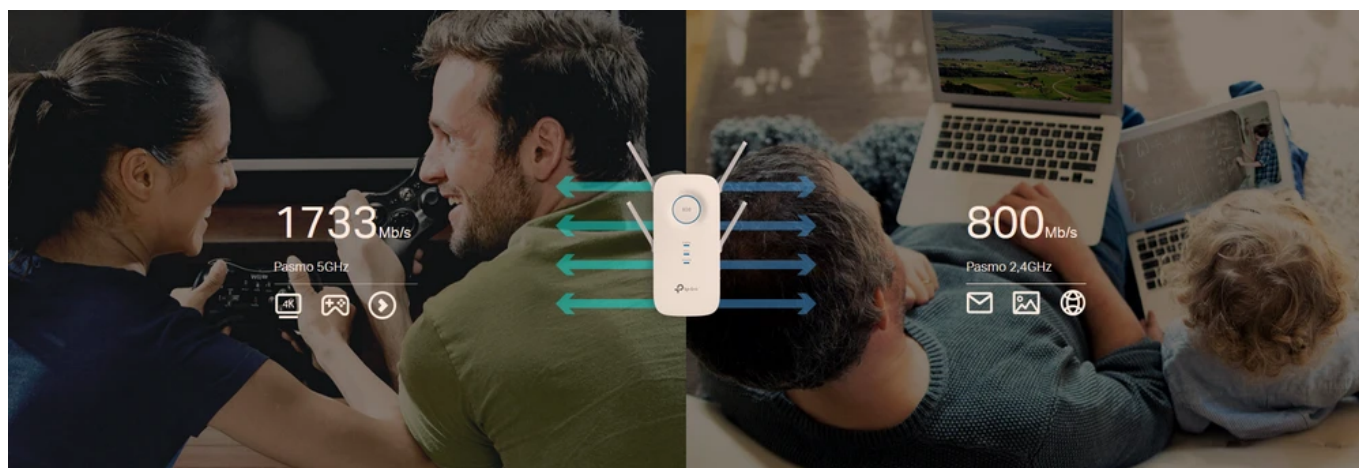

Conexiones con cables Gigabit

El amplificador de señal TP-Link RE650 tiene un puerto Gigabit Ethernet para la conexión por cable de dispositivos sensibles al retardo, como consolas de juegos, televisores o PC de escritorio.



Encuentra la mejor ubicación para tu punto de acceso

El indicador de señal inteligente encontrará instantáneamente el mejor lugar para su amplificador Wi-Fi TP-Link RE650 y lo señalará con el color correcto.




Punto de acceso TP-Link

El extensor de alcance TP-Link RE650 AC2600 es más que un simple amplificador de red inalámbrica. Sólo tienes que conectar el cable a un puerto Ethernet para obtener un punto inalámbrico 4x4 MU-MIMO 4x4 en lugar de una conexión cableada normal.



Conexiones estables AC2600 Dual Band

Si el router inalámbrico principal es un dispositivo de una sola banda o una de las bandas del router pierde la conexión repentinamente, el amplificador de señal Wi-Fi TP-Link asegurará conexiones estables en dos bandas y un funcionamiento sin perturbaciones en todos los dispositivos.

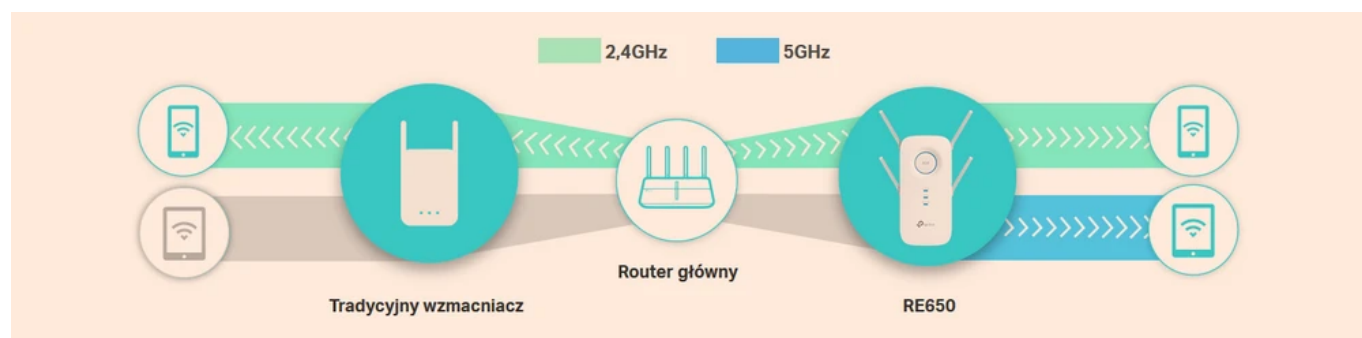

Fácil de manejar

Gracias a la intuitiva aplicación TP-Link Tether es posible supervisar constantemente el estado del amplificador de la señal, cambiar los ajustes en cada dispositivo móvil y controlar sus funciones.

