



**TP-Link T3700G-28TQ | Switch
| 24x RJ45 1000Mb/s, 4x
Combo SFP, 2x SFP+,
Gestionado**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-t3700g-28tq-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-combo-sfp-2x-sfp-gestionado>

Price: **6.484,88 zł** gross / 5.272,26 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKHJHRMLLH

Full product description

Conmutador apilable TP-Link T3700G-28TQ L3 JetStream, 28 puertos

Numerosos protocolos de enrutamiento de Capa 3, incluyendo RIP / OSPF / ECMP / VRRP, que soportan una red escalable La verdadera tecnología de apilamiento físico soporta hasta 8 unidades y un rendimiento de chasis de 320 Gb/s, proporcionando una alta escalabilidad y una redundancia eficiente El enlace maestro de 10 Gigabit Ethernet proporciona aplicaciones de gran ancho de banda, reduciendo la congestión y la entrega de datos sin problemas El suministro de energía de reemplazo y la función de suministro de energía redundante minimizan el tiempo de inactividad PIM-SM/PIM-DM/IGMP Snooping para una gestión flexible del vídeo El puerto USB 2.0 facilita la importación de archivos y la restauración de configuraciones.




JetStream T3700G-28TQ

TP-LINK T3700G-28TQ es un conmutador L3 manejable que ofrece enrutamiento L3, velocidad de conexión por cable de hasta 10 Gb/s, posibilidad de apilamiento físico real de hasta 8 unidades. Las características de la fuente de alimentación desmontable y la fuente de alimentación redundante minimizan las interrupciones de las escuchas PIM-SM / PIM-DM / IGMP para un uso flexible del vídeo. El conmutador tiene 24 puertos RJ-45 Gigabit, cuatro ranuras Combo SFP Gigabit y dos puertos SFP + 10 Gigabit. Integrado con una seguridad robusta y numerosas características de gestión, el conmutador de gestión apilable T3700G-28TQ JETSTREAM es una solución probada y fiable para redes corporativas, de campus y de ISP.



Conexiones 10G

El T3700G-28TQ soporta 2 ranuras integradas y 2 opcionales de 10G SFP+.

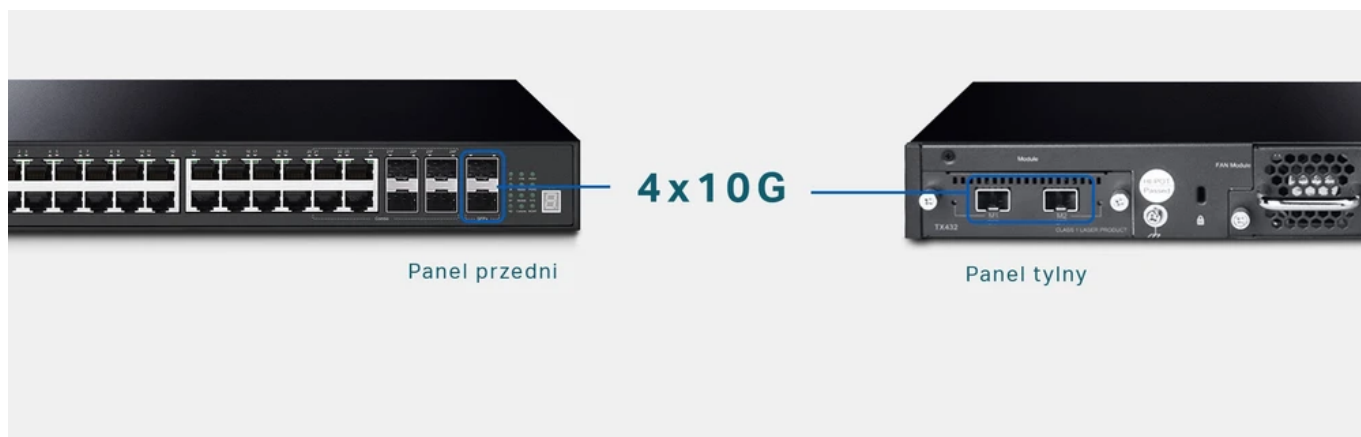

Una fuente de alimentación adicional reemplazable y una fuente de alimentación redundante minimizan el tiempo de inactividad.

Con una segunda fuente de alimentación separada disponible, el RPS150 evita el tiempo de inactividad si uno de ellos falla. Gracias a su capacidad de ser reemplazado durante la operación, el interruptor del JetStream T3700G-28TQ es capaz de operar continuamente cuando se reemplaza una fuente de alimentación defectuosa.

