



TP-Link TL-ER7206 | Enrutador | 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-er7206-enrutador-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-vpn-safestream>

Price: **848,60 zł** gross / 689,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGJLLGRMMGJ

Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	35 mm
Indicadores LED	Actividad
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	SPI
Ancho	226 mm
Profundidad	131 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Peso del paquete	1320 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Soporte VPN	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Estándares de red	IEEE 802.1Q
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Memoria Flash	132 MB
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	288 mm
Altura del paquete	72 mm
Ancho del paquete	226 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Administración basada en web	Yes
Memoria interna	512 MB
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Registro de eventos en sistema	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Alimentación	AC
Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna	DRAM
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Prevención de ataques ARP	Yes
Soporte DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Enrutamiento basado en políticas	Yes
Ruta estática	Yes
WAN SPF	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description


Omada SDN: una solución de nube inteligente para redes empresariales

El router ER7206 se integra perfectamente con la plataforma Omada SDN y permite la gestión centralizada remota en cualquier momento y lugar. También se admite la gestión autónoma a través de una interfaz web o una aplicación para una mayor comodidad.

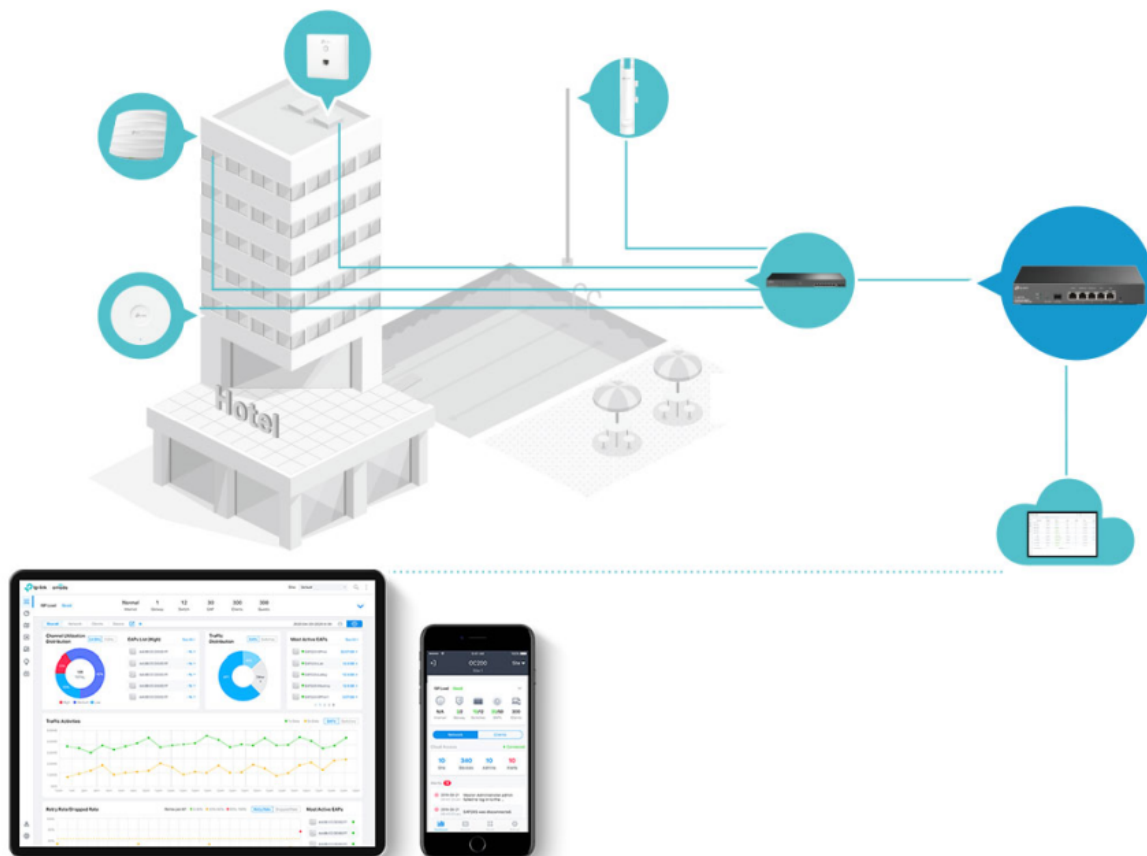


Hasta cuatro puertos WAN Gigabit para un rendimiento óptimo

Un puerto WAN SFP gigabit, un puerto WAN RJ45 gigabit y dos puertos WAN/LAN intercambiables permiten realizar hasta cuatro conexiones WAN en un solo dispositivo, mientras que la función de equilibrio de carga Multi-WAN distribuye los flujos de datos en función del ancho de banda de cada puerto WAN para maximizar la conectividad de banda ancha.

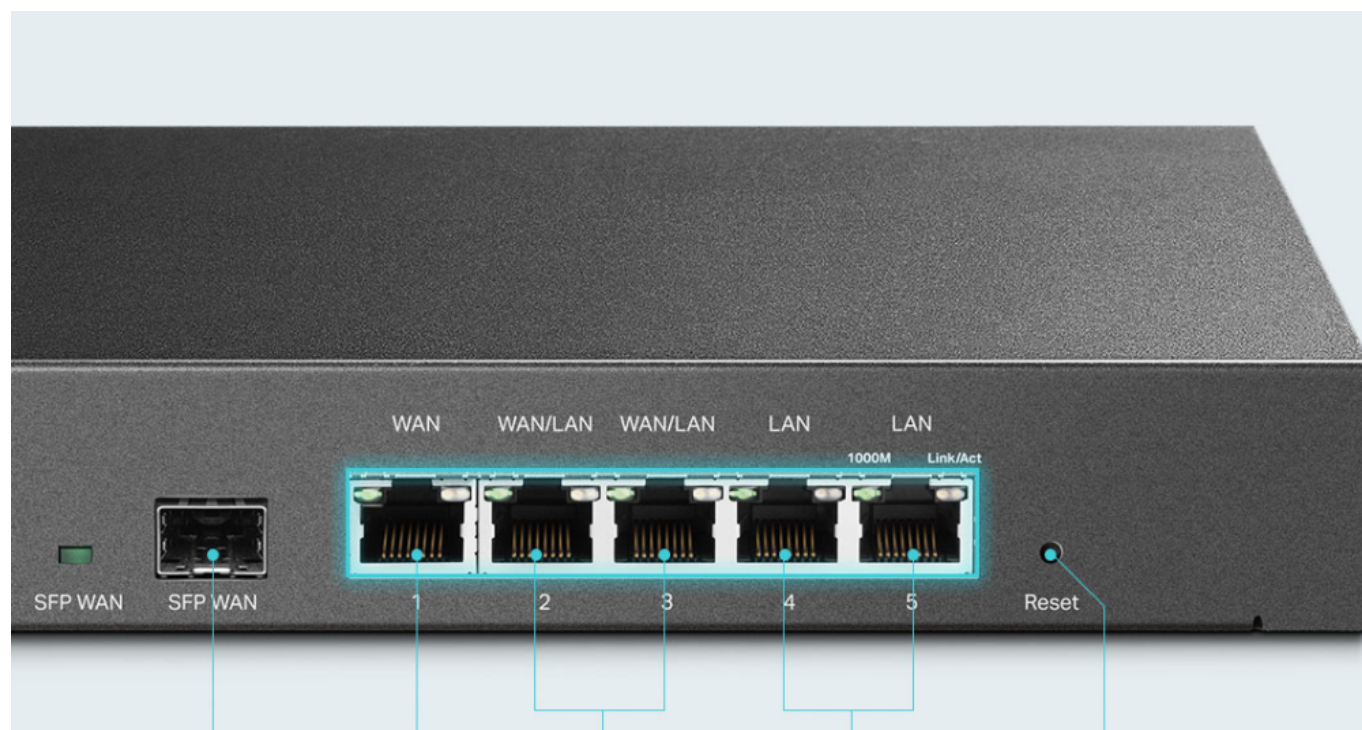

VPN segura

El ER7206 soporta conexiones VPN IPsec/PPTP/L2TP sobre IPsec/SSL. Con un potente hardware, el ER7206 admite hasta 100 conexiones IPsec de LAN a LAN, 50 conexiones OpenVPN, 50 conexiones L2TP y 50 conexiones VPN PPTP. El establecimiento automático de conexiones VPN IPsec con un solo clic simplifica en gran medida la configuración, la gestión y el despliegue de la VPN, al tiempo que protege y cifra la transmisión de datos personales a través de Internet.

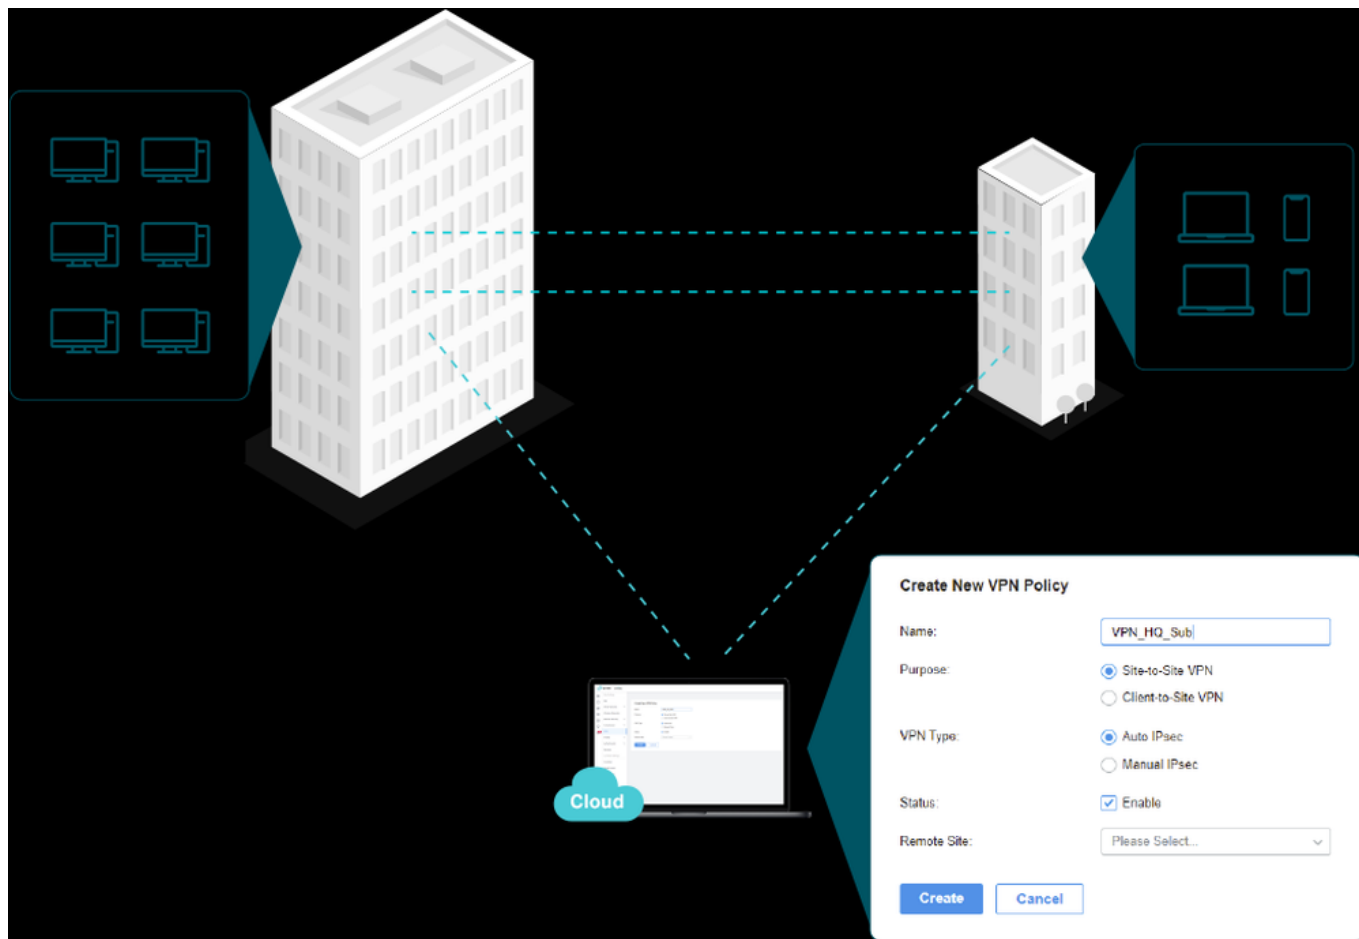

Múltiples elementos de seguridad

- Compatibilidad con VLAN: segmentos de red virtuales para aumentar la seguridad y simplificar la gestión de la red.
- Protección contra ataques DoS: detecta y protege automáticamente contra ataques DoS como inundaciones TCP/UDP/ICMP, Ping of Death y otras amenazas.
- Cortafuegos: política de cortafuegos para proteger las redes y los datos.
- Filtrado de IP/MAC/URL: evita la propagación de virus y ataques de intrusos.
- Vinculación de direcciones IP y MAC - protección contra ataques ARP y spoofing.
- Activación de ALG con un solo clic - Activación con un solo clic de la pasarela de capa de aplicación para los protocolos FTP, H323, SIP, IPsec y PPTP.



Gestión de la estrategia de acceso a Internet

Defina los parámetros y derechos de acceso a Internet de los usuarios mediante el filtrado de direcciones IP/MAC/URL y las listas de control de acceso (ACL). El portal de autenticación simplifica el control de los recursos de la red al capturar, autenticar y clasificar el acceso de los usuarios. Dependiendo de la configuración inicial, a cada usuario o invitado se le puede asignar una cantidad diferente de recursos de red.



Fácil manejo mediante la aplicación Omada

Siga las instrucciones de la aplicación gratuita Omada para completar la configuración en minutos. La aplicación Omada le permite cambiar la configuración, supervisar el estado de la red y gestionar los clientes directamente desde su smartphone o tableta.

