



TP-Link TL-MR3420 | Enrutador Wi-Fi | 3G/4G, N300, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-mr3420-enrutador-wi-fi-3g-4g-n300-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **117,50 zł** gross / 95,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGLNPKRMMOP

Product features

Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	44 mm
Voltaje de salida	12 V
Modulación	16-QAM
Receptor de sensibilidad	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
Puerto de carga USB	Yes
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Seguridad con cortafuegos	NAT, SPI
Ancho	204 mm
Profundidad	138 mm
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidad	CE
Peso del paquete	620 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%

Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Auto MDI / MDI-X	Yes
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	240 mm
Altura del paquete	70 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	315 mm
Firmware actualizable	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	1 A
Protección DDoS	Yes
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	AC
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	2
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Color del producto	Negro
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Compatible con módem USB 3G / 4G	Yes
DSL WAN	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

TP-Link MR 3420 - Enrutador inalámbrico estándar 3G y 4G N

TP-Link MR 3420 es un enrutador inalámbrico que funciona en el estándar N. El dispositivo permite compartir la Internet entre varios usuarios al mismo tiempo, basta con conectar a él un módem USB 3G/4G.



Comparte tu conexión 3G/4G

El enrutador inalámbrico MR3420 da la posibilidad de compartir la red 4G, también es compatible con los antiguos módems 3G, por lo que los usuarios pueden compartir su red de banda ancha. El dispositivo cumple con el estándar IEEE 802.11n y, a diferencia del IEEE 802.11g, es capaz de enviar señal Wi-Fi a largas distancias. El TL-MR3420 proporciona conexiones de hasta 300 Mbps, hasta 32 dispositivos de Internet al mismo tiempo. El router es compatible con su smartphone, portátil, consola, etc.




Compatibilidad con todos los módems del mercado

TP-Link se da cuenta de que la compatibilidad es la característica más importante de los routers móviles, por lo que hace todo lo posible para que sus routers sean compatibles con todos los módems disponibles en el mercado.



Configuración rápida y fácil

Con la aplicación Tether, disponible en dispositivos iOS y Android, puedes configurar el TL-MR3420 en unos momentos. La aplicación es totalmente intuitiva y cualquier usuario puede manejarla. Las funciones de seguridad como el control parental y el control de acceso estarán disponibles a través de su smartphone, desde dondequiera que esté.

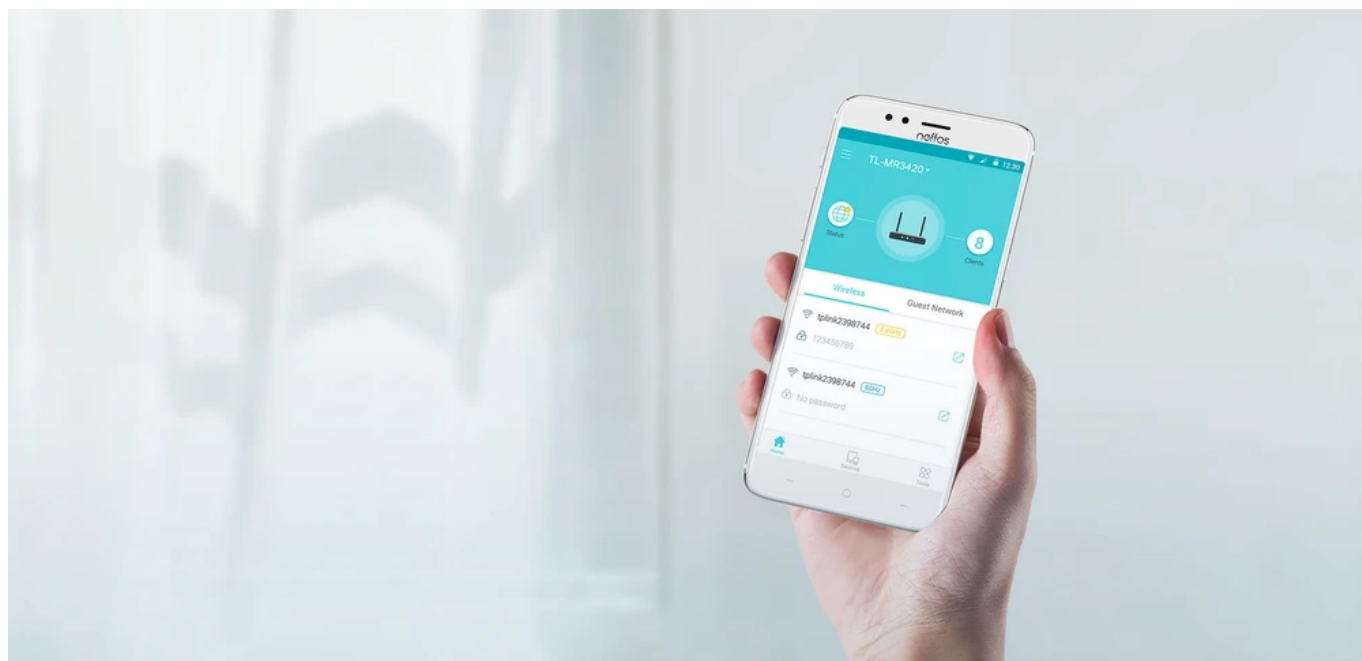

Incluye TL-MR3420:

- Compatible con los módems USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO
- Uso de un enlace de respaldo (3G/4G y WAN) que proporciona una conexión permanente a Internet
- Compartir videos HD inalámbricos locales a velocidades de hasta 300 Mbps
- Botón WPS para establecer rápidamente una conexión inalámbrica segura
- El control del ancho de banda del enlace permite a los administradores establecer límites de velocidad de transmisión de datos para las estaciones de trabajo individuales