



TP-Link TL-SF1005LP | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1005lp-switch-5x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **182,78 zł** gross / 148,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMDRMLLO

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	DC/PoE
Altura	25 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	100 mm
Profundidad	98 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	0.81 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	47 W
Peso del paquete	740 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	1 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	196 mm
Altura del paquete	121 mm
Disipación del calor	160.27 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	131 mm
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	41 W
Manual de usuario	Yes
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	2000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes


Full product description

El TP-Link TL-SF1005LP es un conmutador de sobremesa de 5 puertos 10/100Mbps con 4 puertos PoE. El cumplimiento de la norma 802.3af PoE proporciona hasta 15.W en cada puerto PoE. El presupuesto total de potencia PoE es de 41 W para 4 puertos PoE, lo que abre una amplia gama de aplicaciones para la vigilancia de oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. El dispositivo es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores e impresoras. Con el modo de extensión, el alcance de la transmisión PoE alcanza los 250 m: el dispositivo es ideal para desplegar las cámaras IP en un área extensa.




Vídeo prioritario: calidad garantizada

La calidad de las aplicaciones sensibles, como la monitorización de vídeo en áreas empresariales críticas, está garantizada al ofrecer opciones de prioridad aún más altas para los puertos 1-2. El modo de prioridad se activa con un solo toque.

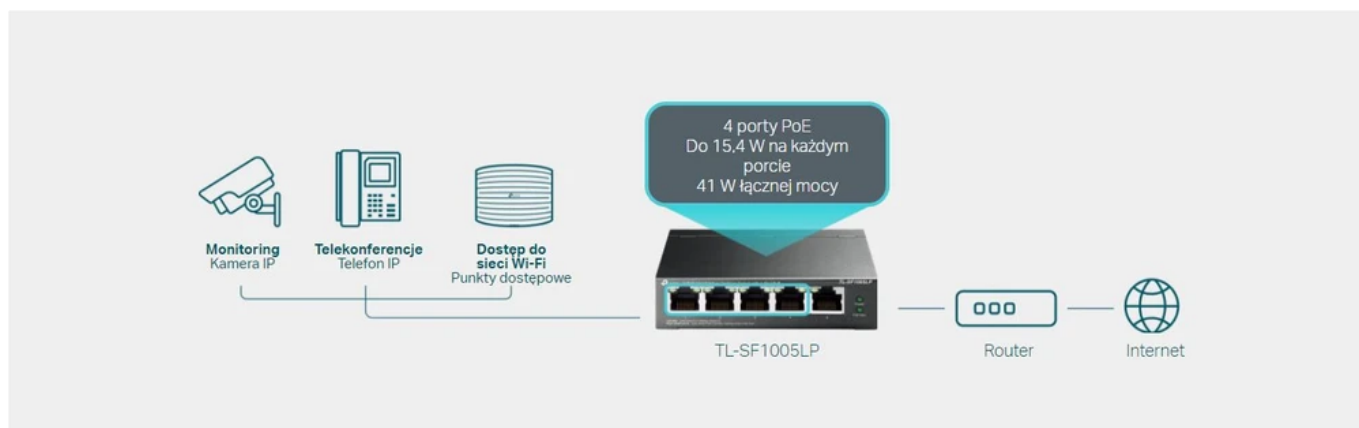

Gestión inteligente de la energía

Cuando el consumo total de energía supera los 41 vatios, la gestión inteligente de la energía corta la alimentación del puerto de menor prioridad. Esto proporciona energía a los puertos de alta prioridad y protege el dispositivo de la sobrecarga. El TL-SF1005LP detecta automáticamente y proporciona la energía necesaria a los dispositivos PoE mientras los protege.

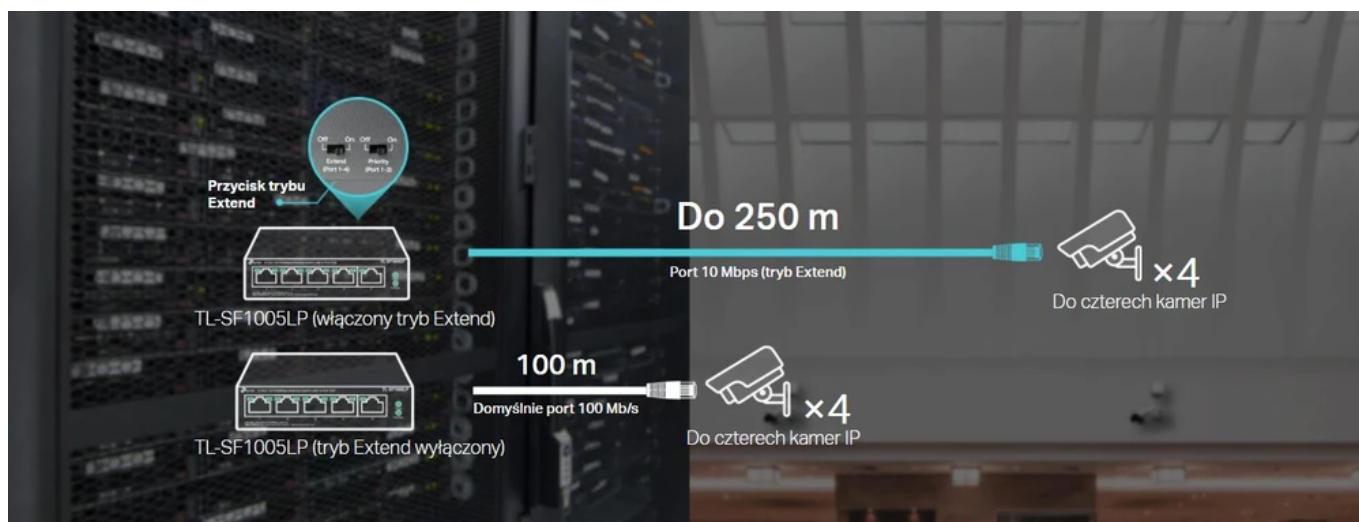

Carcasa metálica duradera

Los componentes internos del TL-SF1005LP están protegidos por un chasis metálico de alta calidad para garantizar una vida útil aún más larga del producto. Tras haber superado una serie de rigurosas pruebas de fiabilidad, el TL-SF1005LP ofrece un rendimiento de conmutación en el que puede confiar.

Wysoka jakość wykonania

