



TP-Link TL-SF1006P | Switch | 6x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 67W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1006p-switch-6x-rj45-100mb-s-4x-poe-67w>

Price: **195,84 zł** gross / 159,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMERMMLMN

Product features


Aprobación de regulaciones	FCC, CE, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90 %
Fuente de energía	DC/PoE
Altura	25 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	158 mm
Profundidad	101 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	1.31 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	74 W
Peso del paquete	870 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	1.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes

Admite dirección MAC auto-learning	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	196 mm
Altura del paquete	121 mm
Disipación del calor	252.34 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	131 mm
Tipo de embalaje	Caja
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	67 W
Manual de usuario	Yes
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	2000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-T
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	6
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description


TP-Link SF1006P - Conmutador PoE con cinco puertos

El conmutador PoE TL-SF1006P cuenta con 6 puertos RJ45 de 10/100 Mbps que no requieren configuración. Cuatro de ellos (del 1 al 4) son compatibles con la alimentación a través de Ethernet (PoE). El conmutador detecta automáticamente los dispositivos alimentados (PD) IEEE 802.3af y les suministra energía. Esta solución le permite ampliar la cobertura de su red en lugares donde no hay acceso a tomas de corriente o líneas eléctricas, pero necesita colocar puntos de acceso, cámaras IP, teléfonos IP, etc.

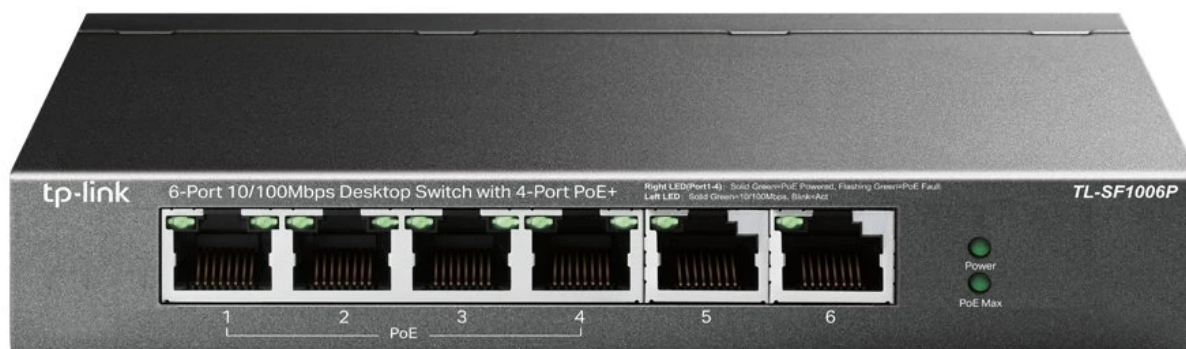


Prevención de la sobrecarga

Cada puerto del conmutador está equipado con la función de negociación automática de la velocidad de conexión. El dispositivo también tiene una función de priorización, que puede proteger el sistema en momentos de sobrecarga. El consumo de energía de los dispositivos alimentados por PoE es de hasta 67 vatios, y los dispositivos conectados a los puertos de mayor prioridad se alimentan primero.

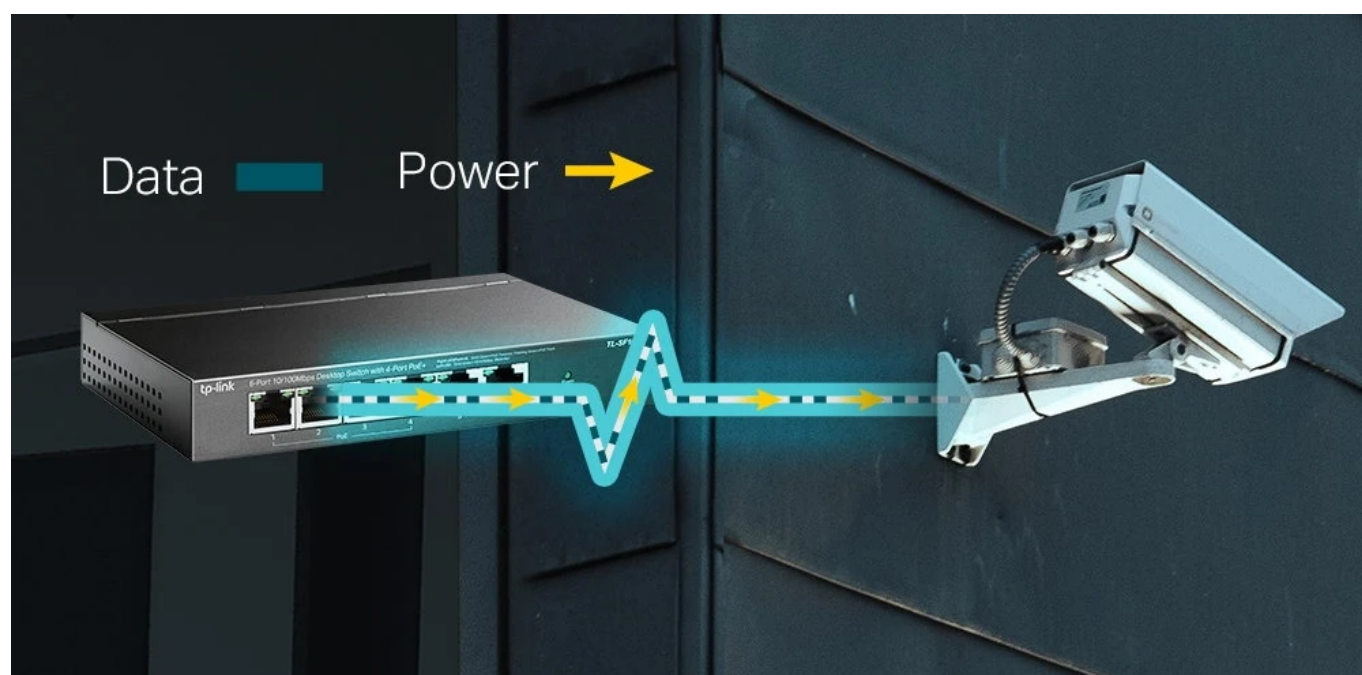

Protección en momentos de sobrecarga

Prioridad de los puertos: puerto-1, puerto-2, puerto-3, puerto-4. Esta función protege su sistema cuando el sistema está sobrecargado. Por ejemplo, si el puerto-1, el puerto-2 y el puerto-4 consumen 15,4 vatios cada uno (donde el valor máximo para un puerto es de 15,4 vatios), el sistema consumirá 46,2 vatios (el LED PoE se iluminará en rojo). Si se conecta un dispositivo que consume 21W al puerto 3, el sistema desconectará la alimentación del puerto 4. Así, los puertos 1 y 2 consumirán 15,4W, el puerto 3 consumirá 21W y el puerto 4 se desconectará de la alimentación.

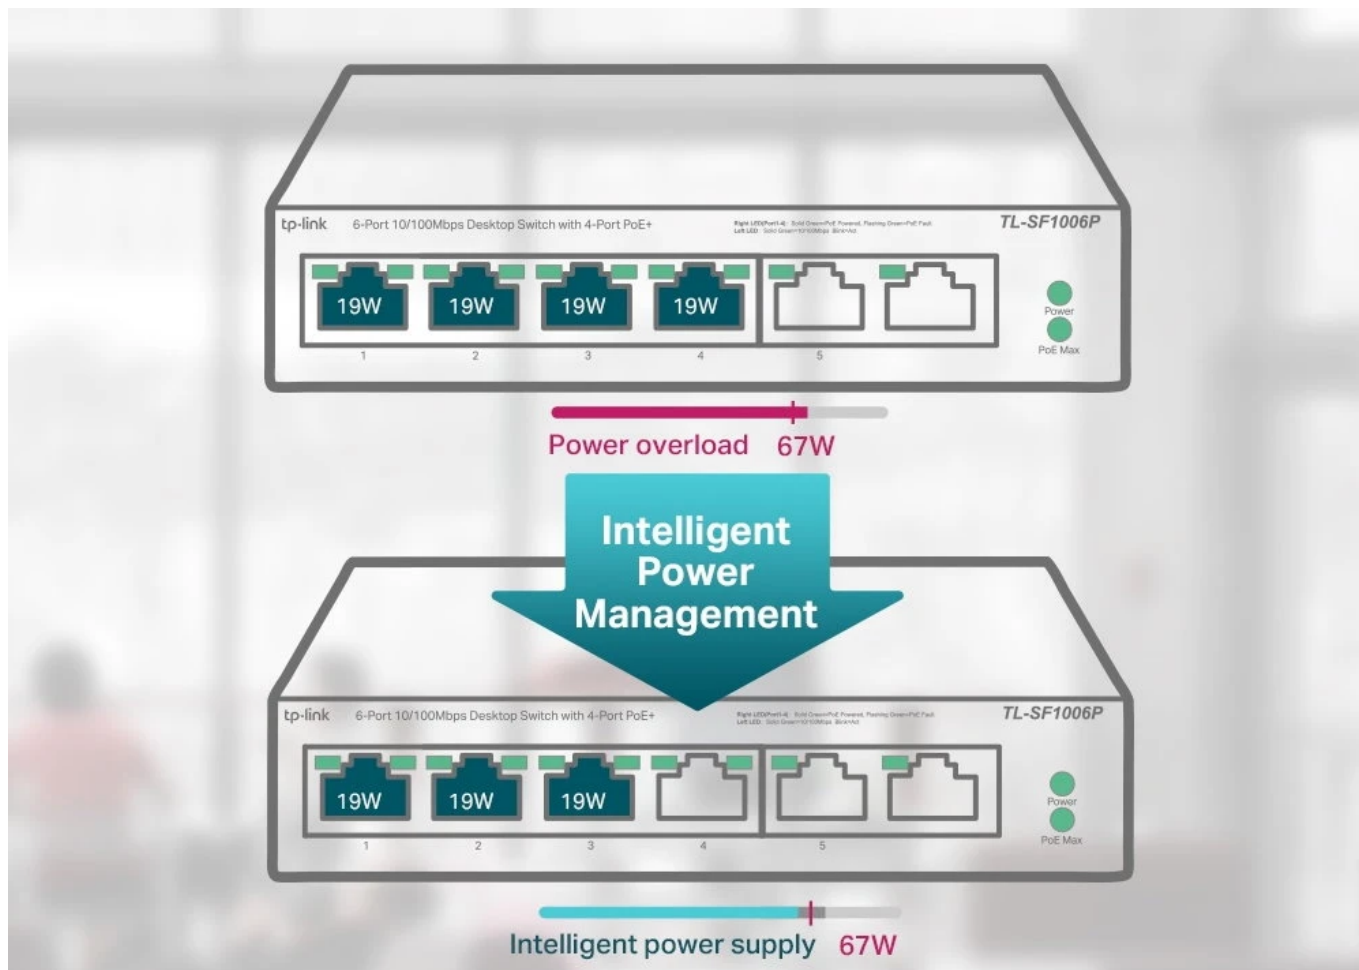

Funcionamiento intuitivo

El TL-SF1006P es fácil de instalar y utilizar, ya que no requiere ninguna configuración ni instalación. El conmutador de sobremesa TL-SF1006P de 6 puertos con cuatro puertos PoE es una gran solución para ampliar su red doméstica o de oficina gracias a su fiabilidad y rendimiento de alta calidad.

