



TP-Link TL-SF1008LP | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1008lp-switch-8x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **208,89 zł** gross / 169,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMFRMLNM

Product features


Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	DC/PoE
Altura	27 mm
Indicadores LED	Sí
Protocolo de routing	OSPF
Ancho de banda	1.6 Gb/s
Montaje de pared	Yes
Ancho	171 mm
Profundidad	98 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	0.81 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	47.1 W
Funciones de IPv4 e IPv6	Portal IPv6
Peso del paquete	750 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	1.6 Gb/s

Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Admite dirección MAC auto-learning	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	280 mm
Altura del paquete	68 mm
Disipación del calor	160.61 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	223 mm
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	41 W
Manual de usuario	Yes
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	2000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Fuente de alimentación incluida	No
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8
Características de DHCP	Relé DHCPv6
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Conmutador profesional Fast Ethernet con cuatro puertos PoE

El cumplimiento de la norma 802.1af PoE proporciona hasta 15,4 W por puerto PoE. El presupuesto total de potencia PoE es de 41 W para 4 puertos, lo que proporciona al conmutador una amplia gama de aplicaciones, desde la supervisión de oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. El dispositivo es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores e impresoras.

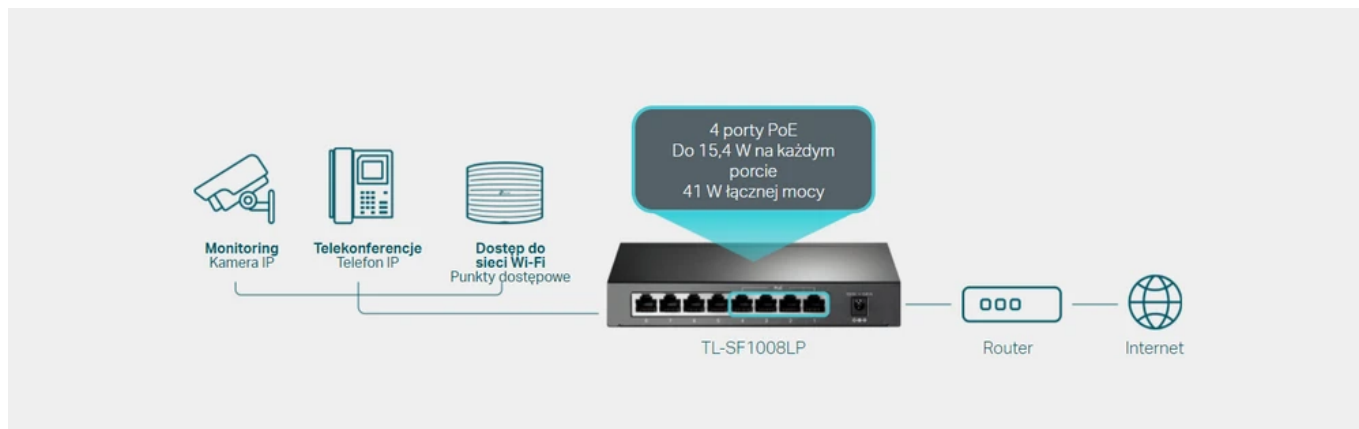


Ideal para la vigilancia

En el modo de alcance extendido, la transmisión PoE alcanza hasta 250 m, lo que hace que el conmutador sea ideal para la detección de cámaras IP en grandes áreas.




Vídeo prioritario: calidad garantizada

El aseguramiento de la calidad para aplicaciones sensibles, como la supervisión por vídeo en áreas empresariales críticas, se garantiza ofreciendo opciones de mayor prioridad para los puertos 1-2.

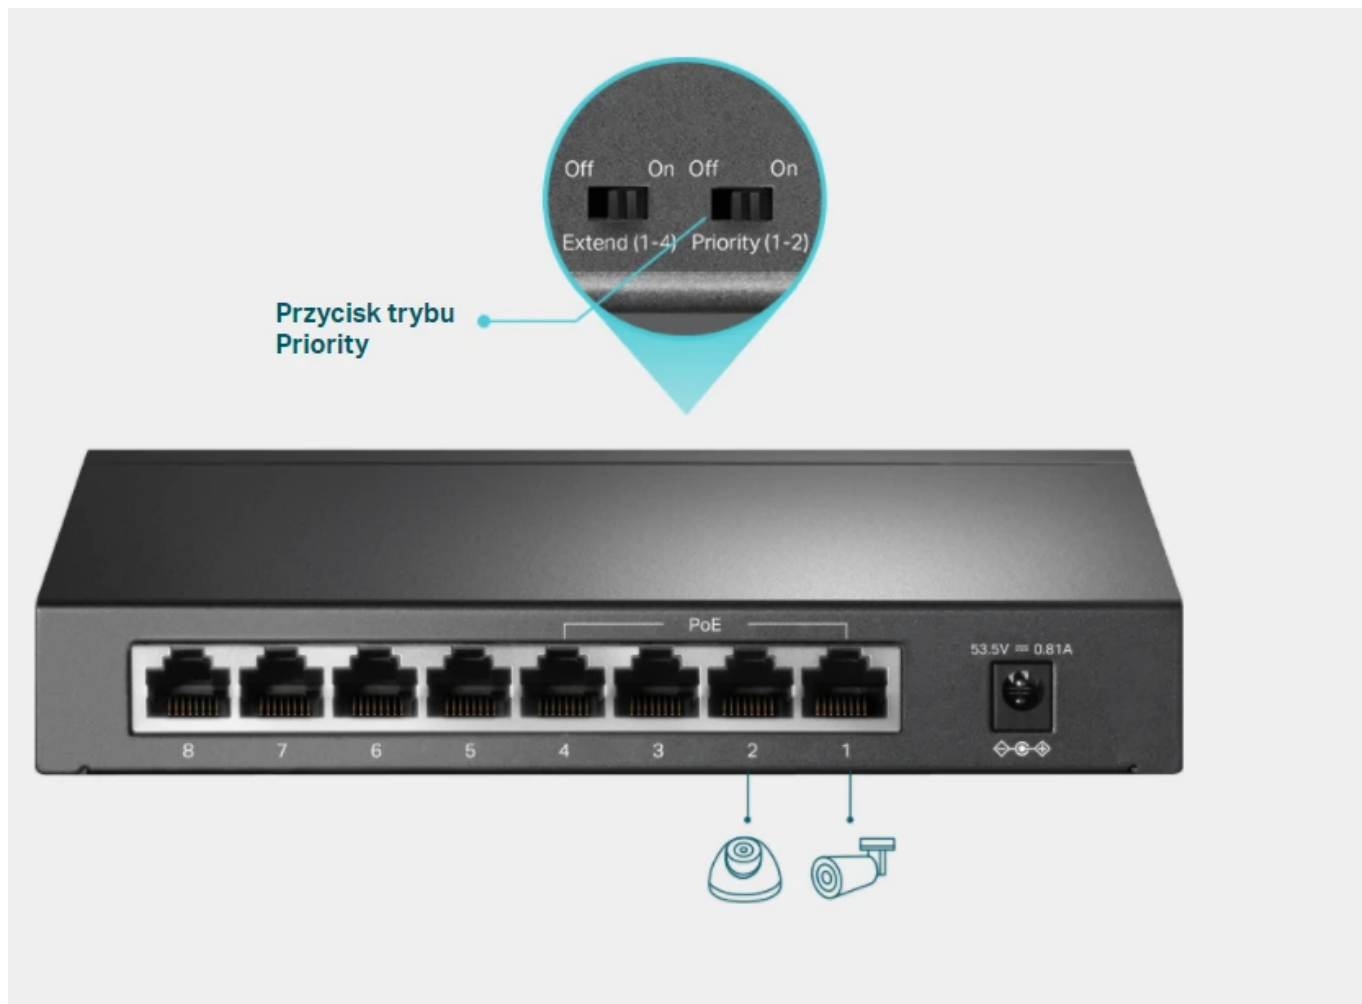

Gestión inteligente de la energía

Cuando el consumo total de energía supera los 41 W, la gestión inteligente de la energía corta la alimentación del puerto de menor prioridad. Esto proporciona energía a los puertos de alta prioridad y protege el dispositivo de la sobrecarga. El TL-SF1008LP detecta automáticamente y proporciona la energía necesaria a los dispositivos PoE, al tiempo que los protege.

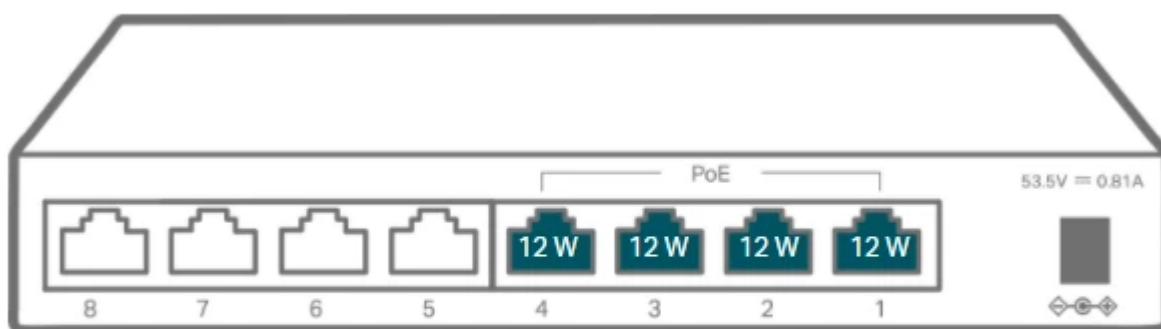

Przeciążenie 41 W



Inteligentne zasilanie 41 W

Carcasa metálica duradera

Los componentes internos del TL-SF1008LP están protegidos por un chasis metálico de alta calidad que garantiza una larga vida útil del producto. Tras superar una serie de rigurosas pruebas de fiabilidad, el TL-SF1008LP ofrece un alto rendimiento en el que puede confiar.

Wysoka jakość wykonania

