



TP-Link TL-SG1005D | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1005d-switch-5x-rj45-1000mb-s-desktop>

Price: **71,13 zł** gross / 57,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIOOHSSJ

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	28 mm
Voltaje de entrada	9 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	165 mm
Profundidad	108 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	0.6 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Rango máximo de transferencia de datos	1 Gb/s
Consumo de energía (max)	2.41 W
Peso del paquete	240 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	10 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Admite dirección MAC auto-learning	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Tasas de transferencia soportadas	10/100/1000 Mbps
Profundidad del paquete	108 mm
Altura del paquete	85 mm
Disipación del calor	8.22 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	145 mm
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	15000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5

Full product description


El interruptor inteligente fácil TL-SG1005D

El TL-SG1005D es un conmutador Easy Smart equipado con 5 puertos RJ45 con transferencia de datos Gigabit para las más altas velocidades. Easy Smart Switch es un dispositivo de ahorro de energía que utiliza una tecnología innovadora que ahorra hasta el 70%* de la energía utilizada, lo que lo convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente.



Rendimiento de los negocios

Equipado con 5 puertos de 10/100/1000 Mbps, el TL-SG1005D permite la transmisión inmediata de archivos de gran tamaño y satisface las necesidades de los usuarios más exigentes. Con el TL-SG1005, la transferencia de gráficos, CGI, CAD o archivos multimedia a través de la red es más rápida que nunca. El estándar IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos fiable a doble cara. Los usuarios domésticos, así como los grupos de trabajo de las oficinas y los entornos de producción, pueden ahora transferir fácilmente archivos más grandes que requieren un gran ancho de banda.

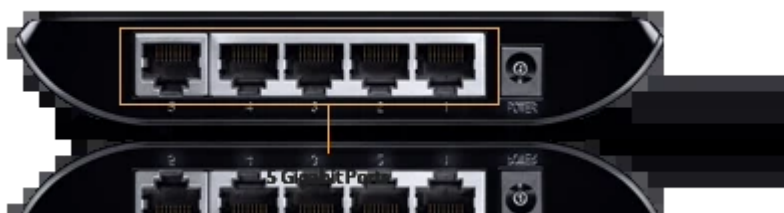

Enlace verde TP-Link

El TL-SG1005 utiliza la tecnología Green TP-Link, que permite utilizar redes de gran ancho de banda con un gran ahorro de energía. El conmutador ajusta automáticamente el consumo de corriente necesario en función del estado de la conexión y la longitud del cable.



Red de eficiencia energética

Los conmutadores de red tradicionales consumen una cantidad significativa de energía para los puertos, incluso cuando los dispositivos conectados están apagados. El TL-SG1005 detecta automáticamente el estado de conexión de cada puerto, reduciendo el consumo de energía de los puertos inactivos. Teóricamente, el uso de cables más cortos debería reducir el consumo de energía debido a la menor pérdida de energía a lo largo de su longitud. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos, independientemente de la longitud del cable, utilizan la misma cantidad de energía. El TL-SG1005 analiza la longitud de los cables conectados y, en base a la longitud detectada, ajusta el consumo de energía de los puertos en consecuencia.



Soporte Plug and Play

El interruptor proporciona una instalación Plug and Play sencilla y sin problemas. El dispositivo no requiere ningún software adicional, y la función MDI/MDIX hace innecesario el uso de cables cruzados. La negociación de conexión automática detecta la velocidad del dispositivo conectado en cada puerto, garantizando el mejor rendimiento de la transmisión.

