



TP-Link TL-SG108PE | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 55W, Desktop, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg108pe-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-55w-desktop-gestionado>

Price: **338,93 zł** gross / 275,55 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFENLQIRMMNH

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	25 mm
Voltaje de entrada	48 V
Indicadores LED	Actividad
Ancho	158 mm
Profundidad	101 mm
Auto-negociación	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Memoria intermedia de paquetes	1.5 MB
Corriente de entrada	1.25 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Consumo de energía (max)	65.2 W
Peso del paquete	890 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No

Protección contra loops	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Número de VLANs	32
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	196 mm
Altura del paquete	121 mm
Disipación del calor	256.19 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	131 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Caja
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	64 W
Manual de usuario	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	15000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15.4 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8

Full product description

Interruptor Easy Smart de 8 puertos Gigabit TL-SG108PE

El TL-SG108PE es un conmutador de red con 8 puertos de 10/100/1000 Mbps, de los cuales 4 puertos (1-4) son capaces de detectar y alimentar automáticamente dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3af. El conmutador tiene características como la monitorización de la red, el tráfico de la red y la priorización de la VLAN, la auto-negociación y el Auto-MDI/MDIX.




Funciones de conmutación avanzadas

El TL-SG105E es ideal no sólo para redes simples "plug and play", sino también para entornos de red más complejos. La función de supervisión de la red permite a los usuarios supervisar el tráfico de la red, mientras que la función de calidad de servicio permite a los administradores de la red priorizar el tráfico de la red para garantizar una transmisión fluida de voz o vídeo. El IGMP Snooping garantiza una transmisión óptima de los medios de comunicación, lo que mejora enormemente el rendimiento de la red y, por lo tanto, el rendimiento de servicios como la IPTV.



Soporte de PoE con el estándar IEEE 802.3af

Los 4 puertos de autonegociación RJ45 (1-4) del TL-SG108PE tienen soporte PoE y proveen de energía a los dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3af. Esta solución asegura la transmisión de datos y energía a través de un cable Ethernet. También es posible utilizar dispositivos como puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP (vigilancia) o teléfonos IP en lugares donde no hay acceso a una toma de red.

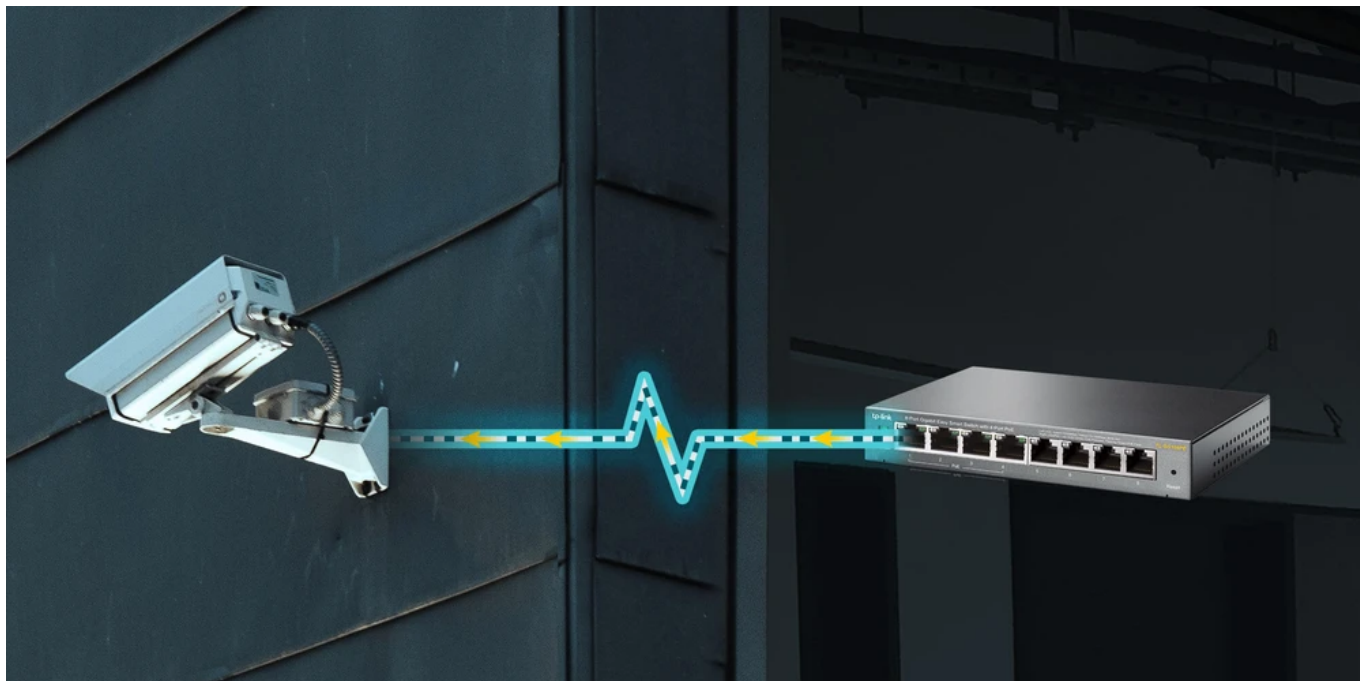

Carcasa de metal

Una caja metálica resistente, puertos RJ45 para cables blindados, montaje en escritorio o pared, y un diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso harán que el equipo cumpla con las expectativas de todos.



Fácil de manejar

El TL-SG1016PE es un interruptor "plug and play" que no requiere instalación y configuración. El dispositivo ofrece la posibilidad de monitorear la red y controlar los cambios en el tráfico de la red. Mediante la interfaz de usuario o la herramienta de gestión basada en la web, el cliente tiene acceso al servicio de calidad y a muchas características útiles, como la supervisión de la red y el establecimiento de prioridades. El Auto-MDI/MDIX, por otro lado, hace innecesario el uso de cables cruzados, lo que facilita mucho la conexión del dispositivo.

Narzędzie do zarządzania

Interfejs użytkownika

