



TP-Link TL-SG1210MPE | Switch | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1210mpe-switch-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **718,05 zł** gross / 583,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLLJRMMIQ

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Altura	26 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	209 mm
Profundidad	126 mm
Corriente de entrada	2.43 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	1580 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Protección contra loops	Yes
Guía del usuario IFU	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	315 mm
Altura del paquete	70 mm

Ancho del paquete	240 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
IGMP	Yes
Conector fibra óptica	SFP+
Puertos de canal de fibra	1
Espejeo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	16000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	9

Full product description

Múltiples aplicaciones

El switch TL-SG1210MPE es totalmente compatible con dispositivos PoE como cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP. También funciona con dispositivos cableados no PoE, como ordenadores, impresoras e IPTV.



Monitoring
Działa z kamerami IP



Konferencje
Połączenia z telefonów IP



Pokrycie Wi-Fi
Działalność z rozwiązaniami
Omada EAP




Połączenia przewodowe
Działalność z komputerami i drukarkami

8 puertos PoE


Un presupuesto PoE de 30W por puerto y un presupuesto total de 123W abre un amplio abanico de posibilidades para la videovigilancia, las oficinas, las residencias y las pequeñas empresas. El switch TL-SG1210MPE también es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores, impresoras y otros dispositivos.



Facilidad de uso

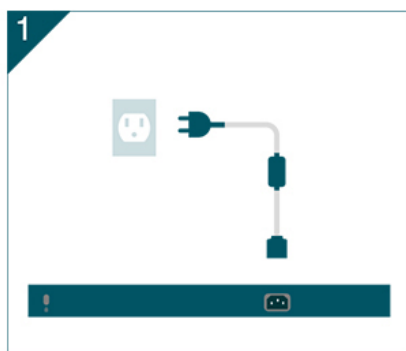

Podłącz do zasilania

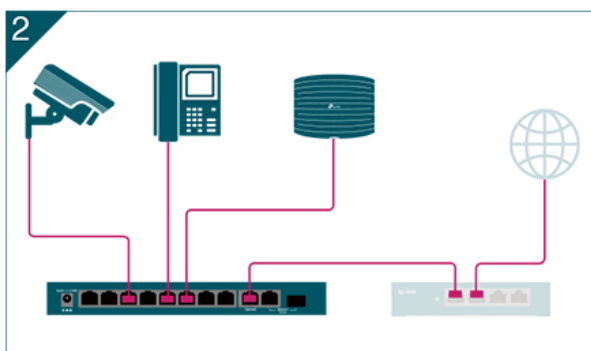


Podłącz urządzenia




Gotowe!

Características adicionales

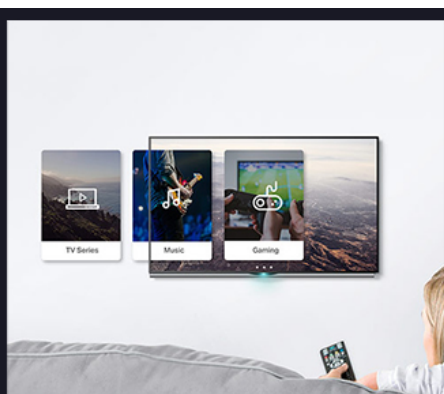

QoS, dostęp bez opóźnień

Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.

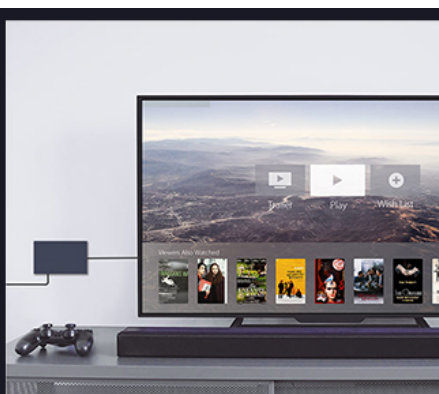

IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast

Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimedialnego.



VLAN dla bezpieczeństwa

Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Fácil de usar

La interfaz de red y la herramienta de gestión del router TL-SG1210MPE permiten realizar una serie de tareas útiles, como la supervisión de la red, la priorización del tráfico de red y la mejora de la calidad de servicio.



El funcionamiento estable está garantizado por una serie de características

- Autocuración y recuperación automática de PoE: detecta y reinicia automáticamente los dispositivos alimentados cuando se desenchufan o dejan de responder, lo que garantiza un funcionamiento estable de los dispositivos conectados a PoE y elimina la necesidad de supervisión y reinicio manuales.
- Amplia compatibilidad y detección de dispositivos alimentados: detecta y suministra automáticamente la energía necesaria a los dispositivos PoE con protección a prueba de fallos para dispositivos PoE y no PoE.
- Distribución inteligente de la energía: si la potencia total supera los 123 W, el sistema de distribución inteligente de la energía desconectará la energía de los puertos de baja prioridad para proporcionar energía a los puertos de alta prioridad y proteger el dispositivo de la sobrecarga.



Carcasa metálica

Los componentes internos del TL-SG1210MPE durarán mucho tiempo gracias a su carcasa metálica de alta calidad. El conmutador TL-SG1210MPE ha sido sometido a una serie de rigurosas pruebas de fiabilidad, por lo que puede confiar en él.

