



TP-Link TL-SG1210P | Switch | 10x RJ45 10Gb/s, 8x PoE+, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1210p-switch-10x-rj45-10gb-s-8x-poe-1x-sfp>

Price: **285,82 zł** gross / 232,37 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMLRMMIQ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Altura	26 mm
Indicadores LED	Sí
Montaje de pared	Yes
Ancho	209 mm
Profundidad	126 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	1.31 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	78.13 W
Consumo energético	7.11 W
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Admite dirección MAC auto-learning	Yes

Admite dirección MAC auto-aging	Yes
Guía del usuario IFU	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 50 °C
Disipación del calor	266.42 Unidad térmica británica por hora
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	63 W
Manual de usuario	Yes
IGMP	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	9
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Tipo de fibra	Modo único
Color del producto	Gris
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	9

Full product description


TP-Link TL-SG1210P Conmutador 10 Gigabit (8 puertos PoE)

El conmutador activo TP-Link TL-SG1210P conecta fácilmente hasta 9 dispositivos de 10/100/1000 Mbps a una red local de 20 Gbps. El conmutador viene con múltiples opciones de configuración: se pueden configurar hasta 4000 direcciones MAC.



Alimentación a través de Ethernet y gestión sensata

De 1 a 8 puertos del conmutador son compatibles con la alimentación a través de Ethernet (PoE). Estos puertos PoE pueden detectar y alimentar automáticamente dispositivos IEEE 802.3 af/at. Para proteger el dispositivo de la sobrecarga, cuando el consumo total de energía es superior al máximo permitido - 63 vatios, las prioridades se distribuirán por los puertos PoE de manera que el puerto de menor prioridad no recibirá energía.

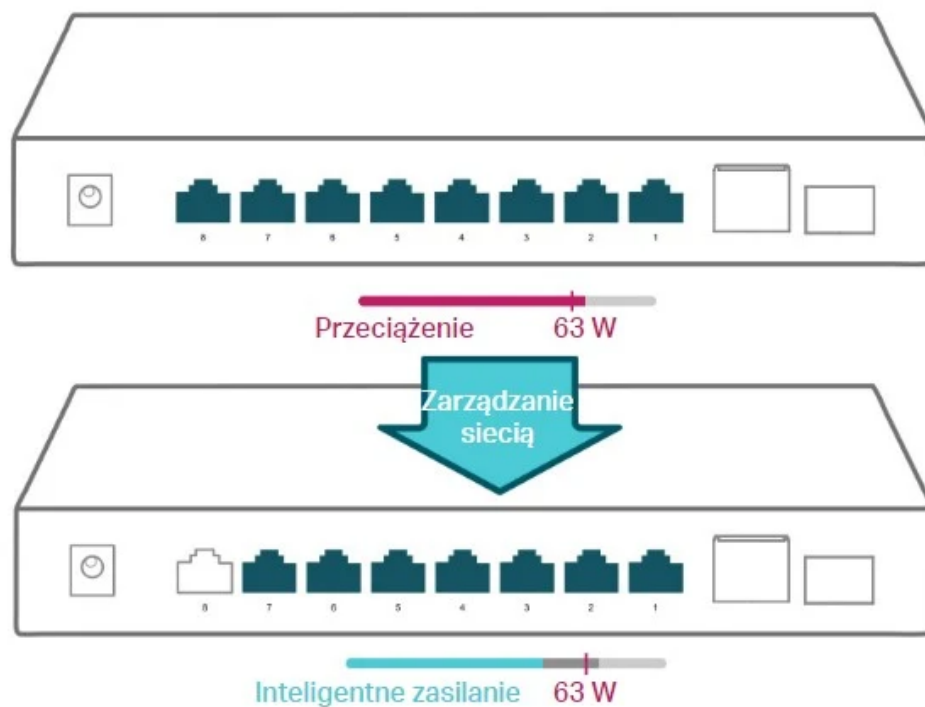

Rendimiento constante de la red y optimización del tráfico para IPTV

Por ejemplo, los administradores pueden priorizar el tráfico basado en la QoS para garantizar una transmisión de voz y vídeo fluida y consistente sin retrasos. IGMP Snooping optimiza la entrega de tráfico multimedia para garantizar una conexión estable para aplicaciones como IPTV.



Robusta carcasa metálica

Caja metálica duradera y compacta, con soporte de escritorio/pared para satisfacer sus necesidades en cualquier entorno. Además, el diseño sin ventilador.



Principales características y funciones

- 9 puertos RJ45 10/100/1000Mb/s, 1 puerto SFP gigabit
- 8 puertos PoE, alimentación y datos a través de un solo cable
- Funciona con dispositivos alimentados por PoE que cumplen con el estándar IEEE 802.3af/at para ampliar la red doméstica y de oficina
- La función QoS 802.1p/DSCP permite un tráfico de datos fluido y sin retrasos
- Alto presupuesto de energía PoE: hasta 30 W por puerto PoE, 63 W para todos los puertos PoE
- Fácil de usar sin necesidad de configuración o instalación