



TP-Link TL-SG1218MP | Switch | 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1218mp-switch-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **737,40 zł** gross / 599,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMMRMMJP

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	286.64 W
Peso del paquete	3050 g
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	36 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Clasificación del tráfico	Yes
Soporte 10G	No

Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Admite dirección MAC auto-learning	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 50 °C
Profundidad del paquete	528 mm
Altura del paquete	80 mm
Disipación del calor	977.44 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	250 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	250 W
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	10000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Combo SFP Cantidad de puertos	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	18
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Tipos de cable soportados	Cat3
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	18

Full product description

Conmutador PoE de 16 puertos dedicado (presupuesto de 250 W) para múltiples aplicaciones

El cumplimiento de la norma 802.3af/at PoE proporciona hasta 30 W en cada puerto PoE. Con un presupuesto total de potencia PoE de 250 W para 16 puertos PoE, el dispositivo tiene una amplia gama de aplicaciones para vigilancia, oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. El conmutador es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores e impresoras.



Ideal para la vigilancia IP: mayor rendimiento y seguridad

El modo prioritario y el modo de aislamiento hacen que la vigilancia sea aún más fluida y segura.




Supervisión de vídeo HD sin problemas

Los 2 puertos gigabit RJ45 y la ranura combinada para 2 gigabit SFP garantizan una transmisión fluida, incluso con 16 cámaras IP HD funcionando simultáneamente. La conexión de alta velocidad le permite conectarse en minutos.



Gestión inteligente de la energía para evitar la sobrecarga

Cuando el consumo total de energía supera los 250 W, la gestión inteligente de la energía corta automáticamente la alimentación de los puertos de menor prioridad para proporcionar energía a los puertos de mayor prioridad. Esto protege al dispositivo de los efectos de la sobrecarga de energía.

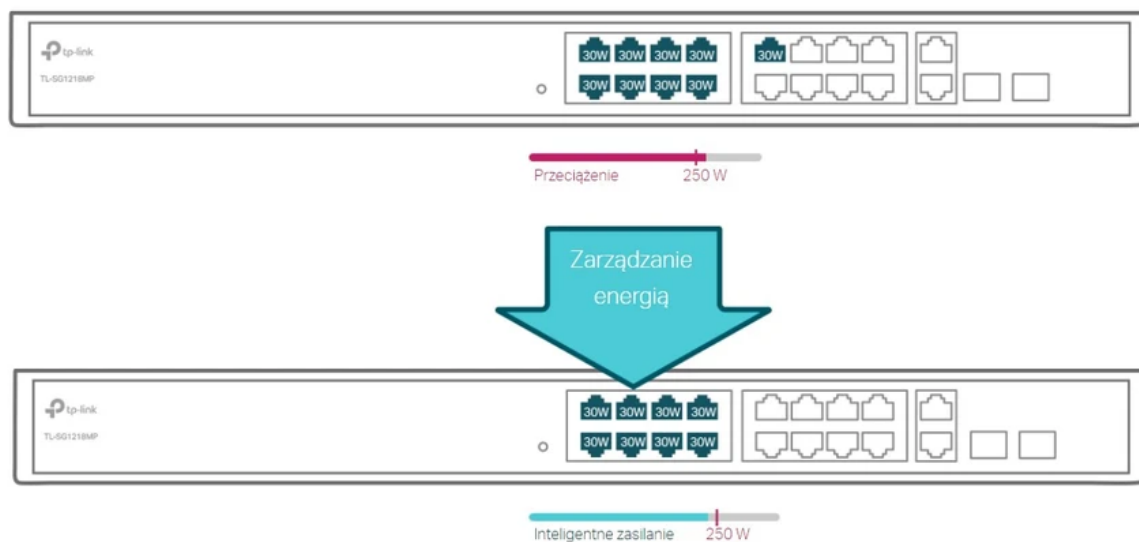

Amplia temperatura de funcionamiento con buena disipación del calor

La carcasa metálica duradera y el diseño profesional de disipación del calor garantizan la fiabilidad en una amplia temperatura de funcionamiento (0-50 °C).



Múltiples escenarios de aplicación

El TL-SG1218MP es totalmente compatible con dispositivos PoE como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos IP. También funciona con dispositivos que no son PoE, como ordenadores, impresoras e IPTV.

