



TP-Link TL-SG1218MPE | Switch | 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1218mpe-switch-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **1.148,89 zł** gross / 934,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIKJKRMMGQ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	AC
Altura	44 mm
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Auto-negociación	Yes
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	217.22 W
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	2910 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	36 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No

Protección contra loops	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Número de VLANs	32
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Profundidad del paquete	528 mm
Altura del paquete	80 mm
Disipación del calor	741.15 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	250 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	192 W
Manual de usuario	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	9000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Número de colas	4
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16


Full product description

El conmutador PoE TL-SL1218MP de TP-Link, con 16 puertos con capacidad PoE, ofrece una forma sencilla de ampliar una red cableada mientras se transfiere energía a través del mismo cable Ethernet. Con un consumo total de 192 W, hasta 30 W por puerto, el TL-SL1218MP puede alimentar dispositivos de alta potencia como puntos de acceso, cámaras, teléfonos, etc. Además, con el innovador modo Extend, los dispositivos pueden ser alimentados por PoE y la transmisión de datos desde una distancia de 250m*. El modo de prioridad proporciona una alta prioridad para los puertos 1-8, lo que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles.




Facilita la gestión


El conmutador TL-SG1218MPE proporciona monitorización de la red para que los usuarios puedan observar el comportamiento del tráfico de la red. Con una interfaz de usuario basada en la web y herramientas de gestión, el TL-SG1218MPE ofrece una serie de funciones útiles como la supervisión de la red, la priorización del tráfico y la QoS mejorada.

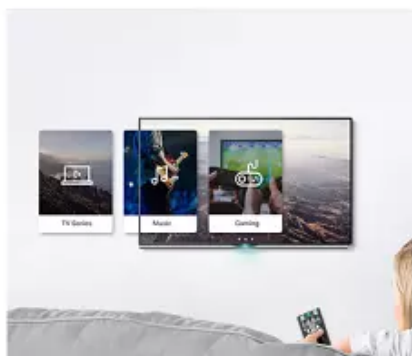

Múltiples aplicaciones

El TL-SG1218MPE es totalmente compatible con dispositivos PoE como cámaras, puntos de acceso y teléfonos. También funciona con dispositivos cableados no PoE para proporcionar conexiones Gigabit como ordenadores, impresoras e IPTV.

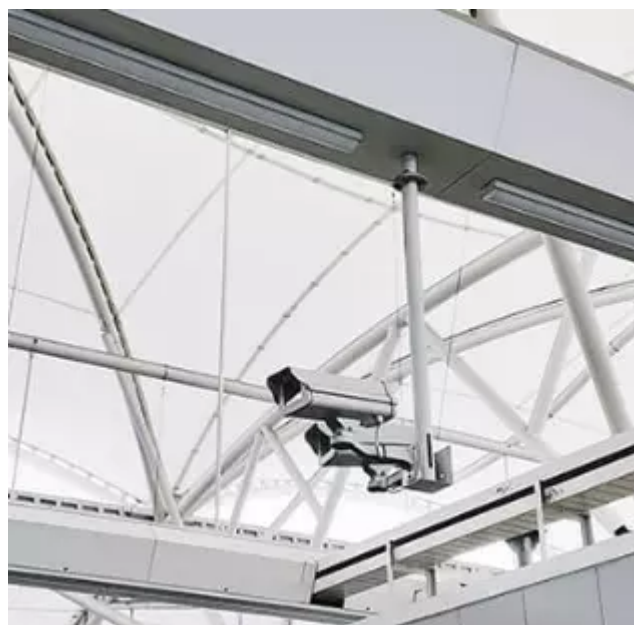

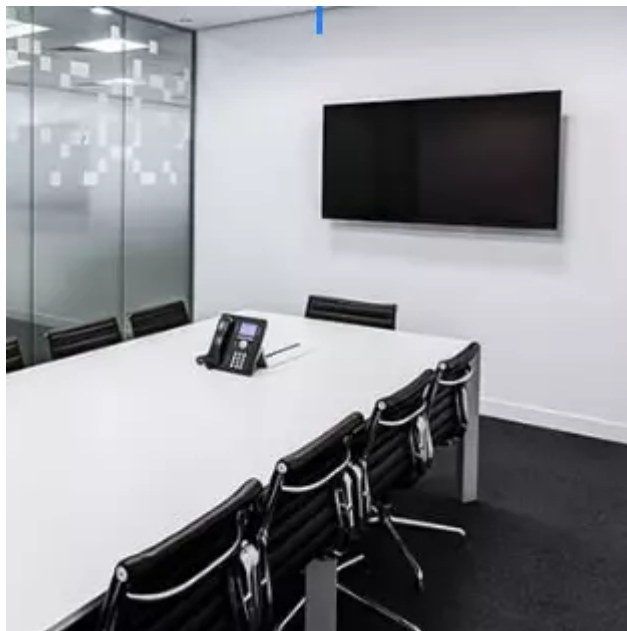

La duradera carcasa metálica y el diseño profesional de disipación del calor garantizan la fiabilidad en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento (0-50°C).

