



TP-Link TL-SG1428PE | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1428pe-switch-24x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-250w>

Price: **1.331,67 zł** gross / 1.082,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMHRMMHQ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Ancho	440 mm
Profundidad	220 mm
Auto-negociación	Yes
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	1039.03 W
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	3940 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	56 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No

Auto MDI / MDI-X	Yes
Número de VLANs	32
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 50 °C
Profundidad del paquete	528 mm
Altura del paquete	100 mm
Ancho del paquete	336 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	250 W
Manual de usuario	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	10000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Número de colas	4
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	26
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	24
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Multidifusión, soporte	Yes
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	26

Full product description

Múltiples aplicaciones

El switch TL-SG1428PE es totalmente compatible con dispositivos PoE como cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP. También funciona con dispositivos cableados no PoE, como ordenadores, impresoras e IPTV.




24 portos PoE


Gracias a la compatibilidad con 802.3af/at PoE, cada puerto PoE admite hasta 30 W, y un presupuesto PoE total de 250 W* para 24 portos PoE Gigabit abre un amplio abanico de posibilidades, como la videovigilancia en oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. El switch TL-SG1428PE es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores, impresoras y otros dispositivos.



Facilidad de uso

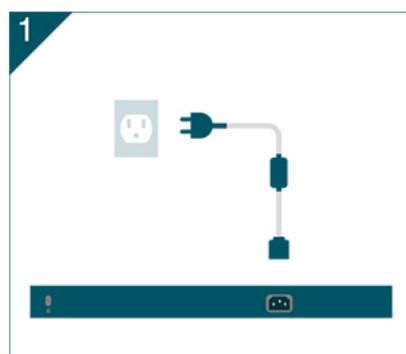

Podłącz do zasilania

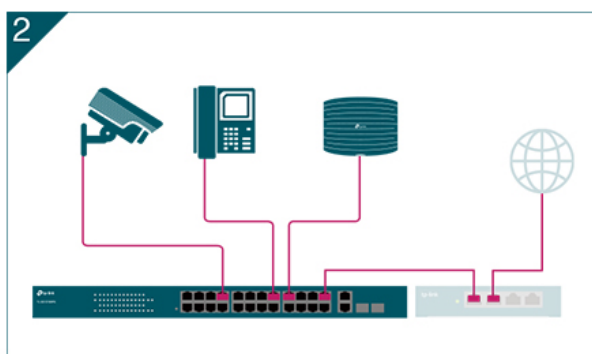


Podłącz urządzenia



Gotowe!

Características adicionales

La interfaz de red y la herramienta de gestión del router TL-SG1428PE permiten una serie de tareas útiles, como la supervisión de la red, la priorización del tráfico de red y la mejora de la calidad de servicio.

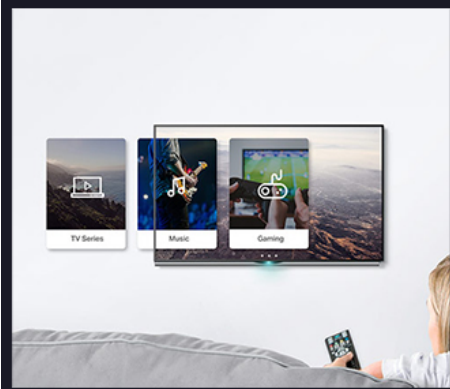		
QoS, dostęp bez opóźnień Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.	IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimediów.	VLAN dla bezpieczeństwa Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

El funcionamiento estable está garantizado por una serie de características

- Autocuración y recuperación automática de PoE: detecta y reinicia automáticamente los dispositivos alimentados cuando se desenchufan o dejan de responder, lo que garantiza un funcionamiento estable de los dispositivos conectados a PoE y elimina la necesidad de supervisión y reinicio manuales.
- Distribución inteligente de la energía: si la potencia total supera los 250 W, el sistema de distribución inteligente de la energía desconectará la energía de los puertos de baja prioridad para proporcionar energía a los puertos de alta prioridad y proteger el dispositivo de la sobrecarga.
- Amplia compatibilidad y detección de dispositivos alimentados: detecta y suministra automáticamente la energía necesaria a los dispositivos PoE con protección a prueba de fallos para dispositivos PoE y no PoE.



Amplia gama de temperaturas de funcionamiento y buena distribución del calor

Una robusta carcasa metálica y un diseño bien pensado para una buena distribución del calor garantizan un funcionamiento estable en diversas condiciones de temperatura.



Fácil de usar

La interfaz de red y la herramienta de gestión del router TL-SG1428PE permiten una serie de tareas útiles, como la supervisión de la red, la priorización del tráfico de red y la mejora de la calidad de servicio.

