



TP-Link TL-SG2008P | Switch | JetStream, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 62W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg2008p-switch-jetstream-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-62w>

Price: **511,57 zł** gross / 415,91 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNDRMLMM

Product features

Altura	26 mm
Ancho	209 mm
Profundidad	126 mm
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB
Consumo de energía (max)	77.3 W
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Disipación del calor	263.6 Unidad térmica británica por hora
Tabla de direcciones MAC	8000 entries

Full product description


Más funciones con el switch gestionado

TP-Link TL-SG2008P Conmutador gestionado JetStream de 8 puertos Gigabit con 4 puertos PoE Gestión centralizada de la nube. Integración con la plataforma Omada SDN Políticas de red configurables. Soporte de listas de control de acceso (ACL)) Presupuesto PoE . 4 puertos PoE con un presupuesto total de 62 inFuncionamiento silencioso. Como no hay ventilador



Redes definidas por software (SDN) con acceso inteligente

La plataforma Omada SDN integra puntos de acceso, conmutadores y pasarelas para proporcionar un control 100% centralizado sobre la nube. Omada proporciona una red fácilmente escalable gestionada desde una única interfaz. Se proporcionan conexiones sin fisuras, sin caídas y con caídas, que son ideales para su uso en entornos de hostelería, educación, comercio minorista, oficinas y otros.

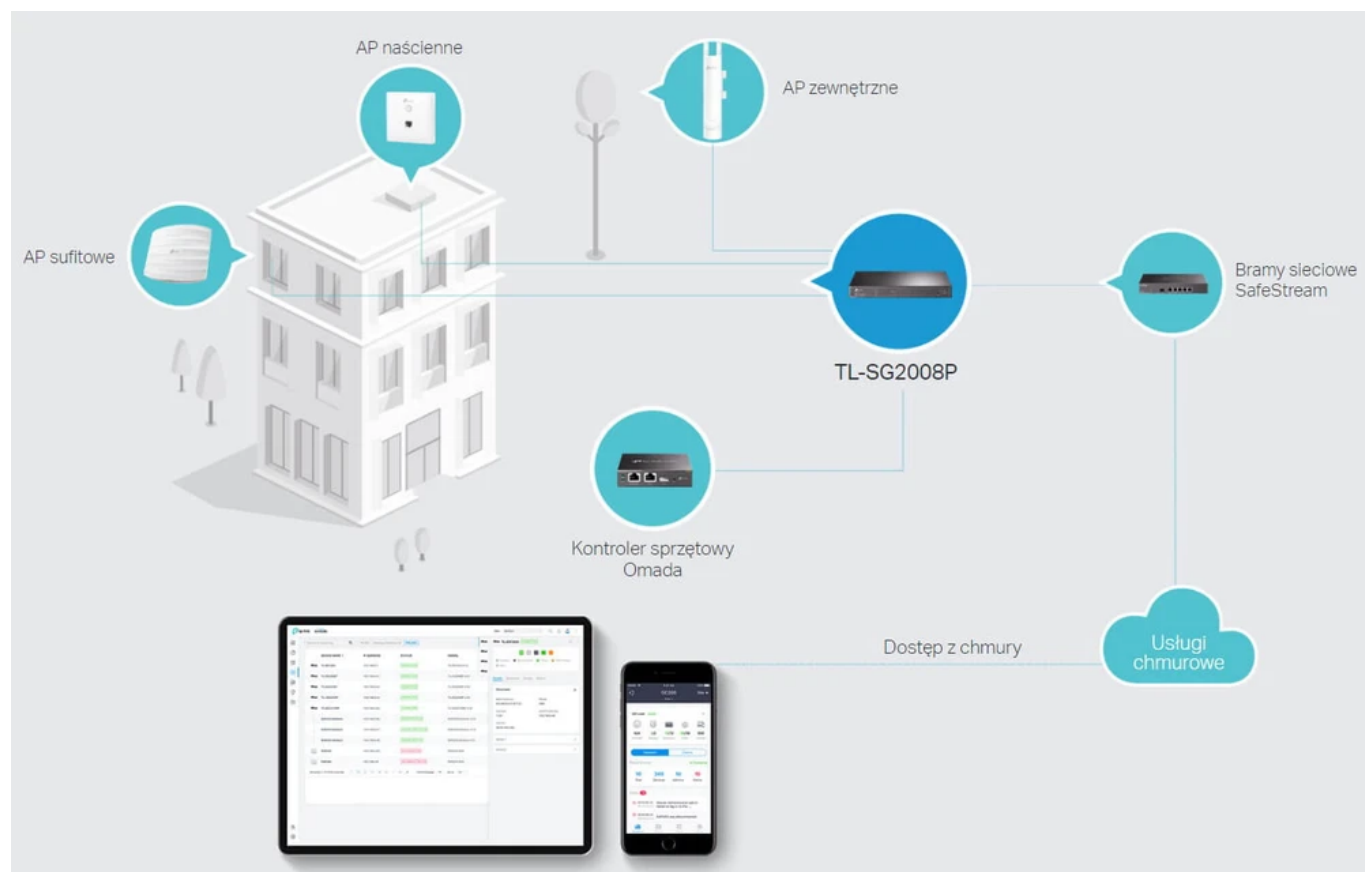

Conmutador de red para pequeñas y medianas empresas

El conmutador de red TP-Link TL-SG2008P cuenta con 8 puertos Gigabit RJ45, incluidos 4 puertos PoE que cumplen con el estándar IEEE 802.3af/at. Ofrece un alto rendimiento de datos, funciones de seguridad avanzadas como el control de tormentas para evitar la difusión, la multidifusión y la QoS de nivel empresarial, así como amplias funciones de gestión del tráfico de capa 2.



Funciones avanzadas de gestión a nivel empresarial

El TL-SG2008P es fácil de usar y gestionar. Proporciona a los usuarios amplias capacidades de gestión al ofrecer una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva basada en la web o una interfaz de línea de comandos (CLI). Al ser compatible con los protocolos SNMP (v1/2/3) y RMON, puede enviar mensajes sobre eventos inesperados y supervisar el estado del dispositivo.

